

CO
L
CT



COLECTIVIDADES COLECTIVITIES

SOLTRONIC by Ramon Soler®

A diferencia de los grifos operados manualmente que a menudo se dejan funcionando o parcialmente abiertos, los grifos electrónicos se cierran automáticamente después del uso. Esto garantiza ahorro en gastos de agua, generando más del 70% en comparación con los grifos comunes.

Los grifos electrónicos de Ramon Soler también incluyen un límite de tiempo de seguridad ajustable por mando a distancia (consultar modelos) para prevenir la descarga continua de agua. Por defecto, si el sensor es cubierto por más de 90 segundos, el flujo de agua se cerrará automáticamente. Esta característica de seguridad también se puede usar para reducir el flujo de agua.

Unlike manually operated faucets that are often left running or partially turned off, electronic faucets switch off automatically after use. This ensures water conservation and saves on water expenses, generating water saving of more than 70% compared to regular faucets.

Ramon Soler faucets also include a Security Time limit adjustable by remote control to prevent continuous flushing of water. By default, if the sensor is covered for more than 90 seconds, the water flow will shut automatically. This security feature can be used to reduce the water flow as well.




FLUJO DE AGUA ESTABLE Y PRECISA A LO LARGO DEL TIEMPO

El tiempo de flujo está preestablecido electrónicamente y permanece igual durante toda la vida útil del producto.

STABLE AND ACCURATE WATER FLOW OVER TIME

The flow time is electronically preset and remains the same throughout the lifespan of the product.



REDUCCIÓN DRÁSTICA DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Debido a su tecnología y diseño, los productos electrónicos de Ramon Soler no sufren los problemas relacionados con la cal de los mecanismos mecánicos.

DRASTIC REDUCTION OF MAINTENANCE COSTS

Due to their technology and design, products do not suffer from the lime related problems of the mechanical mechanisms and are extremely vandal proof.



DISEÑO ANTIVANDÁLICO, SIN PIEZAS MÓVILES.

Estas características hacen que su función sanitaria sea extremadamente efectiva, robusta y evita inundaciones.

NO MOVING PARTS, ANTI-VANDAL DESIGN WITH "NON-HOLD OPEN" FEATURE

These characteristics make sanitary ware extremely effective, robust and flood-preventing.



ACTIVACIÓN SIN BARRERAS

Permite el uso sin esfuerzo de niños pequeños, ancianos y personas con discapacidad.

BARRIER FREE ACTIVATION BY TOUCH CONTROL

Enables effortless use by young children, elderly and disabled people.



FÁCIL AJUSTE DEL TIEMPO DE FLUJO SIN DESCONECTAR EL SUMINISTRO DE AGUA.

Las series soltronic utilizan una tecnología electrónica que permite reajustar una vez instalado, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

EASY FLOW TIME ADJUSTMENT WITHOUT TURNING OFF THE WATER SUPPLY

Soltronic series utilize an electronic technology allowing re-adjustment on site at any given time, according to project needs.

SOLTRONIC | SOLESTOP | TEMPOSTOP

LEED®, el Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles “Líder en Eficiencia Energética y Diseño” sostenible, es un sistema internacionalmente reconocido de certificación de edificios sostenibles.

El consumo de agua potable en los edificios comerciales, oficinas y residencial representa un 12 % en el consumo de agua potable. (Fuente: <http://www.spaingbc.org/>).

Por ello, la grifería se convierte en una herramienta imprescindible para la reducción de consumo de agua. El sistema de clasificación LEED, establece determinados prerequisites relativos a la Eficiencia de Agua, y asigna créditos en función de la reducción del consumo.

Con la grifería adecuada puedes obtener hasta 12 puntos para la clasificación LEED.

En Ramon Soler disponemos de la tecnología adecuada y de experiencia en este tipo de proyectos.

No dudes en contactar con nosotros y te asesoraremos para que obtengas la máxima puntuación (calidad@rsramonsoler.com)



LEED®, or “Leadership in Energy and Design” is a green building certification program that recognizes best-in-class building strategies and practices.

The water consumption in commercial, office and residential buildings represents 12% in the consumption of drinking water. (Source: <http://www.spaingbc.org/>).

Therefore, the tapware becomes an essential tool for reducing water consumption. The LEED classification system sets up certain prerequisites regarding water efficiency and assigns credits based on reducing the water consumption.

With the appropriate tapware you can get up to 12 points for LEED classification.

Ramon Soler have the technology and experience in these kind of projects.

Do not hesitate to contact us and we will inform you how to attain the best water saving ratings. (calidad@rsramonsoler.com)

REFERENCIAS INTERNACIONALES — INTERNATIONAL REFERENCES



OFICINAS NESTLÉ . (BARCELONA, SPAIN)



LYCEE HOTELIER (PARIS, FRANCIA)



CAJA MADRID (BARCELONA, SPAIN)




SOLTRONIC



8119B
81A301495

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 10 cm. Regulable con mando a distancia. Electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 10 cm. Dimmable with remote control.



8119TB
81A301496

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas. Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995


Opcional. Mando a distancia para grifería electrónica. Optional. Remote control for electronic taps.

CAUDAL / M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
PRESIÓN PRESSURE	1-5 bar (3 recom)



8116B
81A301490

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 15 cm. No regulable. Electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 15 cm. Not adjustable.



8116TB
81A301491

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas. Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia para grifería electrónica. Optional. Remote control for electronic taps.

CAUDAL / M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8102
231315


Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: baterías alcalinas 4x1,5V o transformador 6V. NPilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h
Distancia de detención: 20 cm. Regulable
Instalación: Requiere agua libre de impurezas.

Electronic 1-water wash basin (or premixed)
Power Supply: alkaline batteries 4x1,5V or transformer 6V. Batteries not included.
Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 20 cm. Adjustable
Installation: Requires water free of impurities.



3794*
AAZ301450

* INCLUIDA 3794 Llave de paso con filtro
* INCLUDED 3794 Stopcock with filter

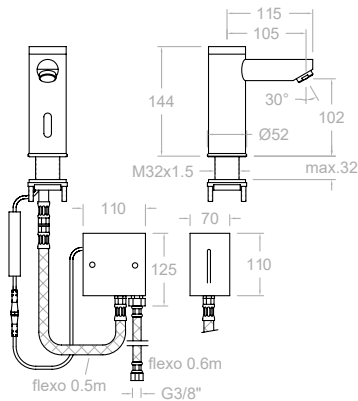


TIMING	15 ± 5 seg
CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	40°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8115B
81A301488

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h
Distancia de detención: 15 cm.
Regulable con mando a distancia
Electronic 2-water washbasin (cold and hot). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.
Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 15 cm.
Dimmable with remote control



8115TB
81A301489

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995


Opcional. Mando a distancia para grifería electrónica.
Optional. Remote control for electronic taps.

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8118B
81A301492

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h
Distancia de detención: 14 cm.
Electronic 2-water wash basin (cold and hot). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.
Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 14 cm.



8118TB
81A301493

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia para grifería electrónica.
Optional. Remote control for electronic taps.

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)


SOLTRONIC



8120B
81A301497

Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 8 cm.

Concealed electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 8 cm.



8120TB
81A301499

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia para grifería electrónica.
Optional. Remote control for electronic taps.


CAUDAL/L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8121B
81A301500

Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h.

Concealed electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours.



8121TB
81A301501

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia para grifería electrónica.
Optional. Remote control for electronic taps.

CAUDAL/L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)


DISPENSADOR DE JABÓN - SOAP DISPENSER



8130B
81Z301762

Instalación: Encimera
Fuente de alimentación: Pilas 12V
Dosis de jabón predeterminada: 1,4 cc
Viscosidad del jabón: 100-3800 cPs
Lavatory mounted
Power source: 12 V transformer
Default soap dosage: 1.4 cc
Soap viscosity: 100-3800 cPs

8130TB
81Z301763
Fuente de alimentación: transformador más baterías 12V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

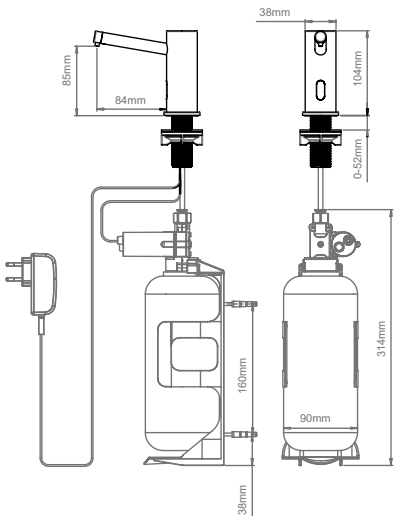


* Consultar disponibilidad de mando a distancia, y la compatibilidad con hidrogeles alcoholicos.
* Check availability of remote control, and compatibility with alcoholic hydrogels.

SOLTRONIC
CONTROLES URINARIOS_WC



8124B
81F301505

Urinario empotrado electrónico
Fuente de alimentación: batería
alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga
automática anti-legionela cada 24h.
Distancia de detención: 40 cm.
Power Supply: alkaline battery 9V.
Batteries not included.
Health protection: automatic anti-
legionella discharge every 24 hours. F
Detention distance: 40 cm.

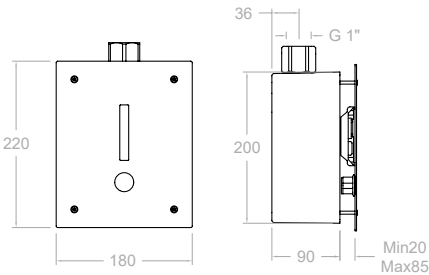

8124TB
81F301506

Fuente de alimentación: transformador
más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V
batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995


Opcional. Mando a distancia
para grifería electrónica.
Optional. Remote control for
electronic taps.

TIEMPO DESCARGA	6 Seg.
CAUDAL L/M FLOW	12 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8122B
81F301502

Urinario empotrado electrónico
Fuente de alimentación: batería
alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga
automática anti-legionela cada 24h.
Presión de funcionamiento: 1-5 bar,
recomendable 3 bar
Distancia de detención: 40 cm.
Power Supply: alkaline battery 9V.
Batteries not included.
Health protection: automatic anti-
legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 40 cm.

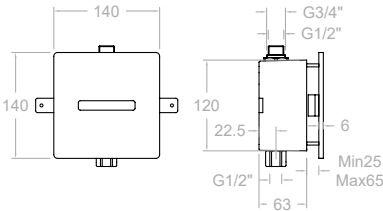

8122TB
81F301503

Fuente de alimentación: transformador
más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V
batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995


Opcional. Mando a distancia
para grifería electrónica.
Optional. Remote control for
electronic taps.

TIEMPO DESCARGA	6 Seg.
CAUDAL L/M FLOW	20 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8123
81F301504

Urinario mural electrónico
Fuente de alimentación: batería
alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga
automática anti-legionela cada 24h.
Distancia de detención: 40 cm.
Power Supply: alkaline battery 9V.
Batteries not included.
Health protection: automatic anti-
legionella discharge every 24 hours for
6 seconds
Detention distance: 40 cm.



MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia
para grifería electrónica.
Optional. Remote control for
electronic taps.

TIEMPO DESCARGA	6 Seg.
CAUDAL L/M FLOW	12 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)

RECAMBIOS SOLTRONIC . SPARE PARTS SOLTRONIC



RECAMBIOS SOLTRONIC . SPARE PARTS SOLTRONIC

SOLESTOP by Ramon Soler®

Los grifos temporizados vienen a cubrir una de las mayores preocupaciones en las instalaciones de lugares públicos: Gracias a su robustez resiste los daños causados por vandalismo, ha superado ensayos de fatiga de más de 200.000 ciclos respondiendo ante la necesidad de una durabilidad elevada por su alta utilización. Su cierre automático regulable permite al instalador ajustarlo a sus expectativas evitando el exceso de consumo y elimina la posibilidad de dejar la grifería abierta por el olvido, preservando así recursos naturales del planeta. No obstante, a pesar de su robustez y durabilidad la ergonomía del pulsador y su mecanismo permite una pulsación suave (3kg) y agradable, para todo tipo de usuarios. Nuestra grifería temporizada diseñada bajo la premisa del cumplimiento de ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones y acústica según la Norma Europea UNE EN816 para Grifería sanitaria de cierre automático y ensayo de corrosión según UNE EN248 Especificaciones técnicas generales de los revestimientos electrolíticos de Ni-Cr.

- Dependiendo de la presión los tiempos pueden verse alterado.
- Cabezales intercambiables, anti-calcáreos.
- No bloquea el flujo si mantenemos presionado el pulsador.

Además, gracias a su versatilidad podemos optimizar caudal y tiempo hasta minimizarlo en un 85%.

Self-closing mixer cover one of the largest concerns in public place facilities:

Thanks to its robustness it resists damage caused by vandalism, has passed fatigue tests of more than 200,000 cycles responding to the need for high durability for its high use. Its adjustable automatic closing allows to the installer adjust it to your expectations avoiding the excess of consumption and eliminates the possibility of leaving the tap open for forgetfulness, preserving natural resources of the planet. However, despite its robustness and durability, the ergonomics of the push button and its mechanism allows a soft (3kg) and nice press, for all kinds of users.

Our timed faucet designed under the premise of compliance with tightness tests, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensions and acoustics according to European Standard UNE EN816 for Sanitary faucet with automatic closing and corrosion test according to UNE EN248 General technical specifications of the Ni-Cr electrolytic coatings.

- Depending on the pressure, the timing may be altered.
- Interchangeable, anti-calcareous heads.
- Does not block the flow if we keep the pusher pressed.

In addition, thanks to its versatility we can optimize flow and time to minimize it by 85%.

Salud Health



ANTI-LEGIONELA

Siguiendo los reglamentos y las normativas, disponemos de diversos sistemas que evitan la proliferación de la legionela. Nuestros grifos están diseñados con materiales resistentes a los tratamientos con altas concentraciones de cloro, así como a las altas temperaturas necesarias para realizar el choque térmico previsto por la ley (RD 865/2003).

ANTI-LEGIONELA

In accordance to international regulations, we have various features which help to eradicate this virus in hydraulic systems. Our tapware incorporates mechanisms which are chlorine resistant and can resist thermal changes as per Spanish Royal Decree (865/2003.)

Ahorro Saving



LIMITADOR DE CAUDAL

Nuestros limitadores permiten determinar qué caudal máximo se desea, reduciendo el consumo de agua y manteniendo el confort de uso. La limitación standard son 3,7 l/m en lavabos y 8 l/m para duchas

WATER LIMITING

Our water limiting systems can regulate the maximum flow required, reducing water usage and maintaining acceptable levels of comfort. The standard limit is 3.7l/min in basins and 8l/min in showers.

REGULAR EL TIEMPO DE CIERRE ES POSIBLE LOWER THE CLOSING TIME IS POSSIBLE

QUICK SET-UP! Sin desmontar la grifería y con nada más que un simple destornillador, podemos regular la posición de la aguja hidráulica que nos permitirá ajustar la temporización independientemente de las condiciones de suministro.

Without disassembling the faucet and with a simple screwdriver, we can control the position of the hydraulic needle that will allow us to adjust the timing regardless the flow conditions.



VER VIDEO
WATCH VIDEO



4 POSICIONES PARA GENERAR DIFERENTES CAUDALES

4 POSITIONS TO CONTROL DIFFERENT FLOWS

1 100%

2 60%

3 30%

4 15%



NUESTRA GRIFERIA A TRAVES DE LA POSICIÓN DE LA CAPSULA SE PUEDE REGULAR EL CAUDAL EN 4 POSICIONES, GENERANDO UNOS MAYORES NIVELES DE AHORRO DE AGUA.

THROUGH THE CAPSULE POSITION OUR TAPS CAN CONTROL THE FLOW IN 4 POSITIONS, GIVING HIGHER WATER LEVEL SAVINGS.

SOLESTOP




745103

74A303248

Lavabo recto temporizado de 1 agua con regulación de caudal
Straight timed 1 water washbasin with flow regulation.

TIEMPO TIMING	≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 5,5 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 0,45 litros

Cartucho: 740103
Cartridge: 740103



SOLESTOP




745803

74A303247

Lavabo inclinado temporizado de 1 agua con regulación de tiempo y caudal
Tilted timed 1 water washbasin with time and flow regulation.

TIEMPO TIMING	≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 6 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 0,5 litros

Cartucho: 740103
Cartridge: 740103




745203

74A303249

Lavabo mural temporizado de 1 agua con regulación de tiempo y caudal
Wall timed 1 water washbasin with time and flow regulation.

TIEMPO TIMING	≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 6,5 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 0,55 litros

Cartucho: 740103
Cartridge: 740103

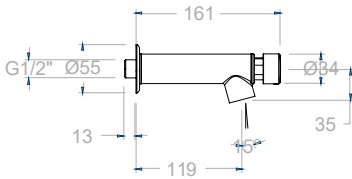


7490

239595

Lavabo temporizado mezclador (fría y caliente)
Self closing wash basin mixer (cold and hot)

TIEMPO TIMING	15 ≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 6 l/min
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)

Cartucho: 7408
Cartridge: 7408




745503

74D303252

Ducha empotrada temporizada de 1 agua con florón Ø 147 mm
Concealed timed 1 water shower with escutcheon Ø147mm

TIEMPO TIMING	≈ 22 seg
CAUDAL FLOW	≈ 9 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 3,3 litros

Cartucho: 740203
Cartridge: 740203

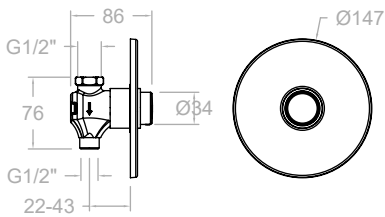

SOLESTOP




745303

74F303250

Urinario visto temporizado de 1 agua
Self closing urinal 1 water

TIEMPO TIMING	≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 6,5 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 0,55 litros




Cartucho: 740203
Cartridge: 740203



755

500737

Enlace para urinario de 1/2" x Ø 14x
Urinal flushing pipe 1/2" x Ø 14x 240mm y radius 7 mm
for 7453




745903

74F303585

Urinario empotrado temporizado de 1 agua, con
florón Ø 80 mm
Self closing urinal 1 water, with rosette Ø 80 mm

TIEMPO TIMING	≈ 9 seg
CAUDAL FLOW	≈ 10 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 1,5 litros

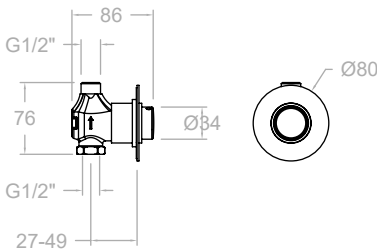


Cartucho: 740203
Cartridge: 740203



733

501157

Válvula mezcladora con válvula antirretorno. Ajuste
premezclador de temperatura entre 25 °C y 60 °C,
caudal máximo a 30 l/min a 3 bar suministros de 1 a 5 en
lavabo o de 1 a 3 en duchas
Simple thermostatic tap anti-return valves. Premixing
temperature adjustment between 25 °C and 60 °C,
maximum flow of 30 l/min at 3 bar supplies from 1 to 5
toilets and from 1 to 3 showers



SOLESTOP




745602
74F301474

WC de un agua (o premezclado)
1-water WC (or premixed)

TIEMPO TIMING	15 ≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 25 l/min
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)

Cartucho: 7406
Cartridge: 7406




745702
74F301473

WC de un agua (o premezclado)
1-water WC (or premixed)


TIEMPO TIMING	15 ≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 25 l/min
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)

Cartucho: 7407
Cartridge: 7407



7466
212622

Tubo conexión a WC de Ø 32 mm para ref.
745602
WC connection tube of Ø 32 mm for ref.
745602

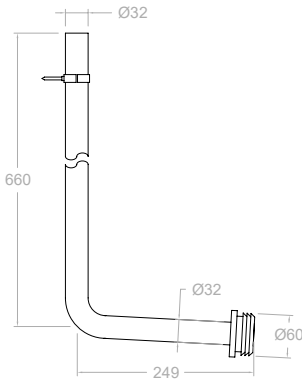

T766 + 705 + 768




74302
74Z301675

Manguito con caño giratorio para
pedal de suelo.
Body with swivel spout for pedal
control.

74302S
74Z301676


Cuerpo giratorio para caño
fundido 743012
Moving head without spout for
743012



SOLESTOP




748X1CAI30
190347
Cuerpo con caño mural giratorio
para comandos a pedal
Head with wall-mounted swivel
spout for pedal controls

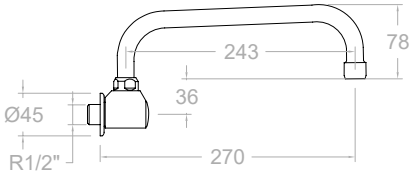


748X1SCA
190356
Cuerpo giratorio sin caño
Swivel head without spout




712N
240180
Ducha tonic antivandálica para
empotrar
Ducha tonic antivandalica for
built-in



7238
261522
Pedal de suelo
Floor pedal



Pedal mezclador de suelo
para con agua fría-caliente
Floor mixer



7239
261523



Gran Ducha de jardín o piscina con temporizado de 1 agua, con regulación de tiempo y de caudal. Con tubo de 1 metro y ducha de Ø240 mm de ABS o Ø250 mm de acero inoxidable

Large garden or pool shower with 1 water timed, with time and flow regulation. With 1 meter tube and ABS shower Ø240 mm or stainless steel Ø250 mm

745403RM250
74D303890

745303 + T100N + RM250 + RGD


Latón
BRASS

745403RP240
74D303891

745303 + T100N + RP240 + RGD

ABS

Cartucho: 740203
Cartridge: 740203

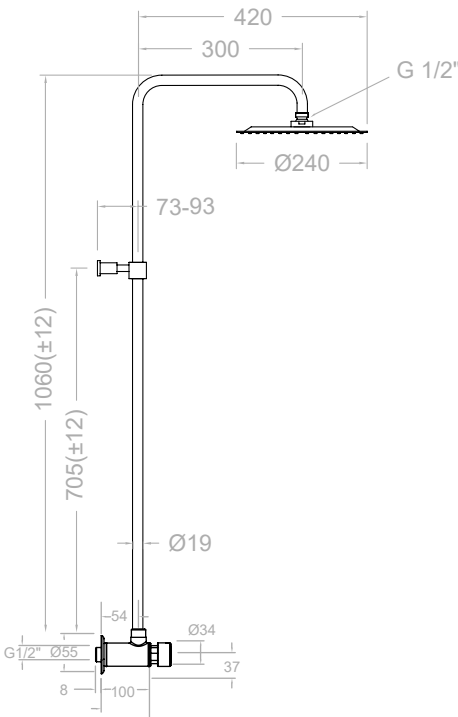

TIEMPO TIMING	≈ 9 seg
CAUDAL FLOW	≈ 9 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 1,35 litros

RECAMBIOS SOLESTOP . SPARE PARTS SOLESTOP

P7455 BOTON PULSADOR PARA 745502		740203 CARTUCHO TEMPORIZADO CON REGULACION CAUDAL 745303-745503-745903	
P7455 PUSS-BUTTON FOR 7455		740203 TIMED CARTRIDGE WITH FLOW REGULATION 745303-745503-745903	
PC7450 PULSADOR + COBERTOR PARA 7450		7403 CARTUCHO PARA 745302	
PC7450 PUSH & COVER FOR 7450		7403 CARTRIDGE FOR 7453	
R1N CROMO PLACA EMPOTRADO NEUTRO PARA 745503		7405 CARTUCHO PARA 745502	
R1N CROMO PLACA EMPOTRADO NEUTRO PARA 745503		7405 CARTRIDGE FOR 7455	
RB21HN CROMO PLACA PARA 745903		7406 CARTUCHO PARA 745602	
RB21HN CROMO PLACA PARA 745903		7406 CARTRIDGE FOR 7456 WC	
705 TOMA WC 766		7407 CARTUCHO PARA 745702	
705 WC OUTLET 766		7407 CARTRIDGE FOR 7457 WC	
T766 SOLO TUBO		7409 CARTUCHO TEMPORIZADO PARA 7250 EN CAJA	
T766 TUBE ONLY		7409 TIMED CARTRIDGE FOR 7250 IN A BOX	
1604 AIREADOR MACHO M24x1 CACHE TIPO Z + LLAVE		7430M BASE EMBELLECEDORA METALICA SOLESTOP 745103	
1604 AIREADOR MACHO M24x1 CACHE TIPO Z + LLAVE		7430M BASE EMBELLECEDORA METALICA SOLESTOP 745103	
1605 AIREADOR MACHO M24x1 TIPO Z		BJP723 BOLSA DE JUNTAS PARA PEDAL 7238 Y 7239 (10 BOLSAS)	
1605 AIREADOR MACHO M24x1 TIPO Z		BJP723 BAG OF CON.O FOR 238 Y 7239 (10 BAGS)	
7401 CARTUCHO PARA 7451,745202,7450		BAC745103 BOLSA FIJACION 745103	
7401 CARTRIDGE FOR 7451-7452		BAC745103 BOLSA FIJACION 745103	
740103 CARTUCHO TEMPORIZADO CON REGULACION CAUDAL 745103-745803-745203		BAC745803 BOLSA FIJACION 745803	
740103 TIMED CARTRIDGE WITH FLOW REGULATION 745103-745803-745203		BAC745803 BOLSA FIJACION 745803	
7402 CARTUCHO MEZCLADOR PARA LAVABO 7490		BP7238 BOLSA ACCESORIOS DE SUJECION PARA 7238	
7402 CARTRIDGE MIXER FOR WASHBASIN 7490		BP7238 BAG ACCESSORIES OF FIXATION FOR 7238	

	BP7239 BOLSA ACCESORIOS DE SUJECION PARA 7239	
	BP7239 BAG ACCESSORIES OF FIXATION FOR 7239	
	CEMPTEM01 CROMO CAMISA EMPOTRADO TEMPORIZADO	
	CEMPTEM01 CROMO CAMISA EMPOTRADA TEMPORIZADO	
	A723 ACCIONAMIENTO INTERNO PARA PEDAL 7238 Y 7239	
	A723 ACC. FOR FLOOR 7238 Y 7239	
	CPB723 CUBREPEDAL AZUL PARA PEDAL 7238 Y 7239	
	CPB723 COVER BLUE FOR PEDAL 7238 Y 7239	
	CPR723 CUBREPEDAL ROJO PARA PEDAL 7238 Y 7239	
	CPR723 COVER RED FOR PEDAL 7238 Y 7239	
	PA723 PALANCA AZUL CON PERNO PARA PEDAL 7238 Y 7239	
	PA723 HANDLE FOR PEDAL 7238 Y 7239	
	PR723 PALANCA ROJA CON PERNO PARA PEDAL 7238 Y 7239	
	PR723 RED HANDLE FOR PEDAL 7238 Y 7239	
	P7451 PULSADOR PARA 7451 Y 745202	
	P7451 PUSS-BUTTON FOR 7451 & 7452	
	P745103 PULSADOR PARA 745103	
	P745103 PUSH-BUTTON FOR 745103	
	P745303 PULSADOR PARA 745803-745203-745303-745503-745903	
	P745303 PUSH-BUTTON FOR 745803-745203-745303-745503-745903	

MEDICAL



H6401MED
64A301869

Monomando Lavabo . Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Aireador limitador de 3,75 l/min.


Medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection. Aerator 3.75 l/min.

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

H6401MEDVA1167
64A301870

* con la válvula automática de latón
with brass automatic valve


Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

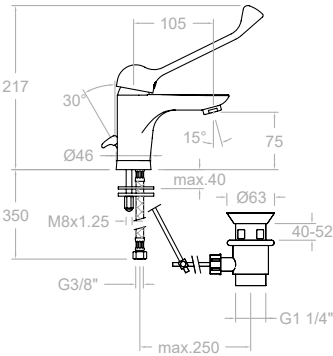

H550702YCCMED
55E301632

Monomando para fregadero mural con caño giratorio bajo. Palanca gerontológica

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever

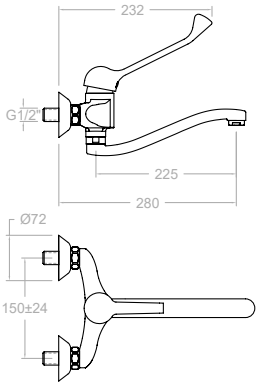


Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



H550702YCCB14MED
55E302742

Monomando para fregadero con caño conformado corto de 14cm.

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever

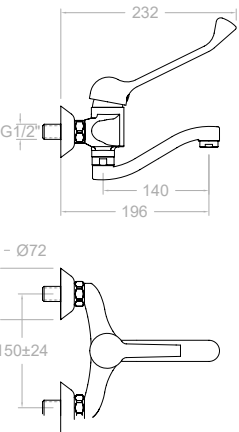

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3




MEDICAL

**H5599YMED**

55E303921

Monomando para fregadero con caño giratorio conformado. Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Aireador limitador de 3,75 l/min.

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection. Aerator at 3.75 l/min.



Cartucho: 40200-2


Cartridge: 40200-2

**5599YMED**

55E303922

Monomando para fregadero con caño giratorio de tubo. Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela.

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection.



Cartucho: 40200-2


Cartridge: 40200-2

**6999KMED**

300464

Monomando vertical de Fregadero con caño giratorio conformado con maneta médica

High-rise Sink mixer with formed swivel spout and medical handle



Cartucho: 40300-2

Cartridge: 40300-2