


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Kuatro

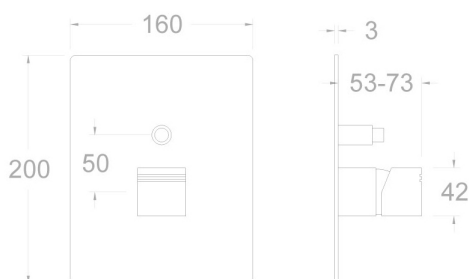

## U4715 S CROMO SET BAÑO-DUCHA EMPOTRADA 2V KUATRO U4715S

<b>Colección:</b>	<b>Acabado:</b>	<b>Código:</b>
Kuatro	Cromo	47C300905
<b>Ubicación:</b>	<b>Categoría:</b>	
Baño	Ducha empotrada	

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

• Manecilla :	4700N-35 (47Z300933)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	U35000-2 (AAZ301040)
• Distribuidor :	U1570 (AAZ301049)
• Placa embellecedora :	UK2 (AAZ301042)
• Cuerpo empotrado :	Falta Alpha (AAC301108)



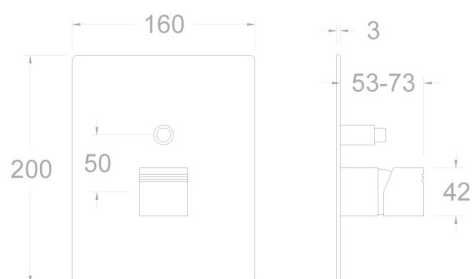

## U4715 S CHROME SET BATH-SHOWER CONCEALED 2V KUATRO U4715S

<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
Kuatro	Chrome	47C300905
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Bath	Built-in shower	

### Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

• Handle:	4700N-35 (47Z300933)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC351 (250863)
• Cartidge:	U35000-2 (AAZ301040)
• Ceramic diverter:	U1570 (AAZ301049)
• Wall plate:	UK2 (AAZ301042)
• Concealed body:	Falta Alpha (AAC301108)





## U4715 S CHROME SET BAIN-DOUCHE ENCASTRÉ 2V KUATRO U4715S

<b>Collection:</b>	<b>Fini:</b>	<b>Code:</b>
Kuatro	Chrome	47C300905
<b>Lieu:</b>	<b>Catégorie:</b>	
Bain	Douche encastrée	

### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.


### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

• Manette:	4700N-35 (47Z300933)
• Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
• Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
• Cartouche:	U35000-2 (AAZ301040)
• Distributeur:	U1570 (AAZ301049)
• Plaque enjoliveur:	UK2 (AAZ301042)
• Corp encastré:	Falta Alpha (AAC301108)



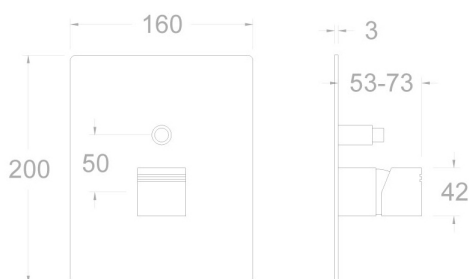

## U4715 S CHROM UP-EINHEBELMISCHER 2 WEGE KUATRO RS-BOX U4715S

<b>Sammlung:</b>	<b>Ausführung:</b>	<b>Code:</b>
Kuatro	Chrom	47C300905
<b>Standort:</b>	<b>Kategorie:</b>	
Wannenfüll	Unterputzarmaturen	

### Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 4700N-35 (47Z300933)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: U35000-2 (AAZ301040)
- Umsteller 2/3 Wege: U1570 (AAZ301049)
- Zierblende : UK2 (AAZ301042)
- Unterputz-Einbaukörper: Falta Alpha (AAC301108)



**ramonsoler.**

— [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)