

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Ypsilon plus

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con soporte, toma de agua y teleducha

K6418011

Colección:
Ypsilon plus

Acabado:
Cromo

Código:
64D301394

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha empotrada

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Camisa cartucho: | CEMP3503 (AAZ302079) |
| • Manecilla : | 6400N-35 (64Z300956) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC351 (250863) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Placa embellecedora : | KX1 (36D300950) |
| • Cuerpo empotrado : | XX1801 (AAZ301876) |
| • ducha de mano : | 3713P (196674) |
| • Soporte de ducha : | 3796 (227490) |
| • Flexo de ducha : | 2471C (99Z305989) |
| • Floron : | F3796 (AAZ306975) |

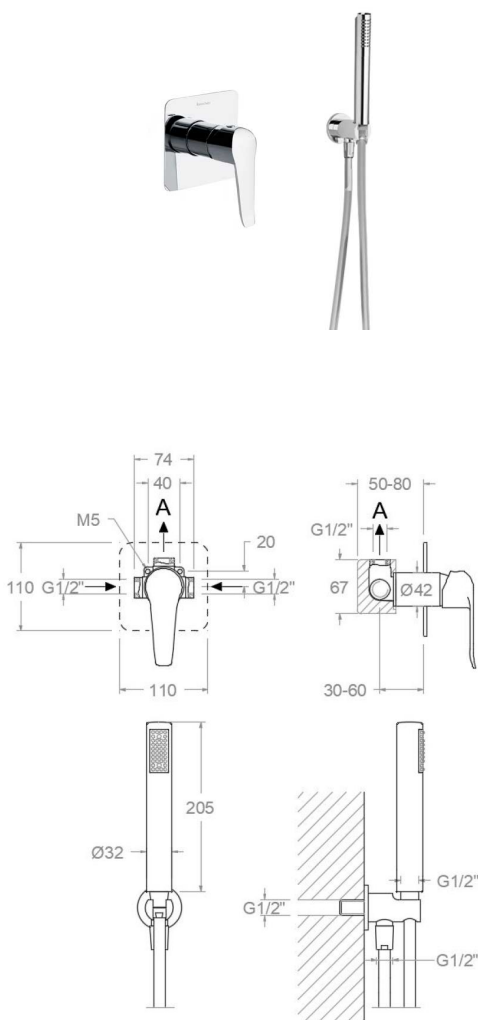

Ypsilon Plus, shower set single lever concealed mixer 1 way with water outlet, flexible and handshower.

K6418011

Collection:
Ypsilon plus

Finish:
Chrome

Code:
64D301394

Location:
Bath

Category:
Built-in shower

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 26 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Cartridge shirt: | CEMP3503 (AAZ302079) |
| • Handle: | 6400N-35 (64Z300956) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35100 (252204) |
| • Wall plate: | KX1 (36D300950) |
| • Concealed body: | XX1801 (AAZ301876) |
| • Hand shower: | 3713P (196674) |
| • Shower support: | 3796 (227490) |
| • Shower flexible hose: | 2471C (99Z305989) |
| • Escutcheon: | F3796 (AAZ306975) |

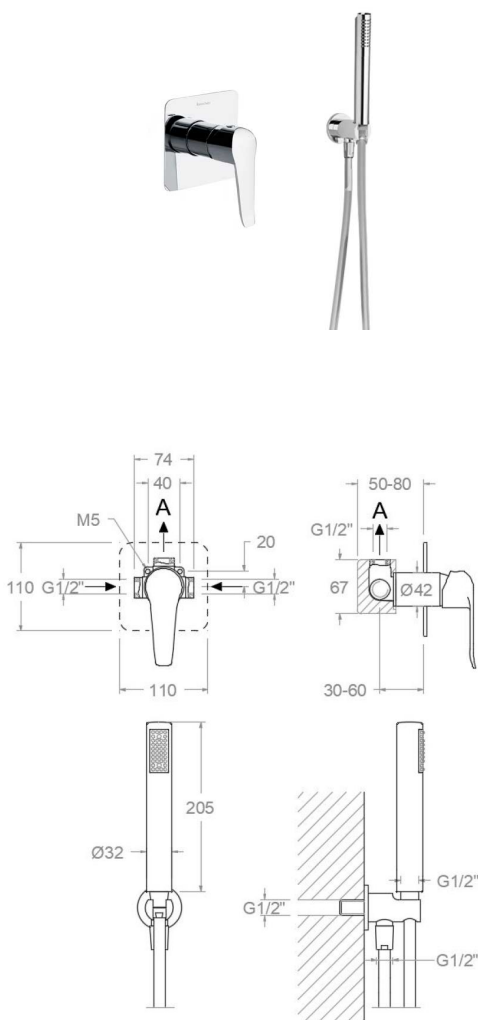

Ypsilon Plus, MITIGEUR set encastrable 1 voie métal avec support, prise d'eau et douchette

K6418011

Collection:
Ypsilon plus

Finition:
Chrome

Code:
64D301394

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche encastrée

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 26 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Chemise cartouche: | CEMP3503 (AAZ302079) |
| • Manette: | 6400N-35 (64Z300956) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Ecrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Ecrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Plaque enjoliveur: | KX1 (36D300950) |
| • Corp encastré: | XX1801 (AAZ301876) |
| • Douchette à main: | 3713P (196674) |
| • Support de douche: | 3796 (227490) |
| • Flexible de douche: | 2471C (99Z305989) |
| • Rosace: | F3796 (AAZ306975) |

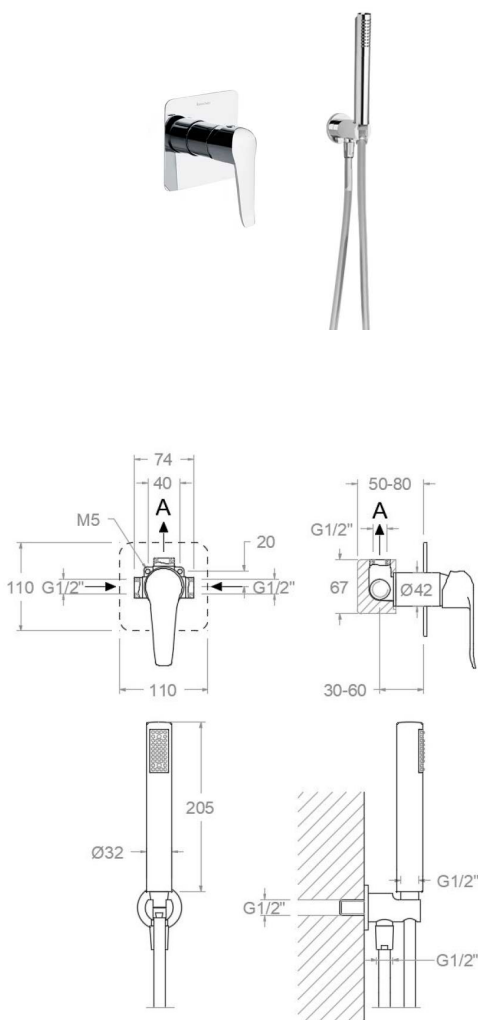



Kategorie:
Unterputzarmaturen

- Patronenhemd: CEMP3503 (AAZ302079)
- Hebel: 6400N-35 (64Z300956)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Zierblende : KX1 (36D300950)
- Unterputz-Einbaukörper: XX1801 (AAZ301876)
- Handbrause: 3713P (196674)
- Brausehalter: 3796 (227490)
- Brauseschlauch: 2471C (99Z305989)
- Zierblende: F3796 (AAZ306975)



K6418011

Coleção:
Ypsilon plus

Acabamento:
cromo

Código:
64D301394

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha embutida

Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: 26 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Camisa do cartucho: | CEMP3503 (AAZ302079) |
| • Manípulo: | 6400N-35 (64Z300956) |
| • Distintivo: | DT1-CN (252825) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980 (252834) |
| • Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| • Cartucho: | 35100 (252204) |
| • Placa decorativa: | KX1 (36D300950) |
| • Corpo embutido: | XX1801 (AAZ301876) |
| • Ducha de mão: | 3713P (196674) |
| • Suporte de ducha: | 3796 (227490) |
| • Flexível de ducha: | 2471C (99Z305989) |
| • Acabamento decorativo: | F3796 (AAZ306975) |

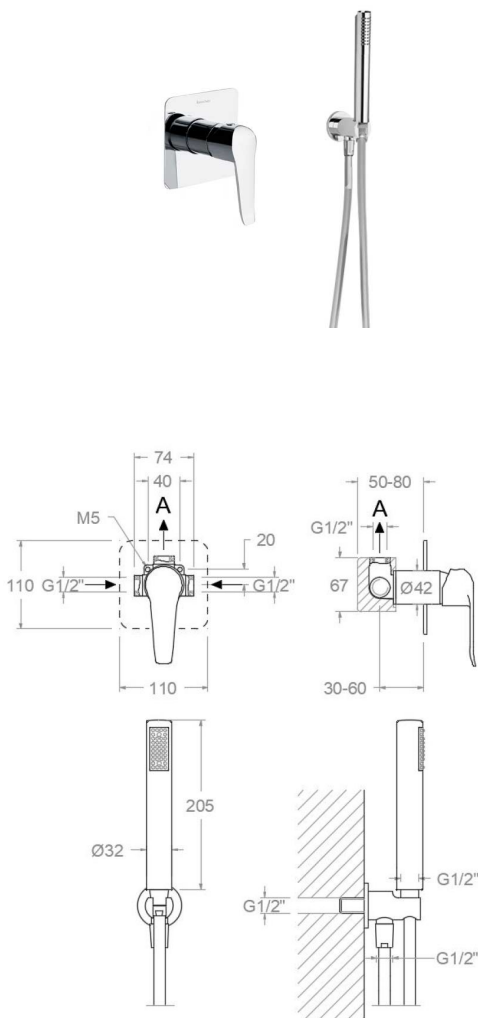

ramonsoler.

— rsramonsoler.com