

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Wc



Conjunto para WC con duchita inodoro, cromado 115801

Colección:
Wc

Acabado:
Cromo

Código:
99F301560

Ubicación:
Baño


Categoría:
Wc


Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

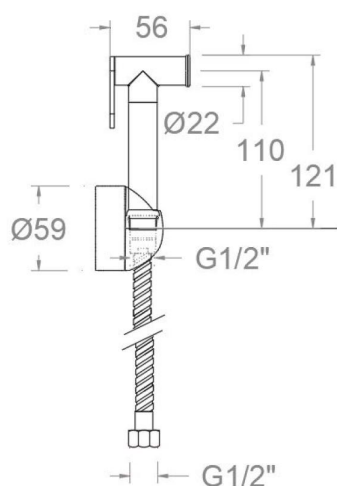

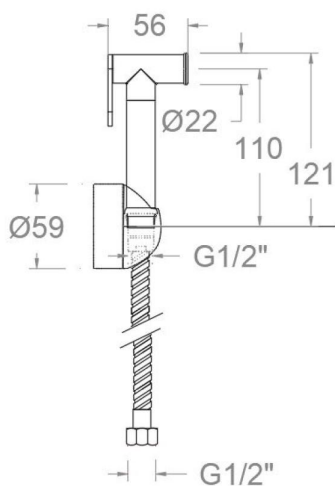

Shattaf set with ABS sprayer, chromed 115801

Collection:
Wc

Finish:
Cromo

Code:
99F301560

Location:
Baño

Category:
Wc

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.



Ensemble pour WC et toilette douchette ABS, chromé 115801

Collection:
Wc

Finition:
Cromo

Code:
99F301560

Lieu:
Baño

Catégorie:
Wc




Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

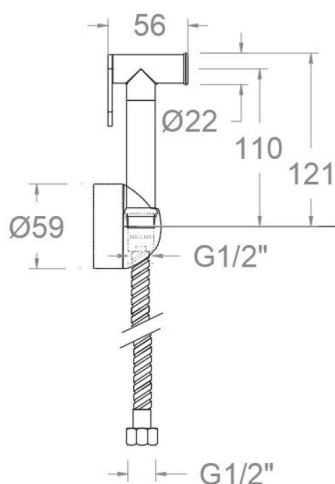

WC/Bidet Brause Set, ohne Mischfunktion, mit Eckventil und WC-Brausekopf ohne Wasserstoppsystem, chrom

115801

Sammlung:
Wc

Ausführung:
Cromo

Code:
99F301560

Standort:
Baño

Kategorie:
Wc





Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

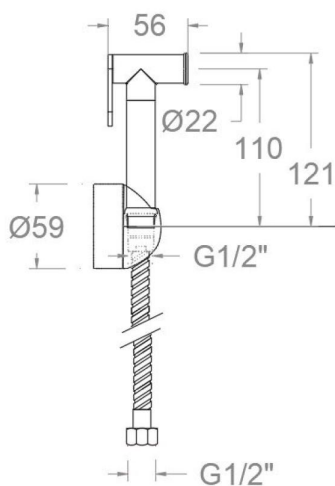

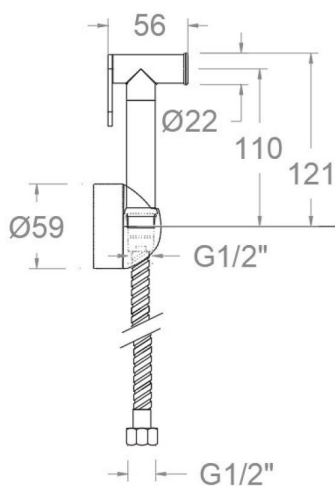

115801 WC CHROME (1289+3799+247902C)

115801

Coleção:
Wc

Acabamento:
Cromo

Código:
99F301560

Localização:
Baño

Categoria:
Wc

Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com