

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Wc

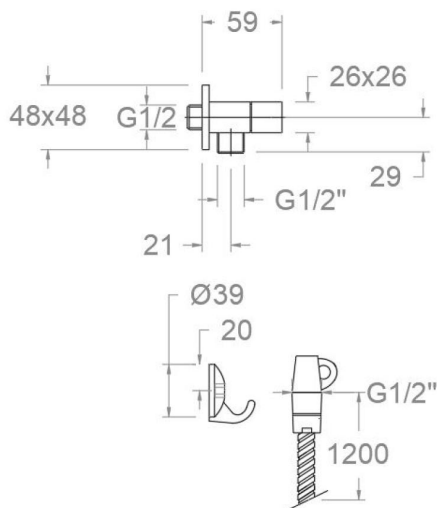

Conjunto para WC con salida directa ABS, cromado
411702

Colección: Wc	Acabado: Cromo	Código: 99F301569
Ubicación: Baño	Categoría: Wc	

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

Composición y recambios

- Flexo de ducha : 247903C (99Z307905)



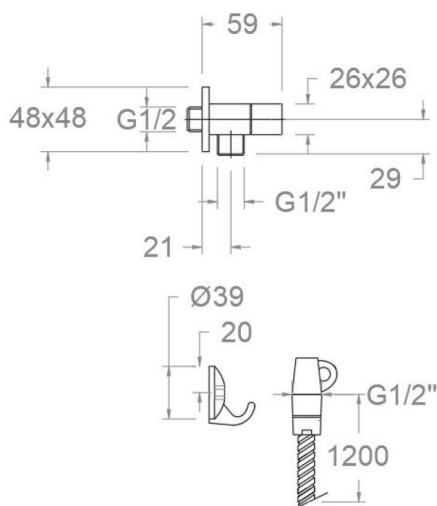

Shattaf set with ceramic angle valve, chromed 411702

Collection:
Wc

Finish:
Cromo

Code:
99F301569

Location:
Baño

Category:
Wc

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

Composition and spare parts

- Shower flexible hose: 247903C (99Z307905)



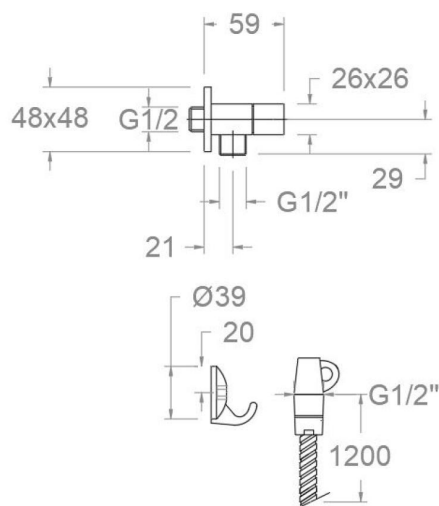

Ensemble pour WC avec sortie directe ABS, chromé 411702

Collection:
Wc

Finition:
Cromo

Code:
99F301569

Lieu:
Baño

Catégorie:
Wc

Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Flexible de douche: 247903C (99Z307905)



WC/Bidet Brause Set, ohne Mischfunktion, mit Eckventil und WC-Brausekopf ohne Wasserstopsystem, chrom

411702


Sammlung:
Wc

Ausführung:
Cromo

Code:
99F301569

Standort:
Baño

Kategorie:
Wc

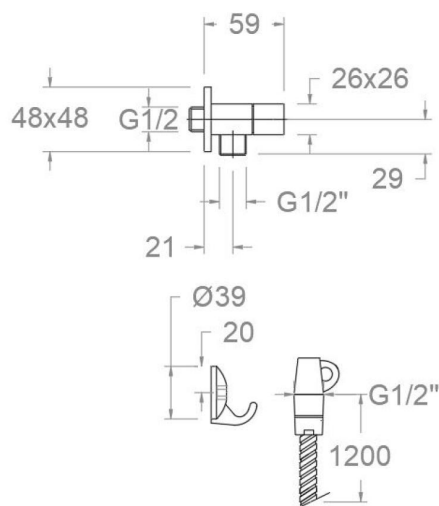

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Brauseschlauch: 247903C (99Z307905)



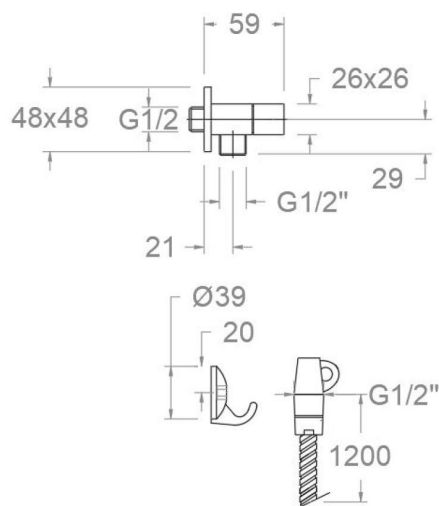

411702 WC CHROME (4797+3799+247903C)

411702

Coleção:
Wc

Acabamento:
Cromo

Código:
99F301569

Localização:
Baño

Categoria:
Wc

Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.

Composição e reposições

- Flexível de ducha: 247903C (99Z307905)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com