ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

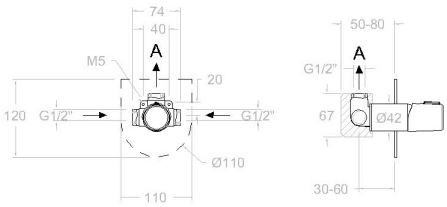

Tzar negro mate, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim

341801SNM

Colección: Tzar
Acabado: Negro mate
Código: 34C302393
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	3400N-35NM (34Z303034)
Distintivo :	DT1-NMN (AAZ303182)
Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Cartucho :	35100 (252204)
Placa embellecedora :	KU1NM (AAZ303133)
Cuerpo empotrado :	XX1801NM (AAZ303074)
Camisa cartucho:	CEMP3503NM (AAZ304496)

Tzar matt black, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metalic plate

341801SNM

Collection: Tzar
Finish: Negro mate
Code: 34C302393
Location: Baño
Category: Ducha

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

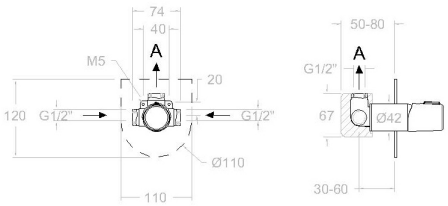

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	3400N-35NM (34Z303034)
Index:	DT1-NMN (AAZ303182)
Cartridge nut cover:	4980NM (AAZ303179)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Cartidge:	35100 (252204)
Wall plate:	KU1NM (AAZ303133)
Concealed body:	XX1801NM (AAZ303074)
Cartridge shirt:	CEMP3503NM (AAZ304496)

Tzar noir mat, monocommande de douche encastré 1 voie avec plaque métallique

341801SNM

Collection:
Tzar

Finition:
Negro mate

Code:
34C302393

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

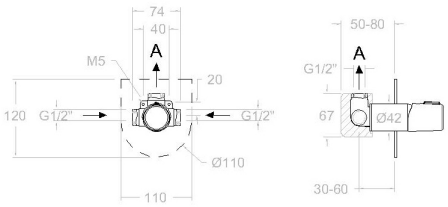

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	3400N-35NM (34Z303034)
Index:	DT1-NMN (AAZ303182)
Écrou de fixation cartouche:	4980NM (AAZ303179)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Cartouche:	35100 (252204)
Plaque enjoliveur:	KU1NM (AAZ303133)
Corp encastré:	XX1801NM (AAZ303074)
Chemise cartouche:	CEMP3503NM (AAZ304496)

TZAR Unterputz-Einhebelmischer 1 Weg, Metall-Zierblende, schwarz matt

341801SNM

Sammlung: Tzar	**Ausführung:** Negro mate	**Code:** 34C302393
Standort: Baño	**Kategorie:** Ducha	

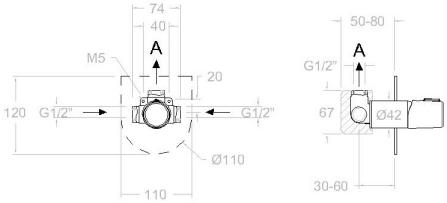

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	3400N-35NM (34Z303034)
Abdeckkappe:	DT1-NMN (AAZ303182)
Kartuschenringblende:	4980NM (AAZ303179)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Kartusche:	35100 (252204)
Zierblende :	KU1NM (AAZ303133)
Unterputz-Einbaukörper:	XX1801NM (AAZ303074)
Patronenhemd:	CEMP3503NM (AAZ304496)

341801 SNM BLACK MATTE CONCEALED 1 WAY TZAR S2

341801SNM

Coleção:
Tzar

Acabamento:
Negro mate

Código:
34C302393

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

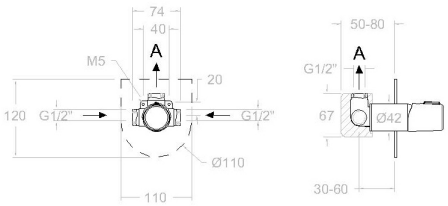

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	3400N-35NM (34Z303034)
Distintivo:	DT1-NMN (AAZ303182)
Cobertura porca do cartucho:	4980NM (AAZ303179)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Cartucho:	35100 (252204)
Placa decorativa:	KU1NM (AAZ303133)
Corpo embutido:	XX1801NM (AAZ303074)
Camisa do cartucho:	CEMP3503NM (AAZ304496)