


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Urban chic

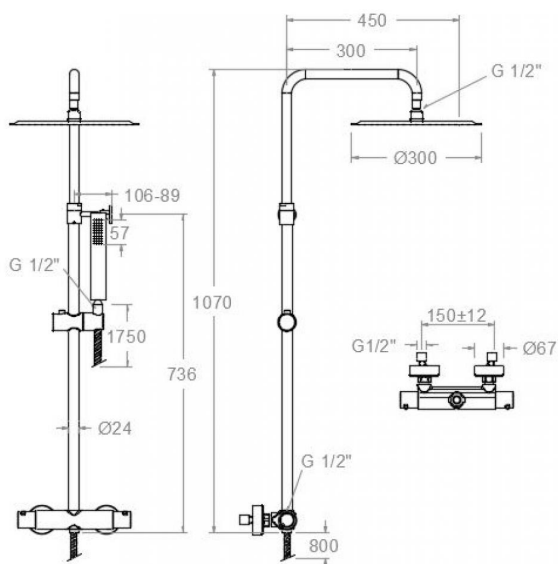

Urban Chic, columna telescópica termostática con inversor integrado, rociador cuadrado metálico 300mm cromado 215401RK300N

Colección: Urban chic	Acabado: Cromo	Código: 21D302428
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 10 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

• Volante Tem.:	2151 (AAZ302637)
• Volante caudal:	2157 (AAZ302602)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Tuerca cartucho :	TSC358 (AAZ303018)
• Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Floron + excéntrica :	1326NF (AAZ302187)
• Ducha de mano :	4913K3 (99Z302621)



· Soporte de ducha :	SD24 (AAZ301690)
· Racord de ducha :	RD10M (AAZ302649)
· Asiento :	AGT102 (AAZ302211)
· Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
· Inversor :	4000 (210849)
· Flexo de ducha :	2472C (99Z300775)
· Rociador:	RK300N (255552)
· Columna de ducha:	DN130D (AAZ302627)

Observaciones






Urbanc Chic, telescopic thermostatic shower column with square metal headshower 300 mm, chromed
215401RK300N

Collection: Urban chic
Finish: Chrome
Code: 21D302428

Location: Bath
Category: Shower

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 10 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendad pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendad temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

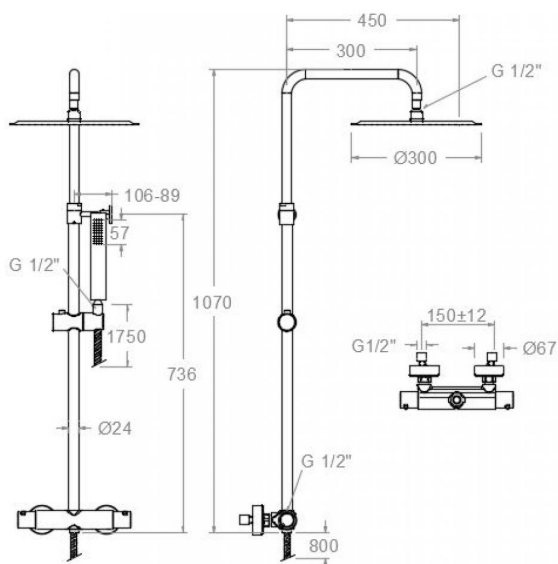

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts


- Handle wheel temperature: 2151 (AAZ302637)
- Handle wheel flow: 2157 (AAZ302602)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Cartridge nut: TSC358 (AAZ303018)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NF (AAZ302187)
- Hand shower: 4913K3 (99Z302621)
- Shower support: SD24 (AAZ301690)
- Shower connector: RD10M (AAZ302649)



· Seat:	AGTI02 (AAZ302211)
· Screw seat:	T3/4 (160220)
· Diverter valve:	4000 (210849)
· Shower flexible hose:	2472C (99Z300775)
· Shower head:	RK300N (255552)
· Shower column:	DN130D (AAZ302627)

Observations



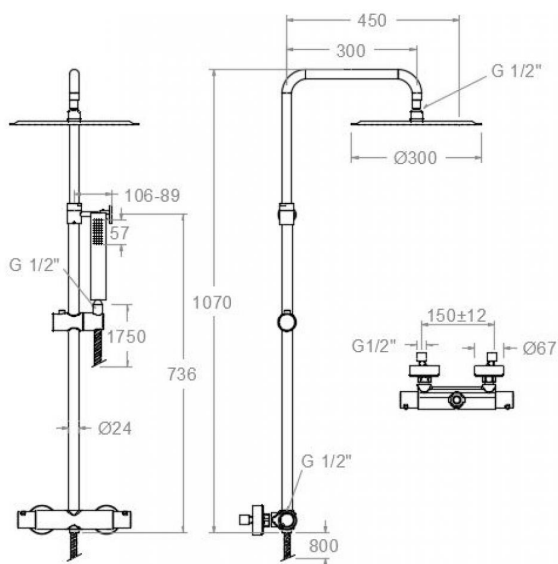

Urban Chic, colonne télescopique thermostatique avec inverseur intégré, pomme de douche carrée en métal chromé 300 mm

215401RK300N

Collection:	Fini:	Code:
Urban chic	Chrome	21D302428
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 10 l/min en sortie douche de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 2151 (AAZ302637)
- Croisillon de débit: 2157 (AAZ302602)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Écrou de cartouche: TSC358 (AAZ303018)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Douchette à main: 4913K3 (99Z302621)



· Support de douche:	SD24 (AAZ301690)
· Raccord de douche:	RD10M (AAZ302649)
· Siège:	AGT102 (AAZ302211)
· Écrou siège:	T3/4 (160220)
· Inverseur:	4000 (210849)
· Flexible de douche:	2472C (99Z300775)
· Pomme de douche:	RK300N (255552)
· Colonne de douche:	DN130D (AAZ302627)

Observations



- Handbrause: 4913K3 (99Z302621)
- Brausehalter: SD24 (AAZ301690)
- Brauseschlauchanschluss: RD10M (AAZ302649)
- Befestigungssitz: AGTI02 (AAZ302211)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Umsteller: 4000 (210849)
- Brauseschlauch: 2472C (99Z300775)
- Regenbrause: RK300N (255552)
- Brausestange für Regenbrauseset: DN130D (AAZ302627)

Bemerkungen



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com