


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Tzar

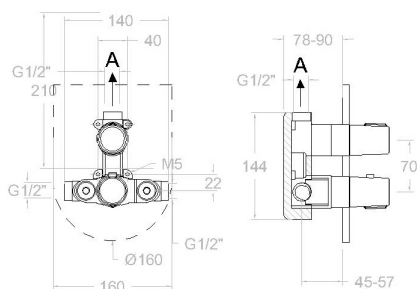

## Tzar oro cepillado, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica 342411SOC

<b>Colección:</b> Tzar	<b>Acabado:</b> Oro cepillado	<b>Código:</b> 34D302494
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

### Características técnicas

- Cartucho Termostático  $\varnothing 34$ .
- Montura cerámica G3/4 de 90°.
- Caudal a 3 bar: 24 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


### Composición y recambios

- Volante Tem.: 345000OC (34Z303067)
- Volante caudal: 345100OC (34Z303070)
- Distribuidor : 1703C3/4 (AAZ302978)
- Conjunto empotrado: XX2411OC (AAZ303110)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Placa embellecedora : KTU1OC (AAZ303120)
- Camisa distribuidor: CEMPMO01OC (AAZ303202)
- Camisa termostático: CEMPTTE01OC (AAZ303206)



## Observaciones



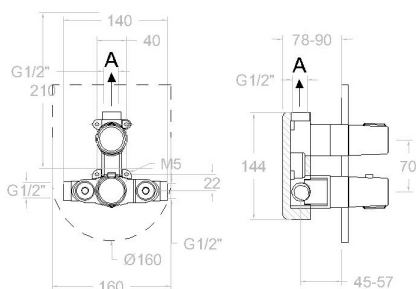

## Tzar brushed gold, thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate 342411SOC

<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
Tzar	Brushed gold	34D302494
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Bath	Shower	

### Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Ceramic headwork G3/4 of 90°.
- Flow rate at 3 bar: 24 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendad pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendad temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.


### Composition and spare parts

- Handle wheel temperature: 345000OC (34Z303067)
- Handle wheel flow: 345100OC (34Z303070)
- Ceramic diverter: 1703C3/4 (AAZ302978)
- Concealed set: XX2411OC (AAZ303110)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Wall plate: KTU1OC (AAZ303120)
- Distributor shirt: CEMPMO01OC (AAZ303202)
- Thermostatic shirt: CEMPT01OC (AAZ303206)

### Observations





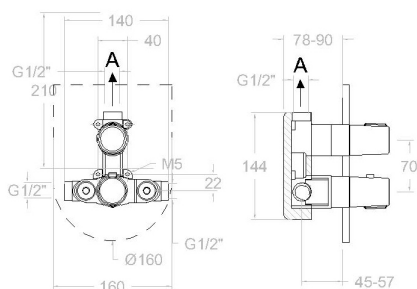

## Tzar or brossé, thermostatique de douche encastré 1 voie avec plaque métallique 342411SOC

<b>Collection:</b> Tzar	<b>Fini:</b> Or brossé	<b>Code:</b> 34D302494
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Douche	

### Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Tête céramique G3/4 de 90°.
- Débit à 3 bar: 24 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 345000OC (34Z303067)
- Croisillon de débit: 345100OC (34Z303070)
- Distributeur: 1703C3/4 (AAZ302978)
- Encastré set: XX2411OC (AAZ303110)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Plaque enjoliveur: KTU1OC (AAZ303120)
- Chemise distributeur: CEMPMO01OC (AAZ303202)
- Chemise thermostatique: CEMPTTE01OC (AAZ303206)



## Observations



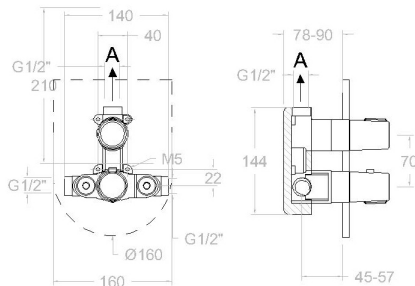

## TZAR Unterputz-Thermostat 1 Weg, Metall-Zierblende, gold gebrüstet 342411SOC

<b>Sammlung:</b> Tzar	<b>Ausführung:</b> Gebürstete gold	<b>Code:</b> 34D302494
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

### Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- Keramik-Oberteil G3/4 90°.
- Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- Griff Temperatur: 3450000C (34Z303067)
- Griff Durchfluss: 3451000C (34Z303070)
- Umsteller 2/3 Wege: 1703C3/4 (AAZ302978)
- Unterputz-Set: XX24110C (AAZ303110)
- Thermostatkartusche: 1703T (AAZ302240)
- Zierblende : KTU10C (AAZ303120)
- Abdeckhülse f. Umsteller-Kartusche: Unterputz CEMPM0010C (AAZ303202)
- Abdeckhülse f. Thermostatkartusche: Unterputz CEMPT0010C (AAZ303206)





## Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)