


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Urban chic

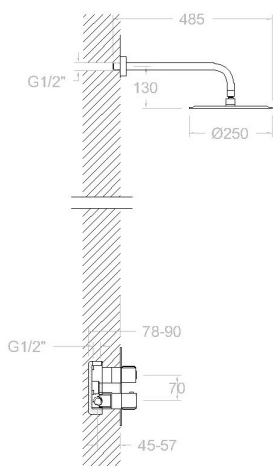

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø250mm cromado K2124012

Colección: Urban chic	Acabado: Cromo	Código: 21D302752
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático Ø34.
- Montura cerámica G3/4 de 90°.
- Caudal a 3 bar: 24 l/min.
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

- Volante Tem.: 215000 (AAZ302769)
- Volante caudal: 215100 (AAZ302596)
- Anillo limitador de temperatura: ALT7 (AAZ302971)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Montura: 1703C3/4 (AAZ302978)



· Cuerpo empotrado :	XX2411 (AAZ302560)
· Placa embellecedora :	KTU1 (AAZ302562)
· Rociador:	RM250 (255516)
· Brazo rociador:	B350 (197007)
· Bolsa de accesorios :	BAC9 (AAZ302972)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)



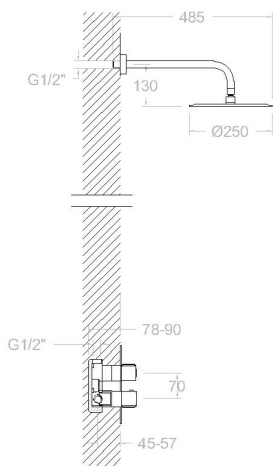

Urban Chic, shower set, thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metal plate, metal headshower Ø250mm, chromed
K2124012

Collection:	Finish:	Code:
Urban chic	Chrome	21D302752
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Ceramic headwork G3/4 of 90°.
- Flow rate at 3 bar: 24 l/min.
- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.


Composition and spare parts

- Handle wheel temperature: 215000 (AAZ302769)
- Handle wheel flow: 215100 (AAZ302596)
- Temperature limiter ring: ALT7 (AAZ302971)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Headwork: 1703C3/4 (AAZ302978)



· Concealed body:	XX2411 (AAZ302560)
· Wall plate:	KTU1 (AAZ302562)
· Shower head:	RM250 (255516)
· Showerhead arm:	B350 (197007)
· Accesory bag:	BAC9 (AAZ302972)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)



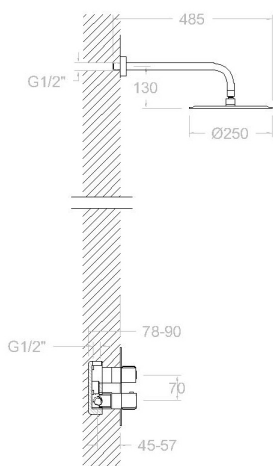

Urban Chic, set thermostatique encastré 1 voie en métal avec pomme de douche en métal chromé Ø250mm
K2124012

Collection:	Fini:	Code:
Urban chic	Chrome	21D302752
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Tête céramique G3/4 de 90°.
- Débit à 3 bar: 24 l/min.
- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 215000 (AAZ302769)
- Croisillon de débit: 215100 (AAZ302596)
- Bagne limiteur de température: ALT7 (AAZ302971)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)



· Tête ou cartouche:	1703C3/4 (AAZ302978)
· Corp encastré:	XX2411 (AAZ302560)
· Plaque enjoliveur:	KTU1 (AAZ302562)
· Pomme de douche:	RM250 (255516)
· Bras de douche:	B350 (197007)
· Sachet d'accessoires:	BAC9 (AAZ302972)
· Filtre:	FTE02 (AAZ302974)



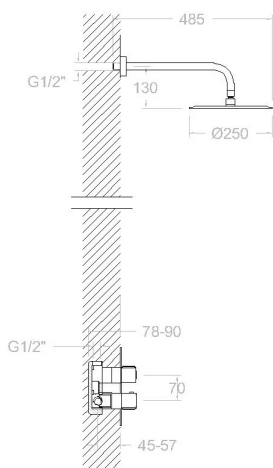

URBAN CHIC Unterputz-Thermostat-Set 1 Weg, Metall-Zierblende, chrom, mit Metall-Regenbrause Ø250mm antikalk und Metall-Wandarm
K2124012

Sammlung: Urban chic	Ausführung: Chrom	Code: 21D302752
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- Keramik-Oberteil G3/4 90°.
- Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min.
- Antikalksystem durch Silikonknochen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Griff Temperatur: 215000 (AAZ302769)
- Griff Durchfluss: 215100 (AAZ302596)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT7 (AAZ302971)



· Thermostatkartusche:	1703T (AAZ302240)
· Keramikoberteil:	1703C3/4 (AAZ302978)
· Unterputz-Einbaukörper:	XX2411 (AAZ302560)
· Zierblende :	KTU1 (AAZ302562)
· Regenbrause:	RM250 (255516)
· Wandarm für Regenbrause:	B350 (197007)
· Montageset:	BAC9 (AAZ302972)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com