

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Hydrotherapy



Rociador oro cepillado, de ducha de metal extraplano
 Ø250mm a pared
BHRM2500C

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Oro cepillado	Código: 99D302885
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas


- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Composición y recambios

- Brazo rociador: B3500C (99Z302340)
- Rociador: RM2500C (99Z302162)

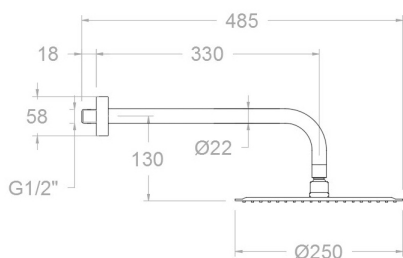



Metal headshower round Ø250mm with wall arm, brushed gold BHRM2500C

Collection: Hydrotherapy	Finish: Brushed gold	Code: 99D302885
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics


- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

Composition and spare parts

- Showerhead arm: B3500C (99Z302340)
- Shower head: RM2500C (99Z302162)

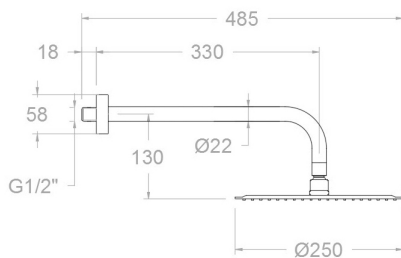



Pomme de douche extra-plate en métallique or brossé
 Ø250mm au mur
 BHRM2500C

Collection: Hydrotherapy	Fini: Or brossé	Code: 99D302885
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques


- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Bras de douche: B3500C (99Z302340)
- Pomme de douche: RM2500C (99Z302162)

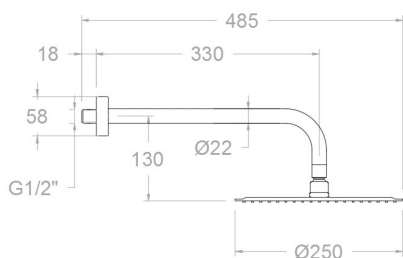



BHRM2500C GOLD GEBÜRSTET (RM2500C + B3500C) BRAUSESET BHRM2500C

Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Gebürstete gold	Code: 99D302885
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften


- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Wandarm für Regenbrause: B3500C (99Z302340)
- Regenbrause: RM2500C (99Z302162)

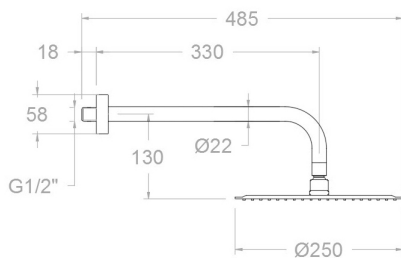

ramonsoler.

→ rsramonsoler.com