ramonsoler.

Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

New fly



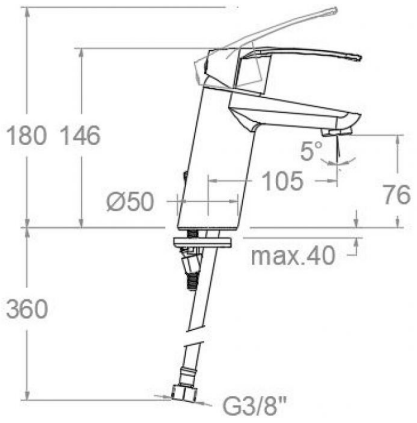

579101 CROMO LAVABO INCLINADO NEW FLY C3
579101

Colección:
New fly

Acabado:
Cromo

Código:
57A303535

Ubicación:
Baño

Categoría:
Lavabo

Certificación:
NF IIA
E0 C3 A1 U3

Características técnicas

- Certificación CSTB con ECAU
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y Sistema de apertura central en frío C3.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico n°3 CSTB y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	5700C3-40 (57Z304019)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	5780 (57Z304409)
Tuerca cartucho :	TSC400 (230451)
Cartucho :	40300-3 (AAZ304029)
Aireador :	1522 (250719)
Porta cadenilla :	PCV (AAZ304462)
Bolsa de sujeción:	BSU (AAZ304484)
Junta de base:	BJB01 (AAZ304485)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Conexiones flexibles :	263 (AAZ304476)



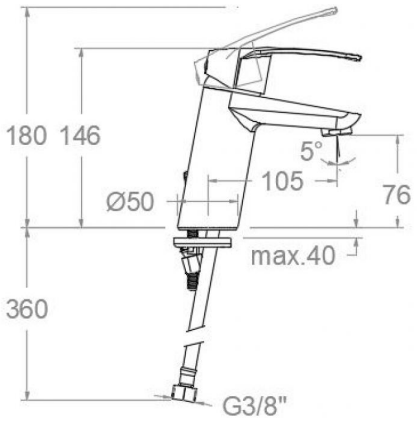

579101 CHROME LEANING WASHBASIN NEW FLY C3
579101

Collection:
New fly

Finish:
Chrome

Code:
57A303535

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Certification:
NF IIA
E0 C3 A1 U3

Technical characteristics

- Certication CSTB with ECAU.
- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases and Cold opening central system C3.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document n°3 CSTB.

Composition and spare parts

Handle:	5700C3-40 (57Z304019)
Index:	DT1-CN (252825)
Cartridge nut cover:	5780 (57Z304409)
Cartridge nut:	TSC400 (230451)
Cartidge:	40300-3 (AAZ304029)
Aerator:	1522 (250719)
Chain holder:	PCV (AAZ304462)
Fixation bag:	BSU (AAZ304484)
Base seal:	BJB01 (AAZ304485)
Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Felxible hose:	263 (AAZ304476)



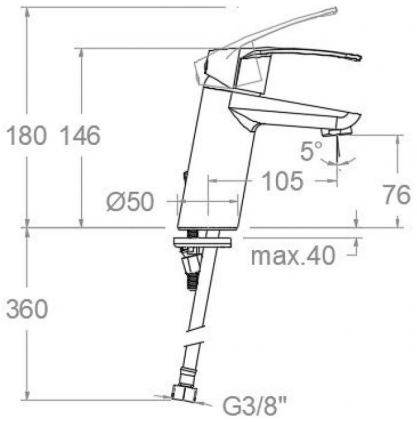

579101 CHROMÉ LAVABO INCLINÉ NEW FLY C3

579101

Collection:
New fly

Fini:
Chrome

Code:
57A303535

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Certification:
NF IIA
E0 C3 A1 U3

Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases et Système d'ouverture central en froid C3.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.


Composition et pièces de rechange

Manette:	5700C3-40 (57Z304019)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	5780 (57Z304409)
Écrou de cartouche:	TSC400 (230451)
Cartouche:	40300-3 (AAZ304029)
Aérateur:	1522 (250719)
Porte chaînette:	PCV (AAZ304462)
Sac de fixation:	BSU (AAZ304484)
Joint de base:	BJB01 (AAZ304485)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)

· Connexions flexibles:	263 (AAZ304476)





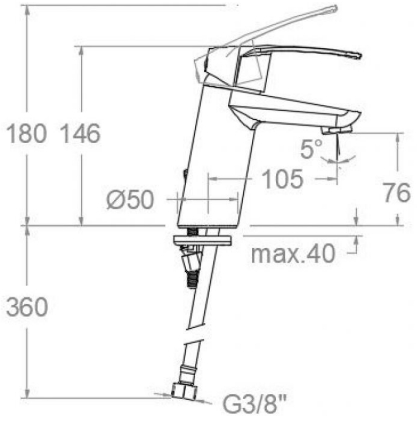

579101 WASCHTISCH-EINHEBELMISCHER GENEIGT NEW FLY C3
579101

Sammlung:
New fly

Ausführung:
Chrom

Code:
57A303535

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Zertifizierung:
NF IIA
E0 C3 A1 U3

Technische eigenschaften

- CSTB mit ECAU Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wasser- und Energieeinsparung, Öffnung über einen Zwischenanschlag C2 sowie Mittelstellung Kaltwasser C3.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN817 und EN248, französisches techn. Dokument Nr. 3 CSTB.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	5700C3-40 (57Z304019)
Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
Kartuschenringblende:	5780 (57Z304409)
Kartuschenmutter:	TSC400 (230451)
Kartusche:	40300-3 (AAZ304029)
Luftsprudler :	1522 (250719)
Kettenöse:	PCV (AAZ304462)
Befestigungstasche:	BSU (AAZ304484)
Dichtring für Sockel:	BJB01 (AAZ304485)

· Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)
· Verbindungsschlauch:	263 (AAZ304476)

