ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

New fly

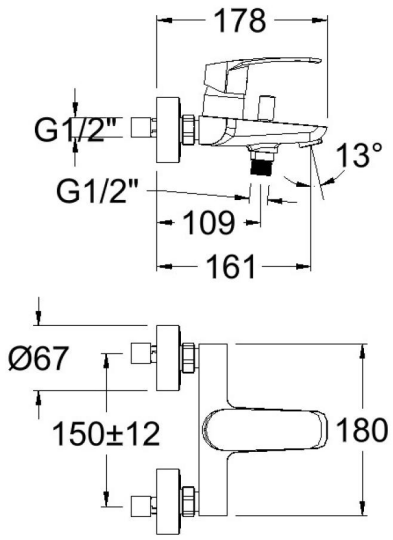

New Fly, monomando de baño-ducha cromado

570502S

Colección: New fly

Acabado: Cromo

Código: 57C303572

Ubicación: Baño

Categoría: Bañera

Certificación: N IID/A
NF IID/A
E3/1 C2 A2 U3
DVGW DN0570 IID/A

Características técnicas

- Certificación AENOR, CSTB con ECAU y DVGW
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico n°3 CSTB y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	5700-35 (57Z304021)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Anillo limitador de caudal:	ALT350 (300062)
Cartucho :	35200-2 (AAZ304461)
Aireador :	1534 (252879)
Inversor :	3375 (217410)
Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
Asiento :	AGM-2I (252816)
Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
Floron :	1323 (220749)
Excentrica :	E1/23/4FAC (261913)
Floron + excentrica :	1326NF (AAZ302187)

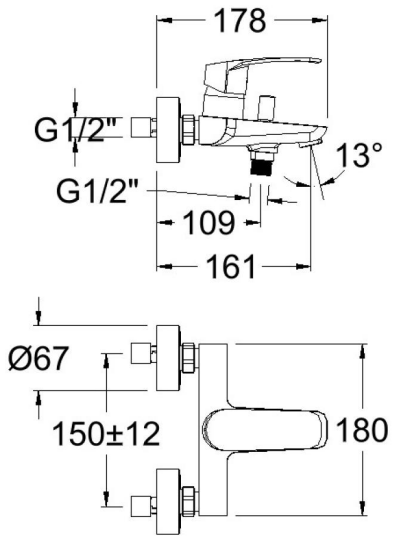

New Fly chromed, bath and shower mixer

570502S

Collection: New fly

Finish: Cromo

Code: 57C303572

Location: Baño

Category: Bañera

Certification: N IID/A
NF IID/A
E3/1 C2 A2 U3
DVGW DN0570 IID/A

Technical characteristics

- Certification AENOR, CSTB with ECAU and DVGW
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Block system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document n°3 CSTB.

Composition and spare parts

Handle:	5700-35 (57Z304021)
Index:	DT1-CN (252825)
Cartridge nut cover:	4980 (252834)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Flow limiter ring:	ALT350 (300062)
Cartidge:	35200-2 (AAZ304461)
Aerator:	1534 (252879)
Diverter valve:	3375 (217410)
Check valve:	ARD15 (181680)
Seat:	AGM-2I (252816)
Screw seat:	T3/4 (160220)
Escutcheon:	1323 (220749)
Eccentric:	E1/23/4FAC (261913)
Escutcheon + Eccentric:	1326NF (AAZ302187)

New Fly, monocommande de bain-douche chromé

570502S

Collection:
New fly

Finition:
Cromo

Code:
57C303572

Lieu:
Baño

Catégorie:
Bañera

Certification:
N IID/A
NF IID/A
E3/1 C2 A2 U3
DVGW DN0570 IID/A

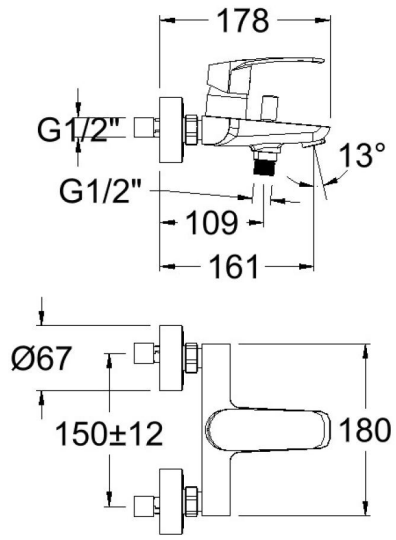

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR, CSTB avec ECAU et DVGW
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau C2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	5700-35 (57Z304021)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Bagne limiteur de débit:	ALT350 (300062)
Cartouche:	35200-2 (AAZ304461)
Aérateur:	1534 (252879)
Inverseur:	3375 (217410)
Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
Siège:	AGM-2I (252816)
Écrou siège:	T3/4 (160220)
Rosace:	1323 (220749)
Excentrique:	E1/23/4FAC (261913)
Rosace + Excentrique:	1326NF (AAZ302187)

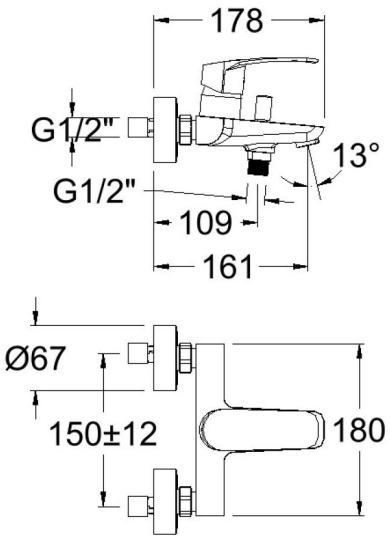

NEW FLY Einhebel-Wannenfüll- und Brausebatterie chrom

570502S

Sammlung:
New fly

Ausführung:
Cromo

Code:
57C303572

Standort:
Baño

Kategorie:
Bañera

Zertifizierung:
N IID/A
NF IID/A
E3/1 C2 A2 U3
DVGW DN0570 IID/A

Technische eigenschaften

- AENOR, CSTB mit ECAU und DVGW Zertifizierung
- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN817 und EN248, französisches techn. Dokument Nr. 3 CSTB.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	5700-35 (57Z304021)
Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
Kartuschenringblende:	4980 (252834)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Durchflussbegrenzungsring:	ALT350 (300062)
Kartusche:	35200-2 (AAZ304461)
Luftsprudler :	1534 (252879)
Umsteller:	3375 (217410)
Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
Befestigungssitz:	AGM-2I (252816)
Mutter für Befestigungssitz:	T3/4 (160220)
Zierblende:	1323 (220749)
S-Anschluss:	E1/23/4FAC (261913)
S-Anschluss + Zierblende:	1326NF (AAZ302187)

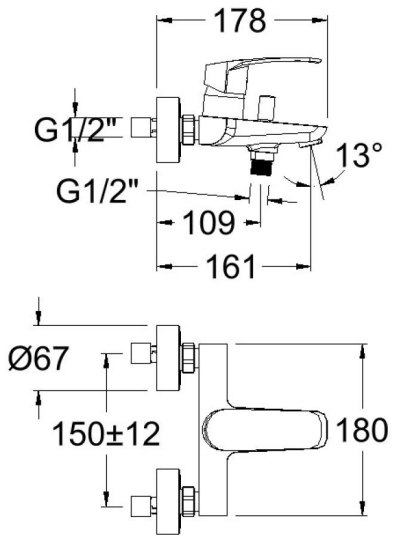

570502 S CHROME BATH NEW FLY C2

570502S

Coleção:
New fly

Acabamento:
Cromo

Código:
57C303572

Localização:
Baño

Categoria:
Bañera

Certificação:
N IID/A
NF IID/A
E3/1 C2 A2 U3
DVGW DN0570 IID/A

Características técnicas

- Certificação AENOR, CSTB com ECAU e DVGW
- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água C2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817, doc. técnico n°3 CSTB e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	5700-35 (57Z304021)
Distintivo:	DT1-CN (252825)
Cobertura porca do cartucho:	4980 (252834)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Anel limitador de fluxo:	ALT350 (300062)
Cartucho:	35200-2 (AAZ304461)
Arejador:	1534 (252879)
Inversor:	3375 (217410)
Válvula de retenção:	ARD15 (181680)
Assento:	AGM-2I (252816)
Porca de assento:	T3/4 (160220)
Acabamento decorativo:	1323 (220749)
Excêntrica:	E1/23/4FAC (261913)
Acabamento decorativo + excêntrica:	1326NF (AAZ302187)