ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Kitchen

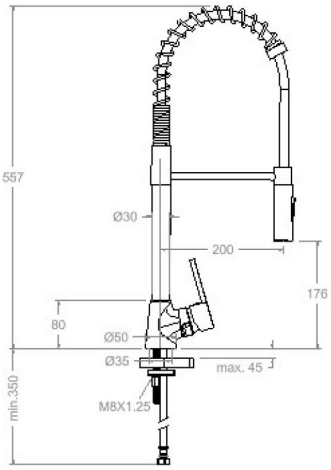

Monomando de cocina profesional altura 557mm, cromado

386501MD

Colección: Kitchen

Acabado: Cromo

Código: 38E303603

Ubicación: Cocina

Categoría: Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

· Manecilla :	3300I-35 (33Z301698)
· Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
· Ducha de mano :	D3865 (AAZ303965)
· Brazo soporte:	BS3865 (AAZ303958)
· Flexo extraíble:	F3865 (AAZ303960)
· Base de refuerzo :	BRF02 (AAZ304483)

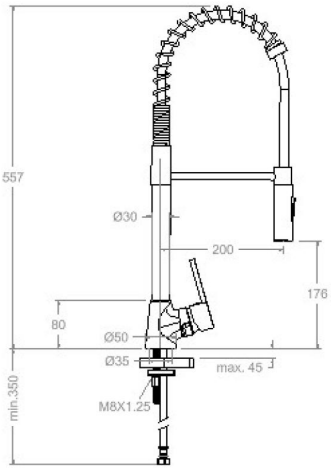

Professional Sink mixer single lever chromed, high 557mm with extensible hose

386501MD

Collection: Kitchen
Finish: Cromo
Code: 38E303603
Location: Cocina
Category: Fregadero

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	3300I-35 (33Z301698)
Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
Hand shower:	D3865 (AAZ303965)
Support arm:	BS3865 (AAZ303958)
Removable flexible:	F3865 (AAZ303960)
Reinforcement base:	BRF02 (AAZ304483)

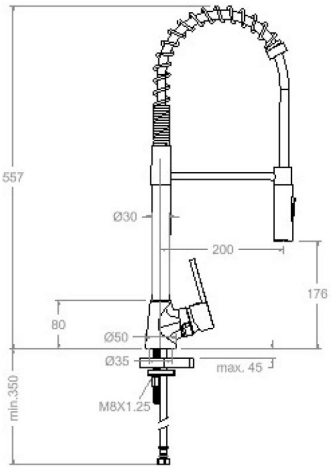

Mitigeur de cuisine hauteur professionnelle 557mm, chromé

386501MD

Collection:
Kitchen

Finition:
Cromo

Code:
38E303603

Lieu:
Cocina

Catégorie:
Fregadero

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	3300I-35 (33Z301698)
Bagne limiteur de température:	ALT350 (300062)
Douchette à main:	D3865 (AAZ303965)
Bras de support:	BS3865 (AAZ303958)
Flexible extractible:	F3865 (AAZ303960)
Base de renford:	BRF02 (AAZ304483)

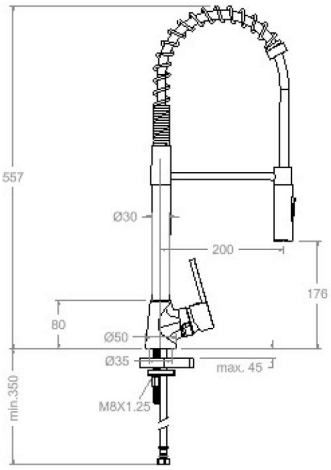

Profi-Küchenarmatur mit Brausegalgen, Höhe 557mm, Geschirrbrause (ABS) 2jet und Halterung, chrom

386501MD

Sammlung: Kitchen	**Ausführung:** Cromo	**Code:** 38E303603
Standort: Cocina	**Kategorie:** Fregadero	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	3300I-35 (33Z301698)
Temperaturbegrenzungsring:	ALT350 (300062)
Handbrause:	D3865 (AAZ303965)
Stützarm:	BS3865 (AAZ303958)
Brauseschlauch für Geschirrbrause:	F3865 (AAZ303960)
Verstärkungssockel:	BRF02 (AAZ304483)

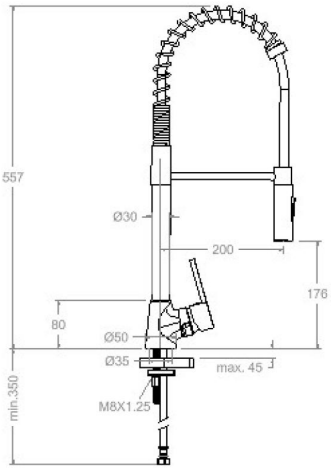

386501MD CHROME SINK BIG KITCHEN HOME

386501MD

Coleção:
Kitchen

Acabamento:
Cromo

Código:
38E303603

Localização:
Cocina

Categoria:
Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	3300I-35 (33Z301698)
Anel limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Ducha de mão:	D3865 (AAZ303965)
Braço de suporte:	BS3865 (AAZ303958)
Flexível retrátil:	F3865 (AAZ303960)
Base de reforço:	BRF02 (AAZ304483)