

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia

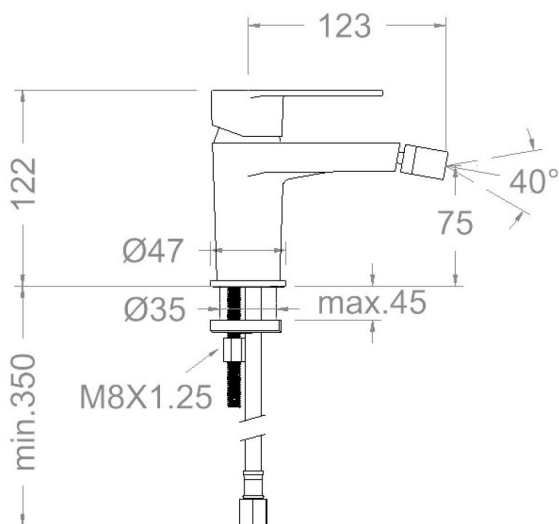

Alexia, monomando de bidé cromado

360302

Colección:
Alexia

Acabado:
Cromo

Código:
36B303692

Ubicación:
Baño

Categoría:
Bidé

Certificación:
N I-

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 6 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 3600-35 (36Z303036)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Porta cadencia : PCV (AAZ304462)
- Rótula bidé : 1547 (252402)
- Base : 3630 (36Z300857)
- Bolsa de sujeción: BSU02 (AAZ306154)
- Conexiones flexibles : 237 (AAZ300858)
- Aireador : 1524 (259845)



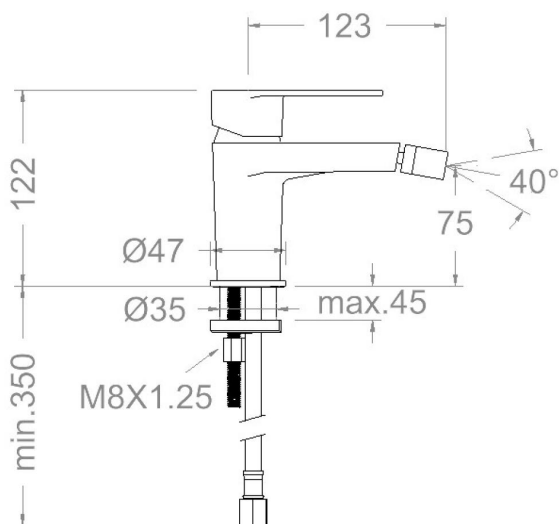

Alexia, bidet mixer, chromed

360302

Collection:
Alexia

Finish:
Cromo

Code:
36B303692

Location:
Baño

Category:
Bide

Certification:
N I-

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 6 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 3600-35 (36Z303036)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100-3 (AAZ300855)
- Chain holder: PCV (AAZ304462)
- Nozzle ball: 1547 (252402)
- Base: 3630 (36Z300857)
- Fixation bag: BSU02 (AAZ306154)
- Felxible hose: 237 (AAZ300858)
- Aerator: 1524 (259845)



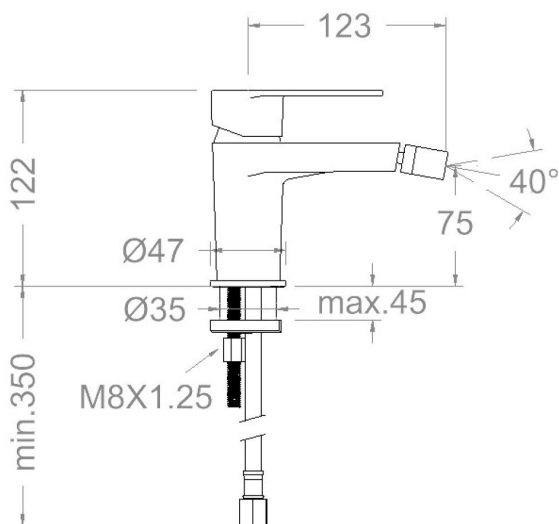

Alexia, monocommande de bidet chromé

360302

Collection:
Alexia

Finition:
Cromo

Code:
36B303692

Lieu:
Baño

Catégorie:
Bide

Certification:
N I-

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 6 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600-35 (36Z303036)
- Index: DT1-CN (252825)
- Ecrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Ecrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Porte chaînette: PCV (AAZ304462)
- Rotule bidet: 1547 (252402)
- Base: 3630 (36Z300857)
- Sac de fixation: BSU02 (AAZ306154)
- Connexions flexibles: 237 (AAZ300858)
- Aérateur: 1524 (259845)



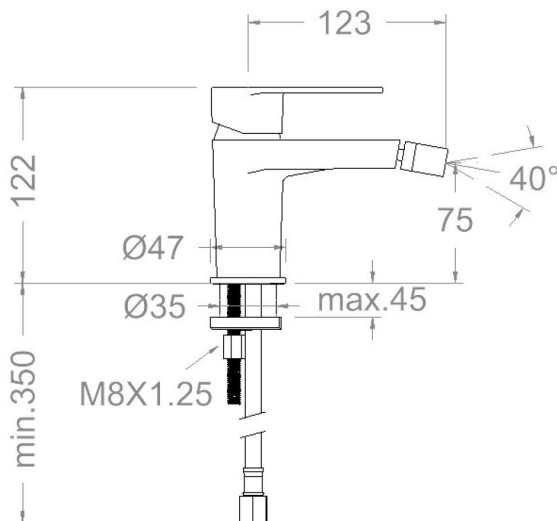

ALEXIA Bidet-Einhebelmischer chrom 360302

Sammlung: Alexia	Ausführung: Cromo	Code: 36B303692
Standort: Baño	Kategorie: Bide	Zertifizierung: N I-

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 6 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	3600-35 (36Z303036)
• Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
• Kartuschenringblende:	4980 (252834)
• Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
• Kartusche:	35100-3 (AAZ300855)
• Kettenöse:	PCV (AAZ304462)
• Bidetgelenk:	1547 (252402)
• Sockel:	3630 (36Z300857)
• Befestigungstasche:	BSU02 (AAZ306154)
• Verbindungsschlauch:	237 (AAZ300858)
• Luftsprudler :	1524 (259845)



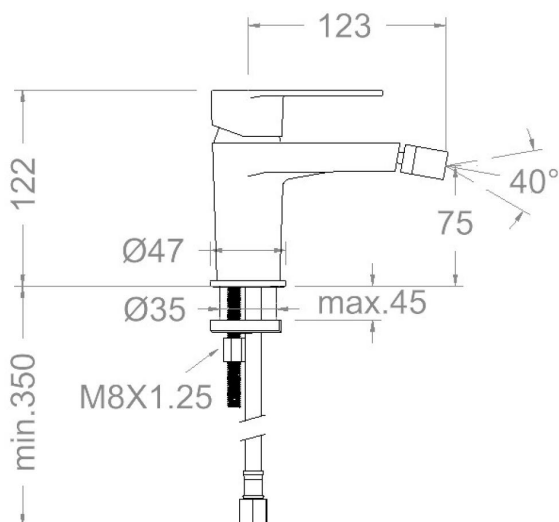

360302 CHROME BIDET ALEXIA S2

360302

Coleção:
Alexia

Acabamento:
Cromo

Código:
36B303692

Localização:
Baño

Categoria:
Bide

Certificação:
N I-

Características técnicas

- Certificação AENOR
- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 6 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 3600-35 (36Z303036)
- Distintivo: DT1-CN (252825)
- Cobertura porca do cartucho: 4980 (252834)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100-3 (AAZ300855)
- Porta-corrente: PCV (AAZ304462)
- Rótula bidê: 1547 (252402)
- Base: 3630 (36Z300857)
- Bolsa de fixação: BSU02 (AAZ306154)
- Conexões flexíveis: 237 (AAZ300858)
- Arejador: 1524 (259845)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com