

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Hydrotherapy



RSM2471C PVC PLATA G1/2"--G1/2" FLEXO 1.75m ANTITWIST SYSTEM
RSM2471C


Colección: Hydrotherapy	Acabado: Gris plata	Código: 99Z304052
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

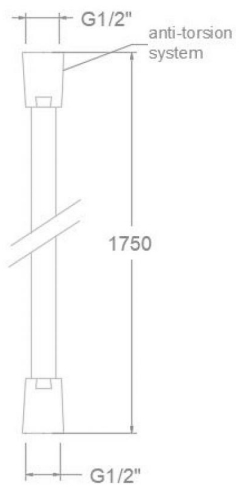



RSM2471C PVC SILVER G1/2--G1/2 FLEXIBLE HOSE 1.75m
ANTITWIST SYSTEM
RSM2471C


Collection: Hydrotherapy
Finish: Grey silver
Code: 99Z304052
Location: Accessories & spare parts
Category: Shower

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

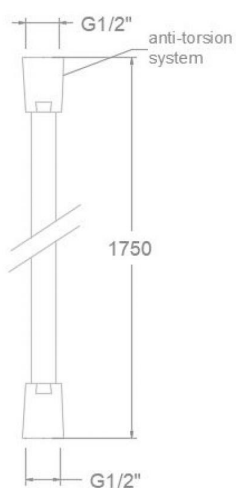



RSM2471C PVC ARGENTÉ G1/2--G1/2 FLEXIBLE 1.75m AVEC ANTI-TOUR
RSM2471C


Collection: Hydrotherapy	Fini: Gris argent	Code: 99Z304052
Lieu: Accessoires & rechanges	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

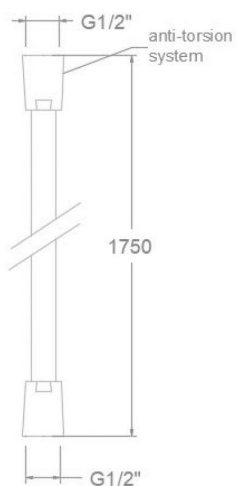

**RSM2471C BRAUSESCHLAUCH PVC CHROMALUX SILBER (1.75m)
RSM2471C**


Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Graues silber	Code: 99Z304052
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

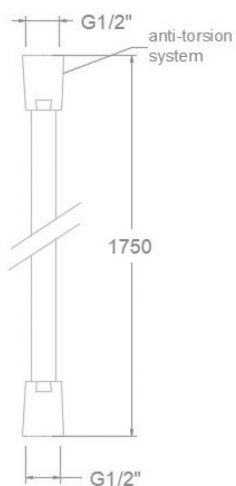

ramonsoler.

→ rsramonsoler.com