


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Alexia

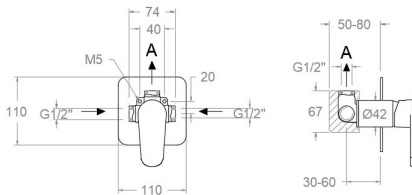

RSM361801 S ORO CEPILLADO EMPOTRADO 1 VIA ALEXIA S2
RSM361801SOC

Colección:	Acabado:	Código:
Alexia	Oro cepillado	36D304118
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 9 l/min en salida de baño y 6 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Manecilla : | Falta Alpha (AAZ304675) |
| • Distintivo : | RSMDT1-OCN (AAZ304663) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | RSM4980OC (AAZ304661) |
| • Tuerca cartucho : | RSMTSC351 (AAZ304563) |
| • Cartucho : | RSM35100 (AAZ304598) |
| • Placa embellecedora : | Falta Alpha (AAZ304686) |
| • Cuerpo empotrado : | Falta Alpha (AAZ304688) |
| • Camisa empotrado: | Falta Alpha (AAZ304689) |

Observaciones

•



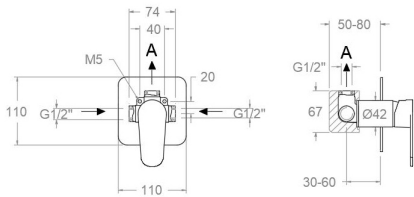

RSM361801SOC

Collection:	Finish:	Code:
Alexia	Brushed gold	36D304118
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min through bath outlet and 6 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


Composition and spare parts

Handle:	Falta Alpha (AAZ304675)
Index:	RSMDT1-OCN (AAZ304663)
Cartridge nut cover:	RSM4980OC (AAZ304661)
Cartridge nut:	RSMTSC351 (AAZ304563)
Cartidge:	RSM35100 (AAZ304598)
Wall plate:	Falta Alpha (AAZ304686)
Concealed body:	Falta Alpha (AAZ304688)
Shirt concealed:	Falta Alpha (AAZ304689)

Observations

.



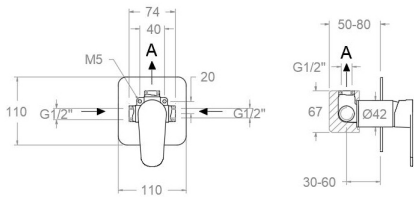

RSM361801SOC

Collection:	Fini:	Code:
Alexia	Or brossé	36D304118
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 9 l/min en sortie bain et 6 l/min en sortie douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

• Manette:	Falta Alpha (AAZ304675)
• Index:	RSMDT1-OCN (AAZ304663)
• Écrou de fixation cartouche:	RSM4980OC (AAZ304661)
• Écrou de cartouche:	RSMTSC351 (AAZ304563)
• Cartouche:	RSM35100 (AAZ304598)
• Plaque enjoliveur:	Falta Alpha (AAZ304686)
• Corp encastré:	Falta Alpha (AAZ304688)
• Chemise d'encasté:	Falta Alpha (AAZ304689)

Observations

•



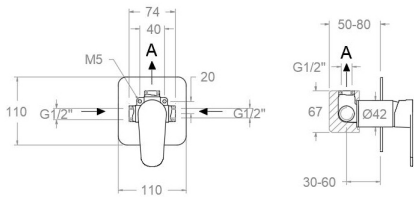

RSM361801SOC

Sammlung:	Ausführung:	Code:
Alexia	Gebürstete gold	36D304118
Standort:	Kategorie:	
Wannenfüll	Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min ausgang Wannenfüll und 6 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

· Hebel:	Falta Alpha (AAZ304675)
· Abdeckkappe:	RSMDT1-OCN (AAZ304663)
· Kartuschenringblende:	RSM4980OC (AAZ304661)
· Kartuschenmutter:	RSMTSC351 (AAZ304563)
· Kartusche:	RSM35100 (AAZ304598)
· Zierblende :	Falta Alpha (AAZ304686)
· Unterputz-Einbaukörper:	Falta Alpha (AAZ304688)
· Abdeckhülse Unterputz-Einhebelmischer :	f. Falta Alpha (AAZ304689)

Bemerkungen

·



ramonsoler.

— rsramonsoler.com