
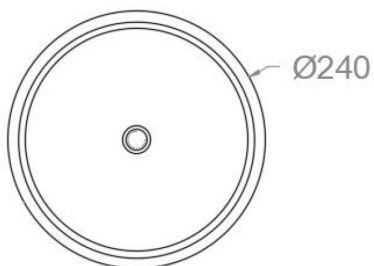


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Hydrotherapy



RSMRP240 CROMO ROCIADOR 8L ABS DE 240mm RSMRP240

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Cromo	Código: 99Z304198
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- NOM-008-conagua-1998
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.



Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Observaciones

- Material: ABS
- Limpieza y mantenimiento: Para un correcto mantenimiento en rociadores y teleduchas es importante limpiar periódicamente las boquillas de silicona, pasar los dedos sobre las boquillas haciendo que la cal se desprenda.
- IMPORTANTE: Ramon Soler no asumirá ninguna garantía si no sigue estas recomendaciones de limpieza y mantenimiento.

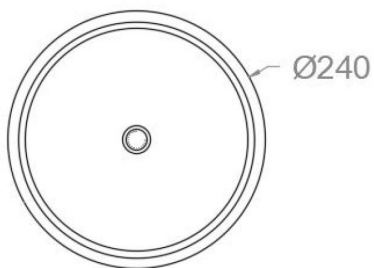

**RSMRP240**

Collection: Hydrotherapy	Finish: Chrome	Code: 99Z304198
Location: Accessories & spare parts	Category: Shower parts	



Technical characteristics

- NOM-008-conagua-1998
- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

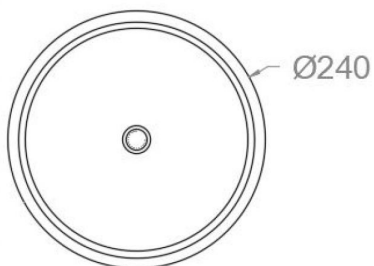

**RSMRP240**

Collection: Hydrotherapy	Fini: Chrome	Code: 99Z304198
Lieu: Accessoires & recharges	Catégorie: Douche	



Caractéristiques techniques

- NOM-008-conagua-1998
- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.



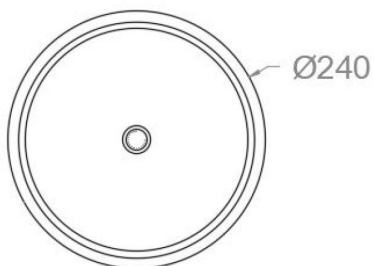

RSMRP240

Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Chrom	Code: 99Z304198
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- NOM-008-conagua-1998
- Antikalksystem durch Silikonknochen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com