

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Alexia



Monomando de columna para lavabo, fijación Tecnobox02
RSM367602SNC

Colección: Alexia	Acabado: Níquel cepillado	Código: 36A304292
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	RSM3600-35NC (36Z304658)
• Distintivo :	RSMDT1-NCN (AAZ304659)
• Cobertor tuerca cartucho :	RSMCOMC0NC (AAZ306404)
• Tuerca cartucho :	RSMTSCMC01 (AAZ306402)
• Cartucho :	RSM35001-2 (AAZ306401)
• Base :	RSMBEMC01NC (AAZ306406)
• Cuerpo empotrado :	RSMTECNOBOX02 (AAZ306396)
• Caño :	RSMC7602RNC (AAZ306397)
• Aireador :	RSM1610 (AAZ304905)
• Conexión rígida:	RSMCRM01 (AAZ306405)

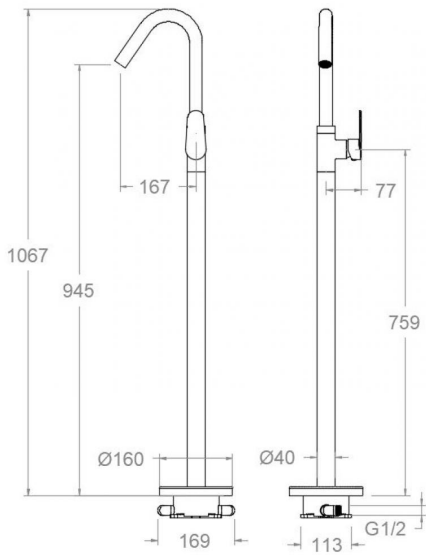



RSM367602 SNC BRUSHED NICKEL BASE-COLUMN WASH BASIN 5L ALEXIA

RSM367602SNC

Collection:
Alexia

Finish:
Brushed nickel

Code:
36A304292

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: RSM3600-35NC (36Z304658)
- Index: RSMDT1-NCN (AAZ304659)
- Cartridge nut cover: RSMCOMC0NC (AAZ306404)
- Cartridge nut: RSMTSCMC01 (AAZ306402)
- Cartridge: RSM35001-2 (AAZ306401)
- Base: RSMBEMC01NC (AAZ306406)
- Concealed body: RSMTECNOBOX02 (AAZ306396)
- Spout: RSMC7602RNC (AAZ306397)
- Aerator: RSM1610 (AAZ304905)
- Rigid connection spout: RSMCRM01 (AAZ306405)

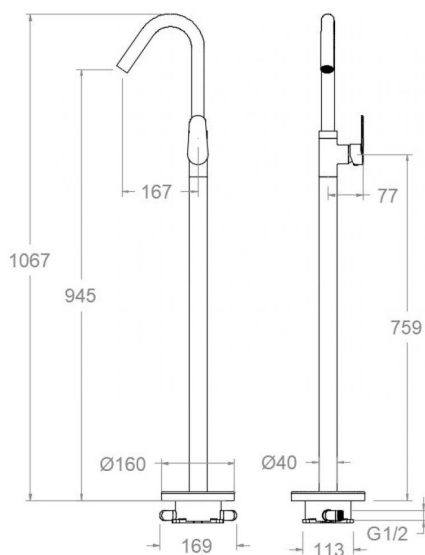



RSM367602 SNC NICKEL BROSSÉ BASE-COLONNE LAVABO 5L ALEXIA

RSM367602SNC

Collection:	Fini:	Code:
Alexia	Nickel brossé	36A304292
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Lavabo	

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| • Manette: | RSM3600-35NC (36Z304658) |
| • Index: | RSMDT1-NCN (AAZ304659) |
| • Écrou de fixation cartouche: | RSMCOMC0NC (AAZ306404) |
| • Écrou de cartouche: | RSMTSCMC01 (AAZ306402) |
| • Cartouche: | RSM35001-2 (AAZ306401) |
| • Base: | R SMBEMC01NC (AAZ306406) |
| • Corp encastré: | RSMTECNOBOX02 (AAZ306396) |
| • Bec: | RSMC7602RNC (AAZ306397) |
| • Aérateur: | RSM1610 (AAZ304905) |
| • Raccord rigide pour bec: | RSMCRM01 (AAZ306405) |

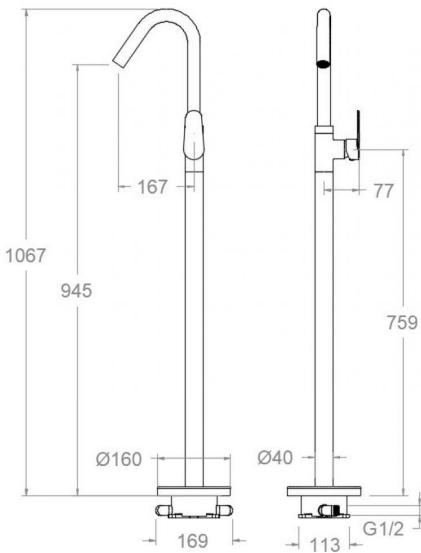



RSM367602 SNC STANDSÄULE WASCHTISCH EINHEBELMISCHER
NICKEL GEBÜRSTET 5L ALEXIA
RSM367602SNC

Sammlung: Alexia	Ausführung: Gebürstete nickel	Code: 36A304292
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Waschtisch	

Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| • Hebel: | RSM3600-35NC (36Z304658) |
| • Abdeckkappe: | RSMDT1-NCN (AAZ304659) |
| • Kartuschenringblende: | RSMCOMC0NC (AAZ306404) |
| • Kartuschenmutter: | RSMTSCMC01 (AAZ306402) |
| • Kartusche: | RSM35001-2 (AAZ306401) |
| • Sockel: | R SMBEMC01NC (AAZ306406) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | RSMTECNOBOX02 (AAZ306396) |
| • Auslauf: | RSMC7602RNC (AAZ306397) |
| • Luftsprudler : | RSM1610 (AAZ304905) |
| • Starrer Anschluss für Auslauf: | RSMCRM01 (AAZ306405) |

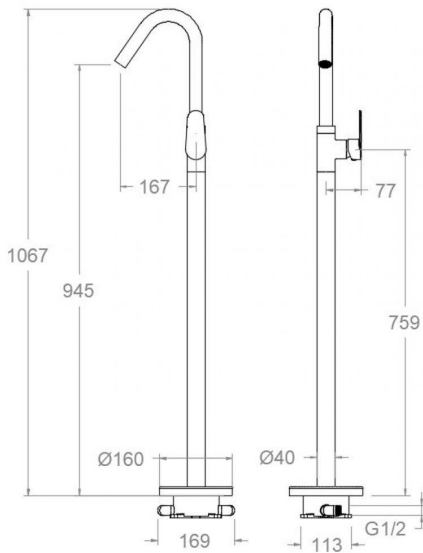

ramonsoler.

— rsramonsoler.com