

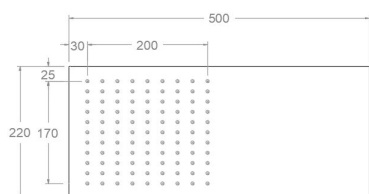


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt  
  
Hydrotherapy

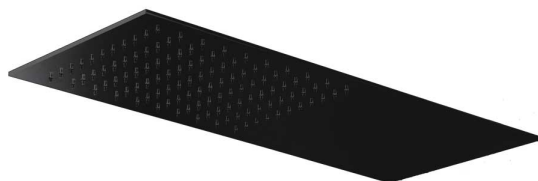

Rociador de pared negro mate rectangular de metal extraplano 2mm, acero inoxidable.  
RRKNM

<b>Colección:</b> Hydrotherapy	<b>Acabado:</b> Negro mate	<b>Código:</b> 99Z305100
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

### Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

### Ensayos




- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

### Composición y recambios

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| · Racor del caño :               | RC09 (AAZ301283)  |
| · Limitador de caudal:           | JLC12 (AAZ301285) |
| · Bolsa boquillas para rociador: | BBO (AAZ301296)   |
| · Válvula de seguridad:          | VS01 (AAZ307096)  |

### Observaciones



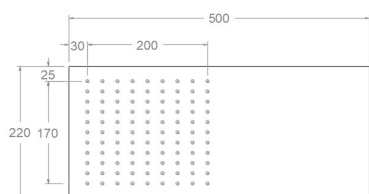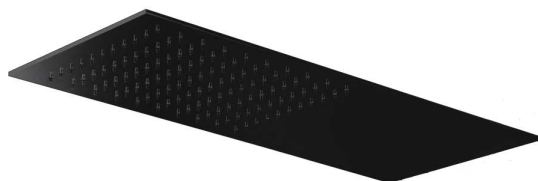

2mm extra-flat rectangular matt black wall-mounted showerhead, stainless steel.  
RRKNM

**Collection:** Hydrotherapy  
**Finish:** Black matte  
**Code:** 99Z305100  
**Location:** Bath  
**Category:** Shower

## Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

## Tests




- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

## Composition and spare parts

- Spout connector: RC09 (AAZ301283)
- Flow limiter: JLC12 (AAZ301285)
- Bag of outputs: BBO (AAZ301296)
- Safety valve: VS01 (AAZ307096)

## Observations



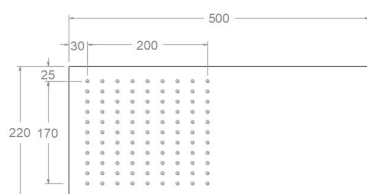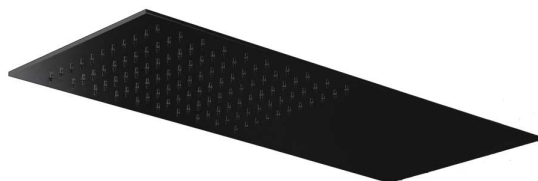

## RRKNM NOIR MAT DOUCHE DE TÊTE RECTANGULAIRE 500x220 RRKNM

<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Fini:</b> Noir mat	<b>Code:</b> 99Z305100
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Douche	

### Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

### Essais




- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| • Raccord du bec:          | RC09 (AAZ301283)  |
| • Limiteur de débit:       | JLC12 (AAZ301285) |
| • Sachet de sorties d'eau: | BBO (AAZ301296)   |
| • Vanne de sécurité:       | VS01 (AAZ307096)  |

### Observations



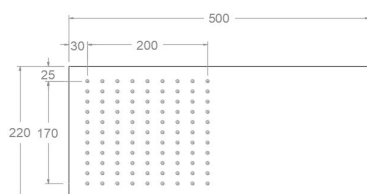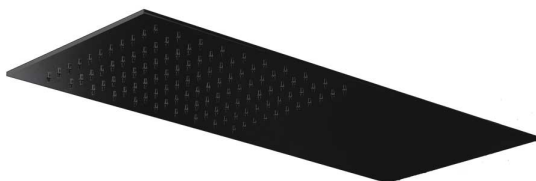

Wandkopfbrause Ultraslim 500x220mm, Regen-Effekt,  
Edelstahl schwarz matt  
RRKNM

**Sammlung:** Hydrotherapy  
**Ausführung:** Matte schwarz  
**Code:** 99Z305100

**Standort:** Wannenfüll  
**Kategorie:** Brausebatterie

### Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- Adapter für Auslauf: RC09 (AAZ301283)
- Durchflussbegrenzer: JLC12 (AAZ301285)
- Silikonknoppen F. Regenbrause: BBO (AAZ301296)
- Sicherheitsventil: VS01 (AAZ307096)

### Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)