

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Alexia


Alexia negro mate, monomando de lavabo empotrado mural BRE362103NM

Colección: Alexia	Acabado: Negro mate	Código: 36A305894
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	



Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar y T° 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

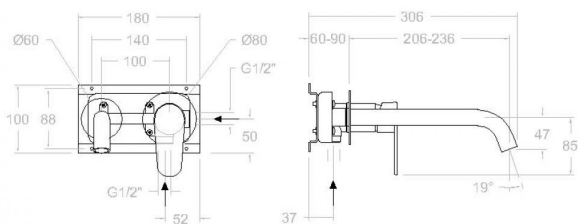

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : RB21HNM (AAZ302924)
- Distintivo : DT1-NMN (AAZ303182)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NM (AAZ303179)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100-2 (AAZ300973)
- Aireador : 1599 (AAZ303269)
- Placa para caño : RB21SNM (AAZ302923)
- Caño : CLET24NM (AAZ302770)
- Cuerpo empotrado : XX20CTNM (AAZ302922)
- Camisa distribuidor: CEMP3502NM (AAZ303211)




**BRE362103NM BLACK MATTE CONCEALED WASHBASIN 2 COVERS
24 CM SPOUT 5L ALEXIA S2
BRE362103NM**

Collection: Alexia	Finish: Black matte	Code: 36A305894
Location: Bath	Category: Washbasin	



Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two phases.
- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

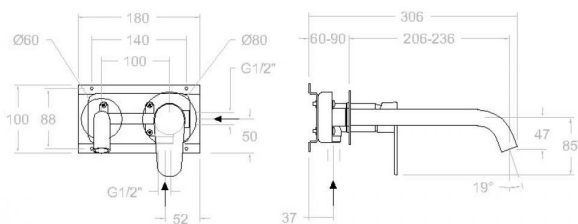

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: RB21HNM (AAZ302924)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Cartridge nut cover: 4980NM (AAZ303179)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartidge: 35100-2 (AAZ300973)
- Aerator: 1599 (AAZ303269)
- Spout wall plate: RB21SNM (AAZ302923)
- Spout: CLET24NM (AAZ302770)
- Concealed body: XX20CTNM (AAZ302922)
- Distributor shirt: CEMP3502NM (AAZ303211)






BRE362103NM NOIR MAT LAVABO ENCASTRÉ 2 ROSACES BEC
24CM 5L ALEXIA S2
BRE362103NM

Collection: Alexia
Fini: Noir mat
Code: 36A305894

Lieu: Bain
Catégorie: Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar et température 15-55°C)
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

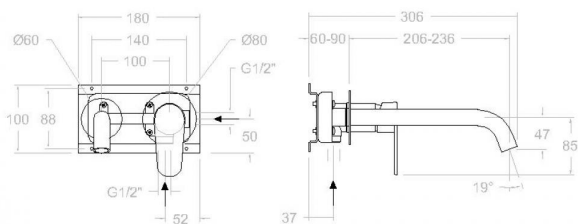

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: RB21HNM (AAZ302924)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NM (AAZ303179)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Aérateur: 1599 (AAZ303269)
- Plaque pour bec: RB21SNM (AAZ302923)
- Bec: CLET24NM (AAZ302770)
- Corp encastré: XX20CTNM (AAZ302922)
- Chemise distributeur: CEMP3502NM (AAZ303211)



BRE362103NM UNTERPUTZ-WASCHTISCH SCHWARZ MATT 2
ROSETTEN AUSLAUF 24CM 5L ALEXIA
BRE362103NM


Sammlung: Alexia
Ausführung: Matte schwarz
Code: 36A305894

Standort: Wannenfüll
Kategorie: Waschtisch



Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5-5,5 bar und bei Temperaturen von 15-55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

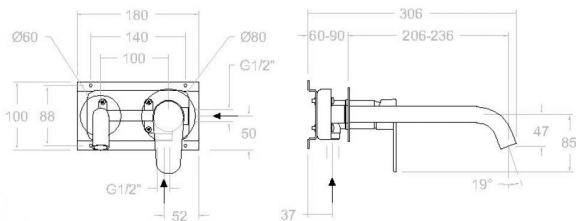

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: RB21HNM (AAZ302924)
- Abdeckkappe: DT1-NM (AAZ303182)
- Kartuschenringblende: 4980NM (AAZ303179)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100-2 (AAZ300973)
- Luftpudler : 1599 (AAZ303269)
- Zierblende für Auslauf: RB21SNM (AAZ302923)
- Auslauf: CLET24NM (AAZ302770)
- Unterputz-Einbaukörper: XX20CTNM (AAZ302922)
- Abdeckhülse f. Umsteller-Kartusche: Unterputz CEMP3502NM (AAZ303211)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com