


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Adagio

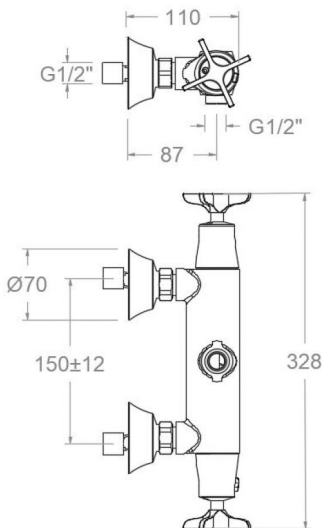

Adagio oro cepillado, termostático de ducha
911202SOC

Colección: Adagio	Acabado: Oro cepillado	Código: 91D306142
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho termostático $\varnothing 34$ mm.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

• Volante Temp.:	91510C (91Z307181)
• Volante distribuidor :	91570C (91Z307191)
• Distribuidor :	4000 (210849)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT5 (261920)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Floron + excéntrica :	13420C (91Z307145)
• Floron :	13410C (91Z307148)
• Excéntrica :	E1/23/4 (160248)
• Asiento :	AGT1020C (AAZ305669)
• Tuerca de asiento :	T3/40C (AAZ305676)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)



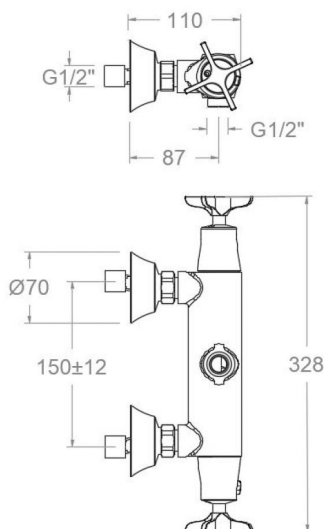

Adagio brushed gold, thermostatic shower 911202SOC

Collection:
Adagio

Finish:
Oro cepillado

Code:
91D306142

Location:
Baño

Category:
Ducha

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Diverter 2 ways with closure
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • Handle wheel temperature: | 91510C (91Z307181) |
| • Handle wheel: | 91570C (91Z307191) |
| • Ceramic diverter: | 4000 (210849) |
| • Temperature limiter ring: | ALT5 (261920) |
| • Thermostatic cartridge: | 1703T (AAZ302240) |
| • Check valve: | ARD15 (181680) |
| • Escutcheon + Eccentric: | 13420C (91Z307145) |
| • Escutcheon: | 13410C (91Z307148) |
| • Eccentric: | E1/23/4 (160248) |
| • Seat: | AGT1020C (AAZ305669) |
| • Screw seat: | T3/40C (AAZ305676) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |



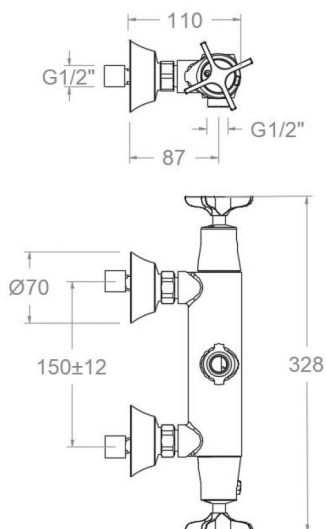

Adagio or brossé, thermostatique de douche 911202SOC

Collection:
Adagio

Finition:
Oro cepillado

Code:
91D306142

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique $\varnothing 34$ mm.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie de douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Croisillon de température: | 91510C (91Z307181) |
| • Croisillon distributeur: | 91570C (91Z307191) |
| • Distributeur: | 4000 (210849) |
| • Bagne limiteur de température: | ALT5 (261920) |
| • Cartouche thermostatique: | 1703T (AAZ302240) |
| • Clapet anti-retour: | ARD15 (181680) |
| • Rosace + Excentrique: | 13420C (91Z307145) |
| • Rosace: | 13410C (91Z307148) |
| • Excentrique: | E1/23/4 (160248) |
| • Siège: | AGT1020C (AAZ305669) |
| • Ecrou siège: | T3/40C (AAZ305676) |
| • Ecrou distributeur: | TSC354 (261914) |



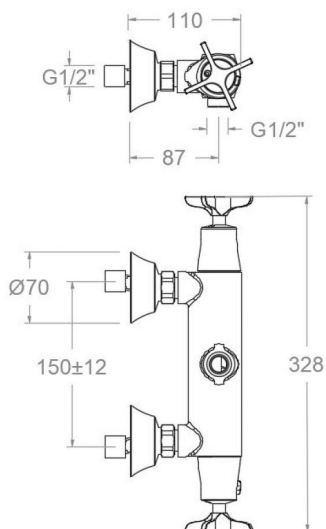

ADAGIO Thermostat-Brausebatterie mit integriertem Umsteller für Regenbrauseset gold gebürstet

911202SOC

Sammlung:
Adagio

Ausführung:
Oro cepillado

Code:
91D306142

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Griff Temperatur: 9151OC (91Z307181)
- Griff Umsteller: 9157OC (91Z307191)
- Umsteller 2/3 Wege: 4000 (210849)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT5 (261920)
- Thermostatkartusche: 1703T (AAZ302240)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- S-Anschluss + Zierblende: 1342OC (91Z307145)
- Zierblende: 1341OC (91Z307148)
- S-Anschluss: E1/23/4 (160248)
- Befestigungssitz: AGTI02OC (AAZ305669)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4OC (AAZ305676)
- Kartuschenmutter Umsteller: TSC354 (261914)



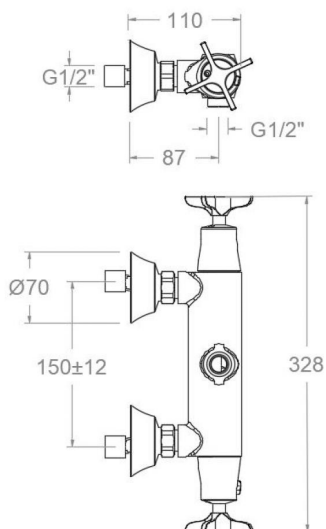

911202 SOC BRUSHED GOLD SHOWER THERMOSTATIC ADAGIO 911202SOC

Coleção:
Adagio

Acabamento:
Oro cepillado

Código:
91D306142

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Distribuidor 2 vias com fechamento
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| • Volante Temp.: | 91510C (91Z307181) |
| • Volante distribuidor: | 91570C (91Z307191) |
| • Distribuidor: | 4000 (210849) |
| • Anel limitador de temperatura: | ALT5 (261920) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Válvula de retenção: | ARD15 (181680) |
| • Acabamento decorativo + excêntrica: | 13420C (91Z307145) |
| • Acabamento decorativo: | 13410C (91Z307148) |
| • Excêntrica: | E1/23/4 (160248) |
| • Assento: | AGT1020C (AAZ305669) |
| • Porca de assento: | T3/40C (AAZ305676) |
| • Porca do distribuidor: | TSC354 (261914) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com