ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Eco

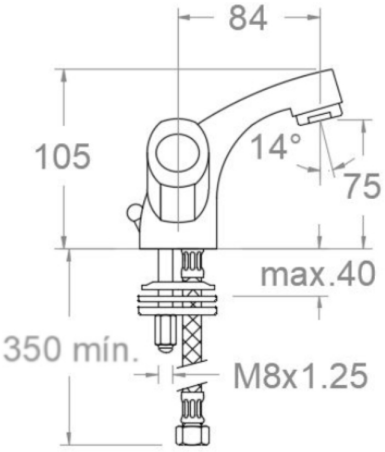

Eco, bimando de lavabo, cromado

700112000000

Colección: Eco
Acabado: Cromo
Código: 70A306297
Ubicación: Baño
Categoría: Lavabo

Características técnicas

- Montura convencional G1/2.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

Composición y recambios

Montura:	7800 (197808)
Tapa de volante rojo:	IE4R (253140)
Tapa de volante azul:	IE4A (801564)
Porta cadenilla :	PC (173022)
Conexiones flexibles :	237 (AAZ300858)
Volante azul:	VOE6A (70Z312860)
Volante rojo:	VOE6R (70Z312861)
Bolsa de sujeción:	BMA (187080)

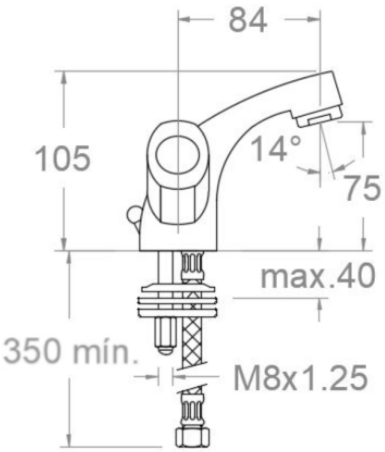

700112 E6 CHROM WASHBASIN MIXER

700112000000

Collection: Eco
Finish: Chrome
Code: 70A306297
Location: Bath
Category: Washbasin

Technical characteristics

- Conventional headwork G1/2.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

Composition and spare parts

Headwork:	7800 (197808)
Red handle wheel cover:	IE4R (253140)
Blue handle wheel cover:	IE4A (801564)
Chain holder:	PC (173022)
Felxible hose:	237 (AAZ300858)
Blue handle wheel:	VOE6A (70Z312860)
Red handle wheel:	VOE6R (70Z312861)
Fixation bag:	BMA (187080)

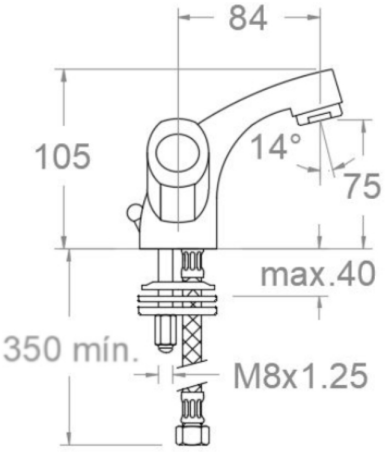

700112 E6 CHROMÉ LAVABO MELANGEUR

700112000000

Collection: Eco
Finition: Chrome
Code: 70A306297
Lieu: Bain
Catégorie: Lavabo

Caractéristiques techniques

- Tête standard G1/2.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Tête ou cartouche:	7800 (197808)
Enjoliveur du croisillon rouge:	IE4R (253140)
Enjoliveur du croisillon bleu:	IE4A (801564)
Porte chaînette:	PC (173022)
Connexions flexibles:	237 (AAZ300858)
Croisillon bleu:	VOE6A (70Z312860)
Croisillon rouge:	VOE6R (70Z312861)
Sac de fixation:	BMA (187080)

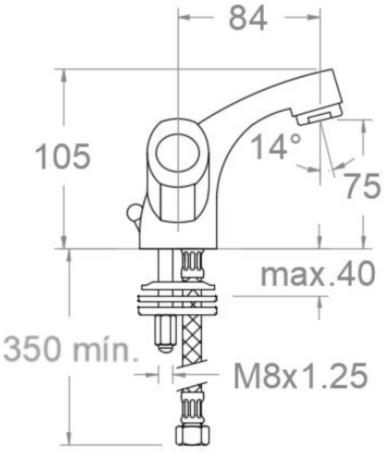

700112 E6 WASCHTISCH ECO

700112000000

Sammlung: Eco
Ausführung: Chrom
Code: 70A306297
Standort: Wannenfüll
Kategorie: Waschtisch

Technische eigenschaften

- Ventileinsatz (Standart) G1/2.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Keramikoberteil:	7800 (197808)
Griff-Abdeckkappe rot:	IE4R (253140)
Griff-Abdeckkappe blau:	IE4A (801564)
Kettenöse:	PC (173022)
Verbindungsschlauch:	237 (AAZ300858)
Griff blau:	VOE6A (70Z312860)
Griff rot:	VOE6R (70Z312861)
Befestigungstasche:	BMA (187080)

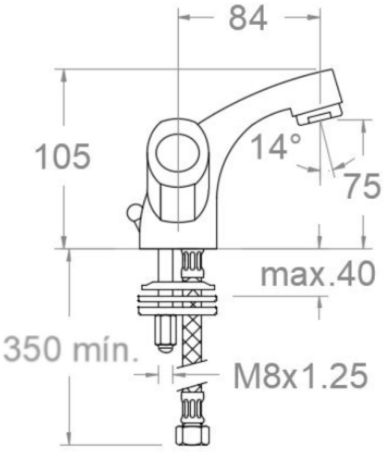

700112000000

Coleção: Eco
Acabamento: cromo
Código: 70A306297
Localização: Banho
Categoria: Lavatório

Características técnicas

- Montagem convencional G1/2.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 200 e EN 248.

Composição e reposições

Mecanismo:	7800 (197808)
Tampa do volante vermelho:	IE4R (253140)
Tampa do volante azul:	IE4A (801564)
Porta-corrente:	PC (173022)
Conexões flexíveis:	237 (AAZ300858)
Volante azul:	VOE6A (70Z312860)
Volante vermelho:	VOE6R (70Z312861)
Bolsa de fixação:	BMA (187080)