


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Urban chic

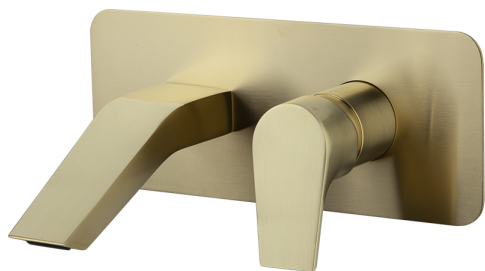


RSM212001OC ORO CEPILLADO LAVABO EMPOTRADO 1 FLORON
URBAN CHIC S2
RSM212001OC

Colección: Urban chic	Acabado: Oro cepillado	Código: 21A306343
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

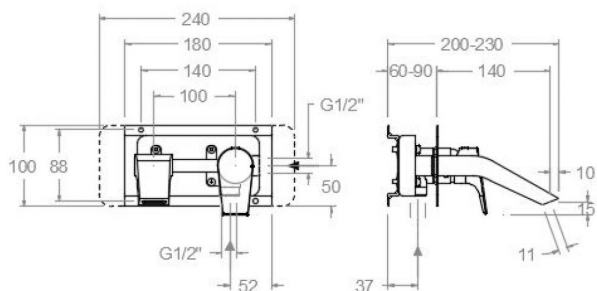


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : RSM2100-35OC (AAZ306386)
- Cobertor tuerca cartucho : RSM4980OC (AAZ306283)
- Cartucho : RSM35100-2 (AAZ304588)
- Placa para caño : RSMKXB20OC (AAZ306393)
- Caño : RSMCLEUOC (AAZ306395)
- Camisa distribuidor: RSMCEMP3502 (AAZ304679)



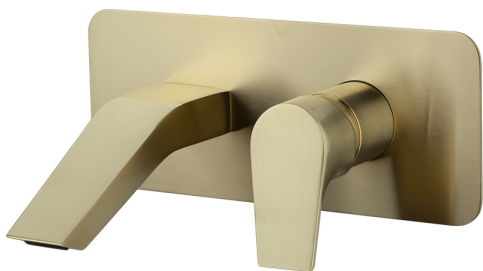

RSM212001 BRUSHED GOLD CONCEALED WASHBASIN 1 COVER
URBAN CHIC S2
RSM212001OC

Collection: Urban chic
Finish: Brushed gold
Code: 21A306343
Location: Bath
Category: Washbasin

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two phases.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: RSM2100-35OC (AAZ306386)
- Cartridge nut cover: RSM4980OC (AAZ306283)
- Cartridge: RSM35100-2 (AAZ304588)
- Spout wall plate: RSMKXB20OC (AAZ306393)
- Spout: RSMCLEUOC (AAZ306395)
- Distributor shirt: RSMCEMP3502 (AAZ304679)

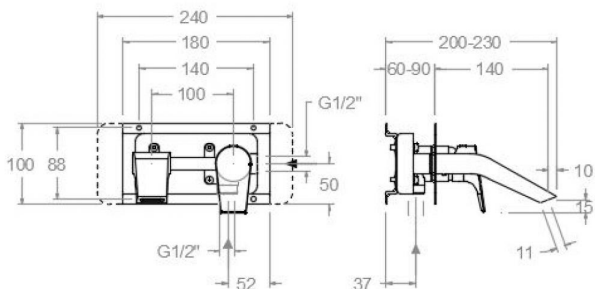

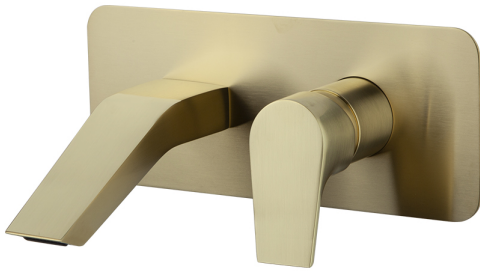


RSM212001 UP-WASCHTISCH 1 ZIERBLENDE GOLD GEBÜRSTET
URBAN CHIC S2
RSM212001OC

Sammlung: Urban chic	Ausführung: Gebürstete gold	Code: 21A306343
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Waschtisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

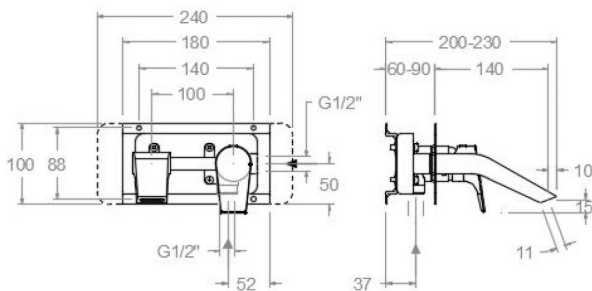

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| · Hebel: | RSM2100-350C (AAZ306386) |
| · Kartuschenringblende: | RSM49800C (AAZ306283) |
| · Kartusche: | RSM35100-2 (AAZ304588) |
| · Zierblende für Auslauf: | RSMKXB200C (AAZ306393) |
| · Auslauf: | RSMCLEUOC (AAZ306395) |
| · Abdeckhülse f. Umsteller-Kartusche: | Unterputz RSMCEMP3502 (AAZ304679) |



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com