

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Drako

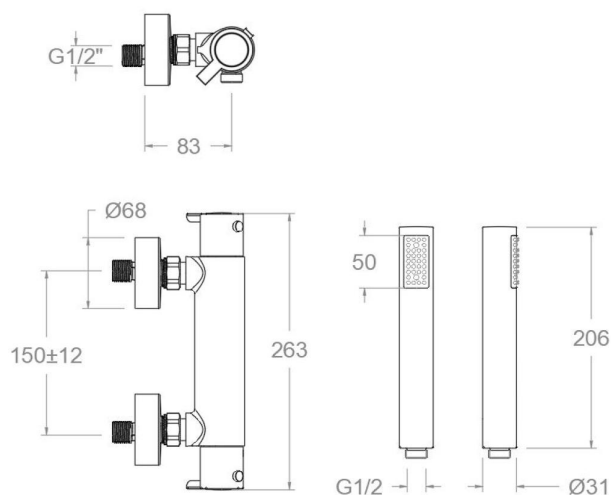

Drako, termostático de ducha cromado, con equipo de ducha. 333403D

Colección: Drako	Acabado: Cromo	Código: 33D306760
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| • Volante Temp.: | 3351 (219579) |
| • Volante caudal: | 3352 (219588) |
| • Anillo limitador de caudal: | ALC1 (210813) |
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT5 (261920) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Montura: | 1700C1/2 (184308) |
| • Válvula antiretorno : | ARD15 (181680) |
| • Floron + excéntrica : | 1326NF (AAZ302187) |
| • Floron : | 1323 (220749) |
| • Excéntrica : | E1/23/4FAC (261913) |
| • Ducha de mano : | 3713P (196674) |
| • Soporte de ducha : | 3726 (196701) |
| • Flexo de ducha : | 1128 C (99Z305988) |
| • Racor de ducha: | RD09M (AAZ302194) |
| • Asiento : | AGT102 (AAZ302211) |



- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Tapa del volante : 3761 (201129)



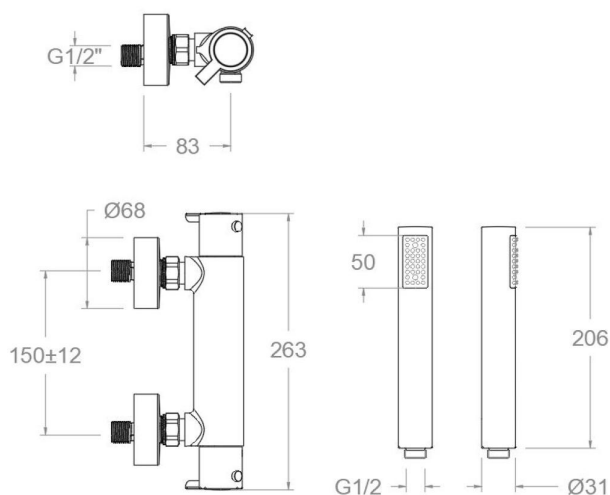

333403 D CHROME (333403S+3713P+3726+1128C)

333403D

Collection:
Drako

Finish:
Chrome

Code:
33D306760

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle wheel temperature: 3351 (219579)
- Handle wheel flow: 3352 (219588)
- Flow limiter ring: ALC1 (210813)
- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Headwork: 1700C1/2 (184308)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NF (AAZ302187)
- Escutcheon: 1323 (220749)
- Eccentric: E1/23/4FAC (261913)
- Hand shower: 3713P (196674)
- Shower support: 3726 (196701)
- Shower flexible hose: 1128 C (99Z305988)
- Shower connector: RD09M (AAZ302194)
- Seat: AGT102 (AAZ302211)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Handle wheel cover: 3761 (201129)





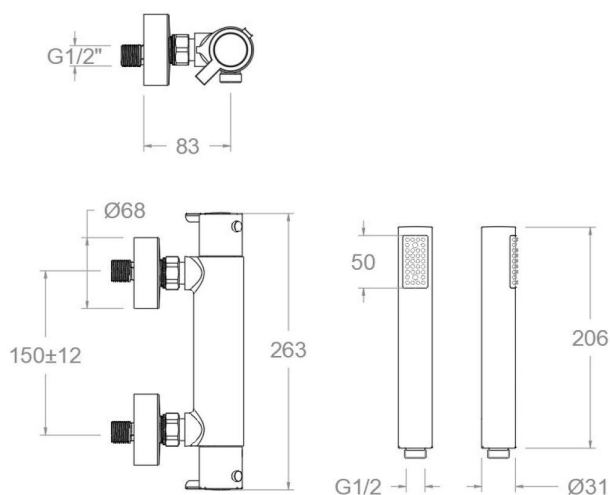

333403 D CHROMÉ (333403S+3713P+3726+1128C)

333403D

Collection:
Drako

Finition:
Chrome

Code:
33D306760

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique $\varnothing 34$.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie de douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.



Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 3351 (219579)
- Croisillon de débit: 3352 (219588)
- Bague limiteur de débit: ALC1 (210813)
- Bague limiteur de température: ALT5 (261920)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Rosace: 1323 (220749)
- Excentrique: E1/23/4FAC (261913)
- Douchette à main: 3713P (196674)
- Support de douche: 3726 (196701)
- Flexible de douche: 1128 C (99Z305988)
- Raccord de douche: RD09M (AAZ302194)
- Siège: AGTI02 (AAZ302211)



- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Enjoliveur du croisillon: 3761 (201129)



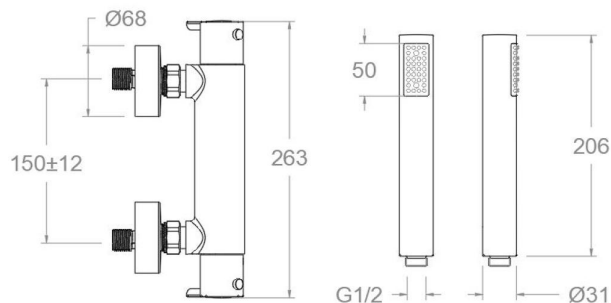

333403 D CHROM (333403S+3713P+3726+1128C)

333403D

Sammlung:
Drako

Ausführung:
Chrom

Code:
33D306760

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.



Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| • Griff Temperatur: | 3351 (219579) |
| • Griff Durchfluss: | 3352 (219588) |
| • Durchflussbegrenzungsring: | ALC1 (210813) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT5 (261920) |
| • Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| • Keramikoberteil: | 1700C1/2 (184308) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1326NF (AAZ302187) |
| • Zierblende: | 1323 (220749) |
| • S-Anschluss: | E1/23/4FAC (261913) |
| • Handbrause: | 3713P (196674) |
| • Brausehalter: | 3726 (196701) |
| • Brauseschlauch: | 1128 C (99Z305988) |
| • Brauseschlauchanschluss: | RD09M (AAZ302194) |
| • Befestigungssitz: | AGTI02 (AAZ302211) |



- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Griff-Abdeckkappe: 3761 (201129)



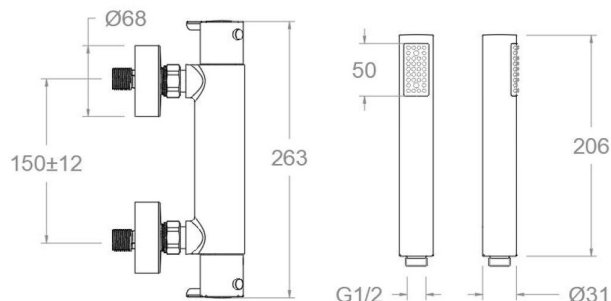

333403D

Coleção:
Drako

Acabamento:
cromo

Código:
33D306760

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho Termostático Ø34.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- Volante Temp.: 3351 (219579)
- Volante de fluxo: 3352 (219588)
- Anel limitador de fluxo: ALC1 (210813)
- Anel limitador de temperatura: ALT5 (261920)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Mecanismo: 1700C1/2 (184308)
- Válvula de retenção: ARD15 (181680)
- Acabamento decorativo + excêntrica: 1326NF (AAZ302187)
- Acabamento decorativo: 1323 (220749)
- Excêntrica: E1/23/4FAC (261913)
- Ducha de mão: 3713P (196674)
- Suporte de ducha: 3726 (196701)
- Flexível de ducha: 1128 C (99Z305988)
- Conector de ducha: RD09M (AAZ302194)
- Assento: AGT102 (AAZ302211)
- Porca de assento: T3/4 (160220)



Tampa do volante:

3761 (201129)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com