ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Titanium

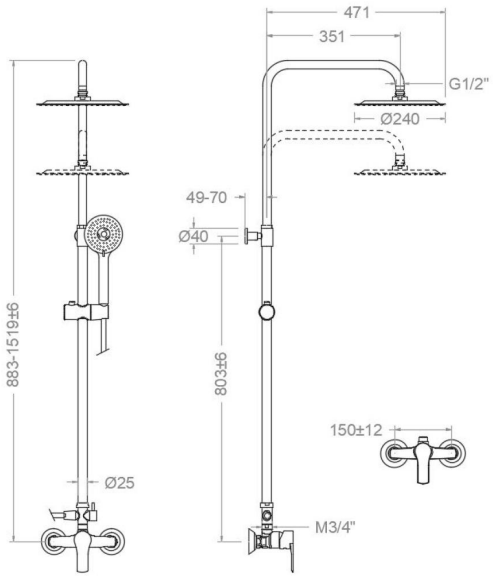

Titanium, columna de ducha telescópica monomando cromada rociador Ø240mm

187402RP240

Colección: Titanium
Acabado: Cromo
Código: 18D307081
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	1800-35 (252987)
Limitador de caudal:	LC1212 (AAZ310503)
Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
Inversor :	IDH1/2 (300096)
Asiento :	AGM-2I (252816)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Floron + excentrica :	1324 (182094)
Floron :	1325 (167127)
Excentrica :	E1/23/4 (160248)
Ducha de mano :	2876BT (261595)
Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
Soporte de ducha :	SD25 (AAZ306948)
Soporte de pared:	SFT25L34 (AAZ307403)
Soporte fijación tubo:	SFDN132D (AAZ307406)
Flexo de ducha :	1125C (99Z302692)
Rociador:	RP240 (251322)
Columna de ducha:	DN132 (AAZ307070)

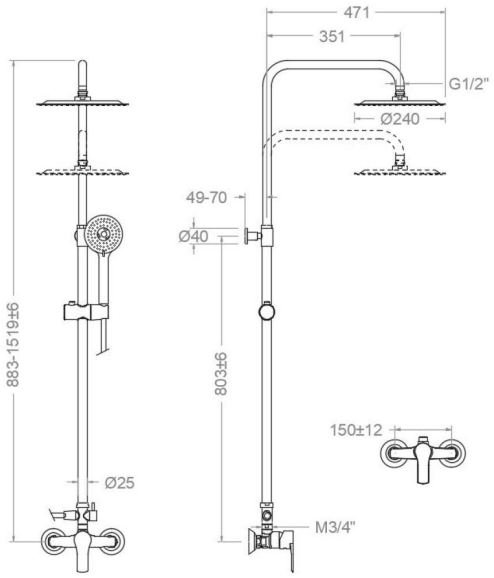

187402 RP240 CHROME
(1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1125C)

187402RP240

Collection: Titanium
Finish: Cromo
Code: 18D307081
Location: Baño
Category: Ducha

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Block system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	1800-35 (252987)
Flow limiter:	LC1212 (AAZ310503)
Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
Cartridge nut cover:	4980 (252834)
Cartridge nut:	TSC350 (253014)
Diverter valve:	IDH1/2 (300096)
Seat:	AGM-2I (252816)
Index:	DT1-CN (252825)
Escutcheon + Eccentric:	1324 (182094)
Escutcheon:	1325 (167127)
Eccentric:	E1/23/4 (160248)
Hand shower:	2876BT (261595)
Screw seat:	T3/4 (160220)
Shower support:	SD25 (AAZ306948)
Wall bracket:	SFT25L34 (AAZ307403)
Tube fixing bracket:	SFDN132D (AAZ307406)
Shower flexible hose:	1125C (99Z302692)
Shower head:	RP240 (251322)
Shower column:	DN132 (AAZ307070)

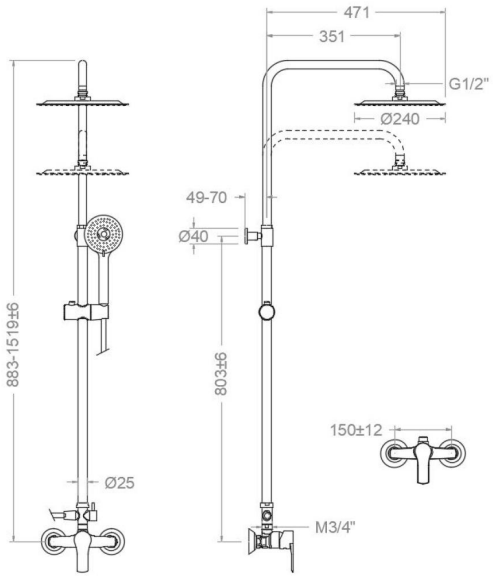

187402 RP240 CHROMÉ
(1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1125C)

187402RP240

Collection: Titanium
Finition: Cromo
Code: 18D307081
Lieu: Baño
Catégorie: Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	1800-35 (252987)
Limiteur de débit:	LC1212 (AAZ310503)
Cartouche:	35100-3 (AAZ300855)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
Inverseur:	IDH1/2 (300096)
Siège:	AGM-2I (252816)
Index:	DT1-CN (252825)
Rosace + Excentrique:	1324 (182094)
Rosace:	1325 (167127)
Excentrique:	E1/23/4 (160248)
Douchette à main:	2876BT (261595)
Écrou siège:	T3/4 (160220)
Support de douche:	SD25 (AAZ306948)
Support mural:	SFT25L34 (AAZ307403)
Support de fixation tube:	SFDN132D (AAZ307406)
Flexible de douche:	1125C (99Z302692)
Pomme de douche:	RP240 (251322)
Colonne de douche:	DN132 (AAZ307070)

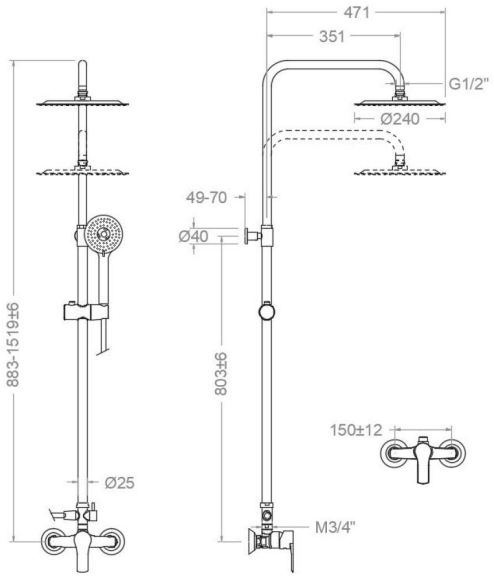

187402 RP240 CHROM
(1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1125C)

187402RP240

Sammlung: Titanium
Ausführung: Cromo
Code: 18D307081
Standort: Baño
Kategorie: Ducha

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	1800-35 (252987)
Durchflussbegrenzer:	LC1212 (AAZ310503)
Kartusche:	35100-3 (AAZ300855)
Kartuschenringblende:	4980 (252834)
Kartuschenmutter:	TSC350 (253014)
Umsteller:	IDH1/2 (300096)
Befestigungssitz:	AGM-2I (252816)
Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
S-Anschluss + Zierblende:	1324 (182094)
Zierblende:	1325 (167127)
S-Anschluss:	E1/23/4 (160248)
Handbrause:	2876BT (261595)
Mutter für Befestigungssitz:	T3/4 (160220)
Brausehalter:	SD25 (AAZ306948)
Wandhalterung:	SFT25L34 (AAZ307403)
Brausestangenwandhalter:	SFDN132D (AAZ307406)
Brauseschlauch:	1125C (99Z302692)
Regenbrause:	RP240 (251322)
Brausestange für Regenbrauseset:	DN132 (AAZ307070)

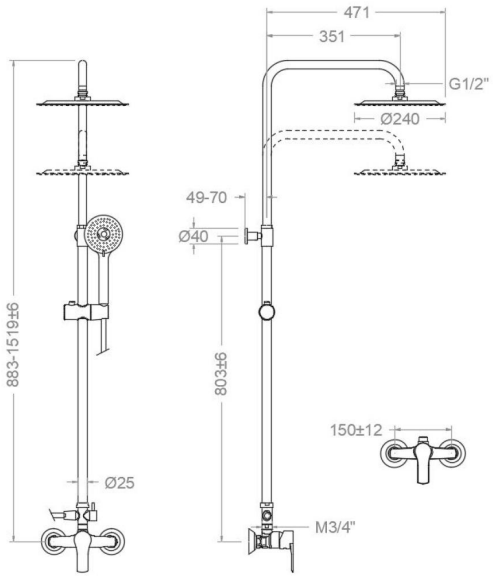

187402 RP240 CHROME
(1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1125C)

187402RP240

Coleção: Titanium
Acabamento: Cromo
Código: 18D307081
Localização: Baño
Categoria: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída de ducha manual e 16 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	1800-35 (252987)
Limitador de fluxo:	LC1212 (AAZ310503)
Cartucho:	35100-3 (AAZ300855)
Cobertura porca do cartucho:	4980 (252834)
Porca do cartucho:	TSC350 (253014)
Inversor:	IDH1/2 (300096)
Assento:	AGM-2I (252816)
Distintivo:	DT1-CN (252825)
Acabamento decorativo + excêntrica:	1324 (182094)
Acabamento decorativo:	1325 (167127)
Excêntrica:	E1/23/4 (160248)
Ducha de mão:	2876BT (261595)
Porca de assento:	T3/4 (160220)
Suporte de ducha:	SD25 (AAZ306948)
Suporte de parede:	SFT25L34 (AAZ307403)
Suporte de fixação do tubo:	SFDN132D (AAZ307406)
Flexível de ducha:	1125C (99Z302692)
Chuveiro:	RP240 (251322)
Coluna de ducha:	DN132 (AAZ307070)