


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Accesorios

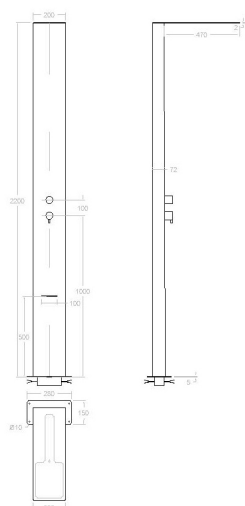

RSMCOLEX01 COLUMNA PISCINA PARA EXTERIOR RSMCOLEX01

Colección: Accesorios	Acabado: Cromo	Código: 99Z307279
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría:	

Características técnicas

- NOM-008-conagua-1998
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min.
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Composición y recambios

• Volante:	RSMVO0157 (AAZ307409)
• Manecilla :	RSMMA01-35 (AAZ307410)
• Tuerca cartucho :	RSMTSC357 (AAZ307408)
• Distribuidor :	RSM4005 (AAZ307413)
• Cartucho :	RSM35000-4 (AAZ307414)
• Cobertor tuerca cartucho :	RSMCO01 (AAZ307412)
• Conexiones flexibles :	RSM241 (AAZ307411)
• Bolsa boquillas para rociador:	R SMBBO (AAZ307402)

Observaciones




Material: Acero inoxidable

Limpieza y mantenimiento: Use jabón PH neutro. Pase un paño suave después de usar la grifería para evitar la acumulación de cal. Aclare con suficiente agua para eliminar cualquier resto de producto de limpieza. Seque la grifería con un paño suave.

Para un correcto mantenimiento en rociadores y teleduchas es importante limpiar periódicamente las boquillas de silicona, pasar los dedos sobre las boquillas haciendo que la cal se desprenda.

IMPORTANTE: Ramon Soler no asumirá ninguna garantía si no sigue estas recomendaciones de limpieza y mantenimiento.



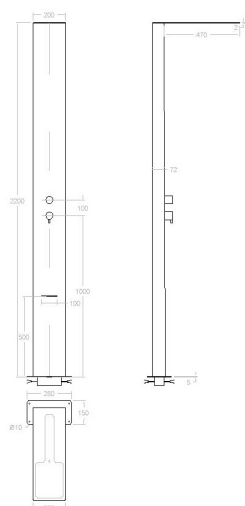

RSMCOLEX01 EXTERIOR COLUMN SWIMMING POOL RSMCOLEX01

Collection: Accessories	Finish: Chrome	Code: 99Z307279
Location: Accessories & spare parts	Category:	

Technical characteristics

- NOM-008-conagua-1998
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 8 l/min.
- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle wheel: RSMV00157 (AAZ307409)
- Handle: RSMMA01-35 (AAZ307410)
- Cartridge nut: RSMTSC357 (AAZ307408)
- Ceramic diverter: RSM4005 (AAZ307413)
- Cartidge: RSM35000-4 (AAZ307414)
- Cartridge nut cover: RSMCO01 (AAZ307412)
- Felxible hose: RSM241 (AAZ307411)
- Bag of outputs: RSMBBO (AAZ307402)



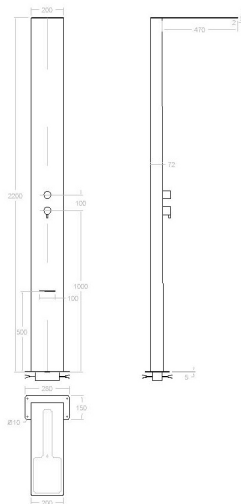

RSMCOLEX01

Collection: Accessoires	Fini: Chrome	Code: 99Z307279
Lieu: Accessoires & rechanges	Catégorie:	

Caractéristiques techniques

- NOM-008-conagua-1998
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 8 l/min.
- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Croisillon :	RSMVO0157 (AAZ307409)
• Manette:	RSMMA01-35 (AAZ307410)
• Écrou de cartouche:	RSMTSC357 (AAZ307408)
• Distributeur:	RSM4005 (AAZ307413)
• Cartouche:	RSM35000-4 (AAZ307414)
• Écrou de fixation cartouche:	RSMCO01 (AAZ307412)
• Connexions flexibles:	RSM241 (AAZ307411)
• Sachet de sorties d'eau:	RSMBBO (AAZ307402)



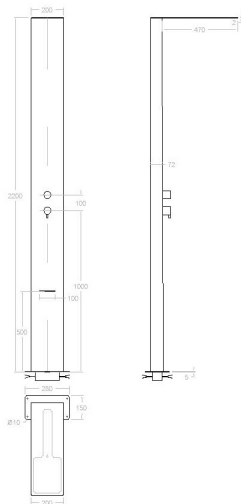

RSMCOLEX01

Sammlung: Zubehör	Ausführung: Chrom	Code: 99Z307279
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie:	

Technische eigenschaften

- NOM-008-conagua-1998
- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min.
- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperature Auswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| · Griff: | RSMV00157 (AAZ307409) |
| · Hebel: | RSMMA01-35 (AAZ307410) |
| · Kartuschenmutter: | RSMTSC357 (AAZ307408) |
| · Umsteller 2/3 Wege: | RSM4005 (AAZ307413) |
| · Kartusche: | RSM35000-4 (AAZ307414) |
| · Kartuschenringblende: | RSMCO01 (AAZ307412) |
| · Verbindungsschlauch: | RSM241 (AAZ307411) |
| · Silikonknoppen F. Regenbrause: | RSMBBO (AAZ307402) |



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com