

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia

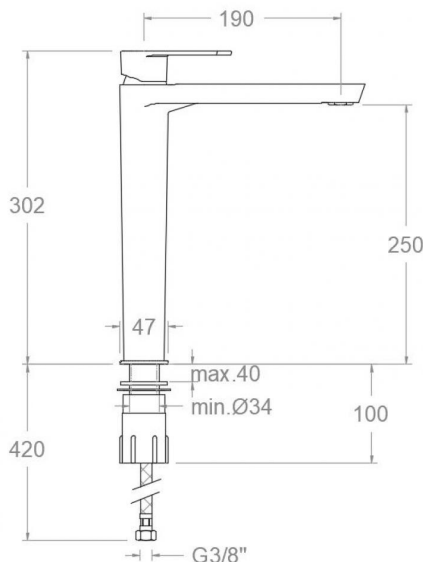

Alexia negro mate, monomando de lavabo XL
360203NM

Colección: Alexia	Acabado: Negro mate	Código: 36A307337
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y Sistema de apertura central en frío S3.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	3600C3-35NM (36Z305381)
• Distintivo :	DT1-NMN (AAZ303182)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35300-3 (AAZ300878)
• Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Aireador :	1516 (239469)
• Base :	363002NM (AAZ305049)
• Cola Roscada:	CRF321 (AAZ308130)
• Conexiones flexibles :	238 (AAZ300859)
• Bolsa de sujeción:	BAC38 (AAZ303940)



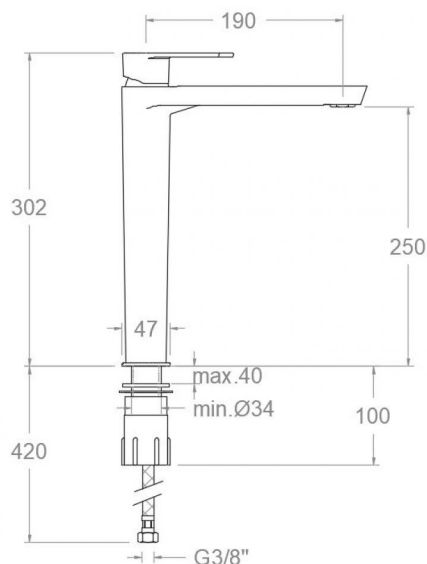

360203NM BLACK MATTE WASHBASIN XL ALEXIA S3

360203NM

Collection:
Alexia

Finish:
Black matte

Code:
36A307337

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases and Cold opening central system S3.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Handle: | 3600C3-35NM (36Z305381) |
| • Index: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Cartridge nut cover: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35300-3 (AAZ300878) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aerator: | 1516 (239469) |
| • Base: | 363002NM (AAZ305049) |
| • Threaded tube: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Felxible hose: | 238 (AAZ300859) |
| • Fixation bag: | BAC38 (AAZ303940) |



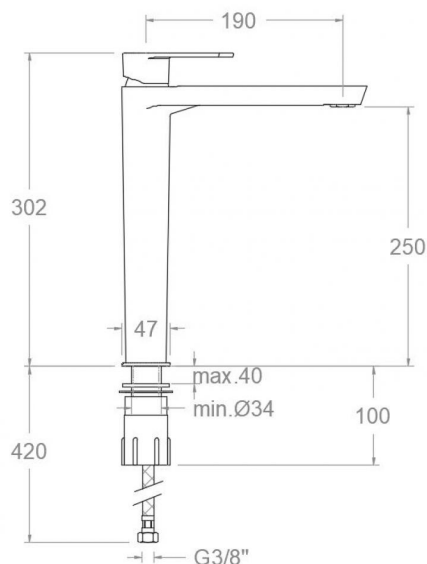

360203NM NOIR MAT LAVABO XL ALEXIA S3

360203NM

Collection:
Alexia

Finition:
Noir mat

Code:
36A307337

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases et Système d'ouverture central à froid S3.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600C3-35NM (36Z305381)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NM (AAZ303179)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35300-3 (AAZ300878)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Aérateur: 1516 (239469)
- Base: 363002NM (AAZ305049)
- Queue fileté: CRF321 (AAZ308130)
- Connexions flexibles: 238 (AAZ300859)
- Sac de fixation: BAC38 (AAZ303940)



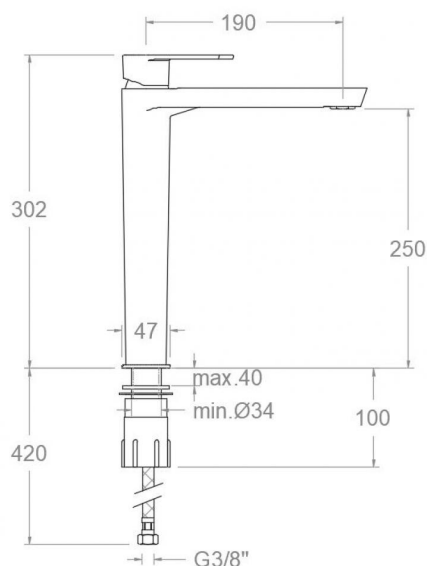

360203NM WASCHTISCH SCHWARZ MATT XL ALEXIA

360203NM

Sammlung:
Alexia

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
36A307337

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wasser- und Energieeinsparung, Öffnung über einen Zwischenanschlag S2 sowie Mittelstellung Kaltwasser S3.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Hebel: | 3600C3-35NM (36Z305381) |
| • Abdeckkappe: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Kartuschenringblende: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35300-3 (AAZ300878) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Luftsprudler : | 1516 (239469) |
| • Sockel: | 363002NM (AAZ305049) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Verbindungsschlauch: | 238 (AAZ300859) |
| • Befestigungstasche: | BAC38 (AAZ303940) |



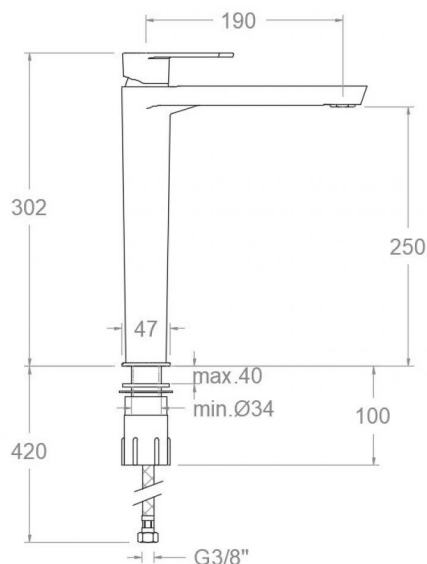

360203NM

Coleção:
Alexia

Acabamento:
preto fosco

Código:
36A307337

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases e sistema de abertura central a frio S3.
- Fluxo a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 3600C3-35NM (36Z305381)
- Distintivo: DT1-NMN (AAZ303182)
- Cobertura porca do cartucho: 4980NM (AAZ303179)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35300-3 (AAZ300878)
- Porca borboleta: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Arejador: 1516 (239469)
- Base: 363002NM (AAZ305049)
- Cola Rosqueado: CRF321 (AAZ308130)
- Conexões flexíveis: 238 (AAZ300859)
- Bolsa de fixação: BAC38 (AAZ303940)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com