ramonsoler.

# Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea joya

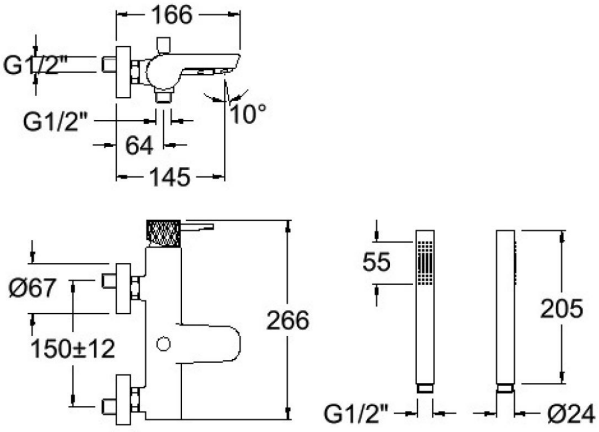


## 590501 MO CROMO (590501S+3714+3726M+2471C) ODISEA JOYA S2

**590501MO**

**Colección:** Odisea joya
**Acabado:** Cromo
**Código:** 59C307421
**Ubicación:** Baño
**Categoría:** Bañera

## Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

## Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

## Composición y recambios

| | |
|---|---|
| Manecilla : | 5900-35 (59Z307743) |
| Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| Tuerca cartucho : | TSC351 (250863) |
| Cartucho : | 35100 (252204) |
| Aireador : | 1534 (252879) |
| Inversor : | 3675M (AAZ300860) |
| Válvula antiretorno : | ARD15 (181680) |
| Asiento : | AGM-2I (252816) |
| Tuerca de asiento : | T3/42C (AAZ300861) |
| Floron : | 1323 (220749) |
| Excentrica : | E1/23/4FAC (261913) |
| Floron + excentrica : | 1326NF (AAZ302187) |
| Ducha de mano : | 3714 (99Z309761) |
| Soporte de ducha : | 3726M (261799) |
| Flexo de ducha : | 2471 C (99Z305989) |

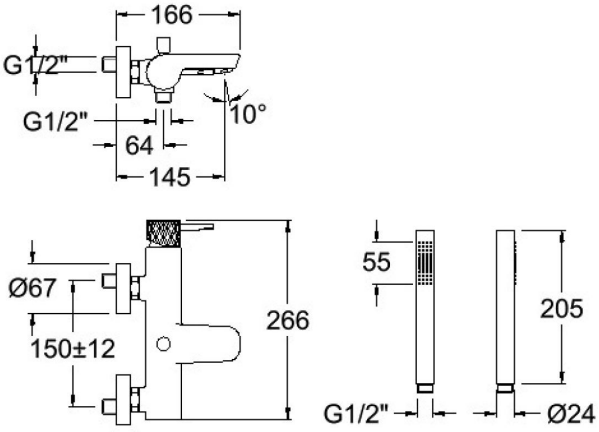


## 590501 MO CHROME (590501S+3714+3726M+2471C) ODISEA JOYA S2

**590501MO**

**Collection:** Odisea joya
**Finish:** Cromo
**Code:** 59C307421
**Location:** Baño
**Category:** Bañera

## Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Block system for maximum water temperature limitation.

## Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

## Composition and spare parts

| | |
|---|---|
| Handle: | 5900-35 (59Z307743) |
| Index: | DT1-CN (252825) |
| Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| Cartidge: | 35100 (252204) |
| Aerator: | 1534 (252879) |
| Diverter valve: | 3675M (AAZ300860) |
| Check valve: | ARD15 (181680) |
| Seat: | AGM-2I (252816) |
| Screw seat: | T3/42C (AAZ300861) |
| Escutcheon: | 1323 (220749) |
| Eccentric: | E1/23/4FAC (261913) |
| Escutcheon + Eccentric: | 1326NF (AAZ302187) |
| Hand shower: | 3714 (99Z309761) |
| Shower support: | 3726M (261799) |
| Shower flexible hose: | 2471 C (99Z305989) |

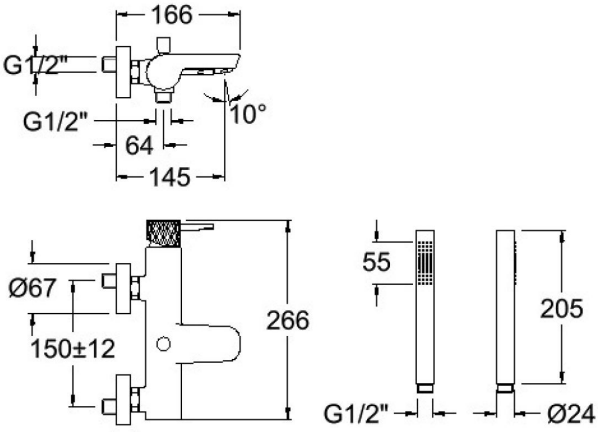


## 590501 MO CHROMÉ (590501S+3714+3726M+2471C) ODISEA JOYA S2

**590501MO**

**Collection:** Odisea joya
**Finition:** Cromo
**Code:** 59C307421
**Lieu:** Baño
**Catégorie:** Bañera

## Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

## Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

## Composition et pièces de rechange

| | |
|---|---|
| Manette: | 5900-35 (59Z307743) |
| Index: | DT1-CN (252825) |
| Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| Cartouche: | 35100 (252204) |
| Aérateur: | 1534 (252879) |
| Inverseur: | 3675M (AAZ300860) |
| Clapet anti-retour: | ARD15 (181680) |
| Siège: | AGM-2I (252816) |
| Écrou siège: | T3/42C (AAZ300861) |
| Rosace: | 1323 (220749) |
| Excentrique: | E1/23/4FAC (261913) |
| Rosace + Excentrique: | 1326NF (AAZ302187) |
| Douchette à main: | 3714 (99Z309761) |
| Support de douche: | 3726M (261799) |
| Flexible de douche: | 2471 C (99Z305989) |

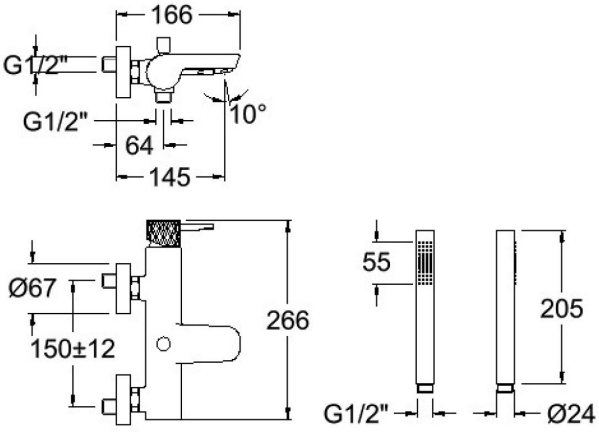


## 590501 MO CHROM (590501S+3714+3726M+2471C) ODISEA JOYA S2

**590501MO**

| | | |
|---|---|---|
| **Sammlung:** Odisea joya | **Ausführung:** Cromo | **Code:** 59C307421 |
| **Standort:** Baño | **Kategorie:** Bañera | |

## Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

| | |
|---|---|
| Hebel: | 5900-35 (59Z307743) |
| Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| Kartusche: | 35100 (252204) |
| Luftsprudler : | 1534 (252879) |
| Umsteller: | 3675M (AAZ300860) |
| Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |
| Befestigungssitz: | AGM-2I (252816) |
| Mutter für Befestigungssitz: | T3/42C (AAZ300861) |
| Zierblende: | 1323 (220749) |
| S-Anschluss: | E1/23/4FAC (261913) |
| S-Anschluss + Zierblende: | 1326NF (AAZ302187) |
| Handbrause: | 3714 (99Z309761) |
| Brausehalter: | 3726M (261799) |
| Brauseschlauch: | 2471 C (99Z305989) |




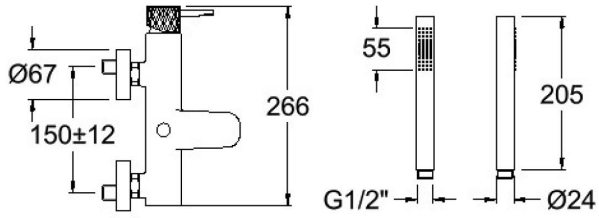


## 590501 MO CHROME (590501S+3714+3726M+2471C) ODISEA JOYA S2

**590501MO**

**Coleção:** Odisea joya

**Acabamento:** Cromo

**Código:** 59C307421

**Localização:** Baño

**Categoria:** Bañera

## Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

## Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

## Composição e reposições

| | |
|---|---|
| Manípulo: | 5900-35 (59Z307743) |
| Distintivo: | DT1-CN (252825) |
| Cobertura porca do cartucho: | 4980 (252834) |
| Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| Cartucho: | 35100 (252204) |
| Arejador: | 1534 (252879) |
| Inversor: | 3675M (AAZ300860) |
| Válvula de retenção: | ARD15 (181680) |
| Assento: | AGM-2I (252816) |
| Porca de assento: | T3/42C (AAZ300861) |
| Acabamento decorativo: | 1323 (220749) |
| Excêntrica: | E1/23/4FAC (261913) |
| Acabamento decorativo + excêntrica: | 1326NF (AAZ302187) |
| Ducha de mão: | 3714 (99Z309761) |
| Suporte de ducha: | 3726M (261799) |
| Flexível de ducha: | 2471 C (99Z305989) |