

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Accesorios



Flexo para ducha cobre cepillado, con extremo giratorio 2475CCUC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
99Z307676

Ubicación:
Accesorios y
recambios

Categoría:
Ducha


Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

Observaciones

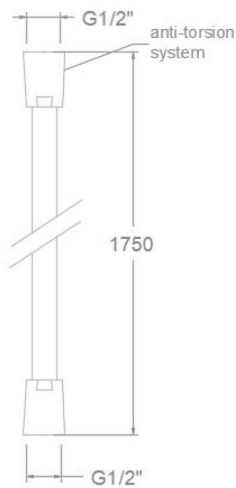



2475CCUC PVC BRUSHED COPPER G1/2--G1/2 FLEXIBLE HOSE 1.75m ANTITWIST SYSTEM (O.VERP.)

2475CCUC

Collection: Accessories	Finish: Brushed copper	Code: 99Z307676
Location: Accessories & spare parts	Category: Shower	


Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

Observations

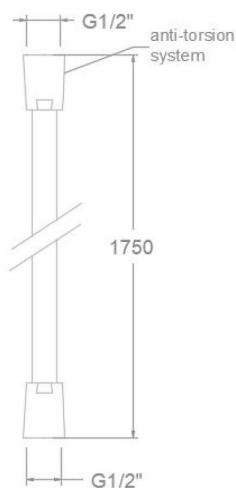



2475CCUC PVC CUIVRE BROSSÉ G1/2--G1/2 FLEXIBLE 1.75m
ANTI-TOUR SYSTÈME SANS BOÎTE

2475CCUC

Collection:
Accessoires

Finition:
Cuivre brossé

Code:
99Z307676

Lieu:
Accessoires &
rechanges

Catégorie:
Douche


Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

Observations

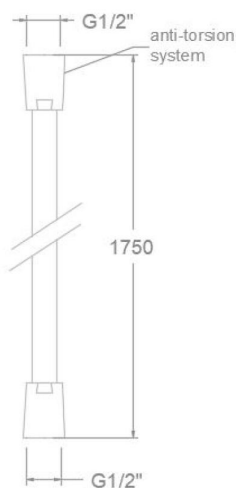



2475CCUC BRAUSESCHLAUCH PVC KUPFER G1/2"-G1/2" 1.75m
VERDREHSICHER (O.VERP.)

2475CCUC

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
99Z307676

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile

Kategorie:
Brausebatterie


Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

Bemerkungen

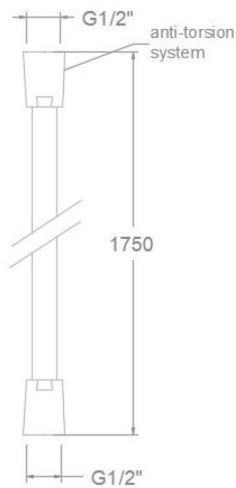

ramonsoler.

→ rsramonsoler.com