


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Odisea joya

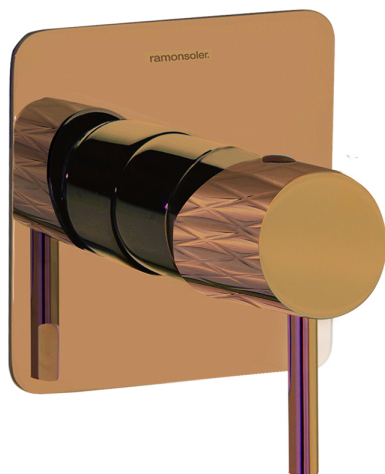


**591801 SCUC COBRE CEPILLADO EMPOTRADO 1 VIA ODISEA JOYA S2**  
**591801SCUC**

<b>Colección:</b> Odisea joya	<b>Acabado:</b> Cobre cepillado	<b>Código:</b> 59D307687
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

## Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

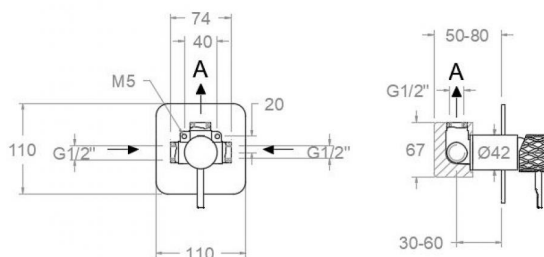



## Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

## Composición y recambios

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| · Anillo limitador de temperatura: | ALT350 (300062)         |
| · Manecilla :                      | 3900N-35CUC (59Z307754) |
| · Distintivo :                     | DT1-CUCN (AAZ308427)    |
| · Cobertor tuerca cartucho :       | 4980CUC (AAZ305720)     |
| · Tuerca cartucho :                | TSC351 (250863)         |
| · Cartucho :                       | 35100 (252204)          |
| · Placa embellecedora :            | KX1CUC (AAZ307494)      |
| · Cuerpo empotrado :               | XX1801CUC (AAZ308404)   |
| · Camisa empotrado:                | CEMP3503CUC (AAZ308193) |



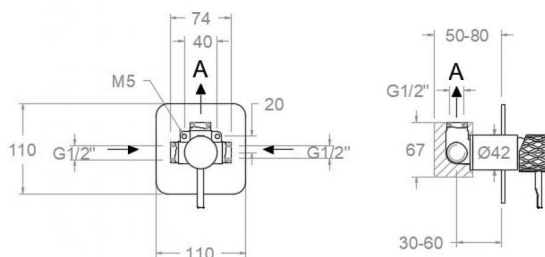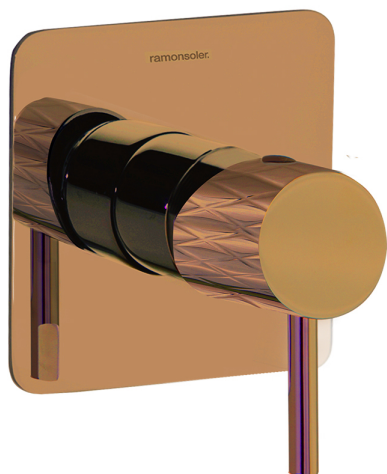

## 591801 SCUC BRUSHED COPPER 1 WAY CONCEALED ODISEA JOYA S2 591801SCUC

<b>Collection:</b> Odisea joya	<b>Finish:</b> Brushed copper	<b>Code:</b> 59D307687
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Shower	

### Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 26 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.



### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Temperature limiter ring: ALT350 (300062)
- Handle: 3900N-35CUC (59Z307754)
- Index: DT1-CUCN (AAZ308427)
- Cartridge nut cover: 4980CUC (AAZ305720)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartidge: 35100 (252204)
- Wall plate: KX1CUC (AAZ307494)
- Concealed body: XX1801CUC (AAZ308404)
- Shirt concealed: CEMP3503CUC (AAZ308193)



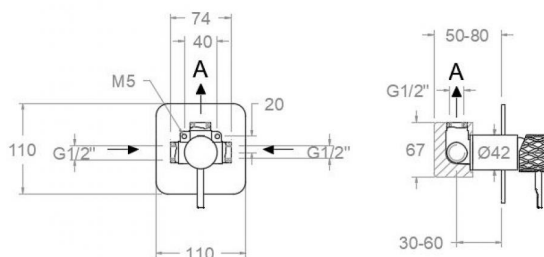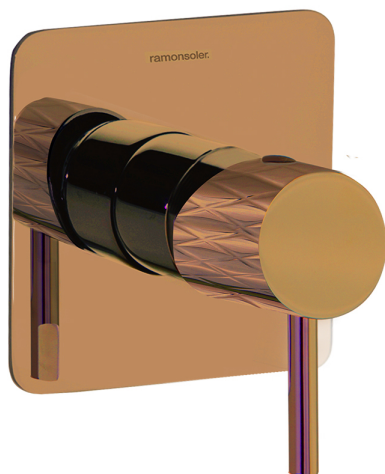

## 591801 SCUC CUIVRE BROSSÉ ENCASTRÉ 1 VOIE ODISEA JOYA S2 591801SCUC

<b>Collection:</b> Odisea joya	<b>Fini:</b> Cuivre brosse	<b>Code:</b> 59D307687
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Douche	

### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 26 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- Bague limiteur de température: ALT350 (300062)
- Manette: 3900N-35CUC (59Z307754)
- Index: DT1-CUCN (AAZ308427)
- Écrou de fixation cartouche: 4980CUC (AAZ305720)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Plaque enjoliveur: KX1CUC (AAZ307494)
- Corp encastré: XX1801CUC (AAZ308404)
- Chemise d'encasté: CEMP3503CUC (AAZ308193)



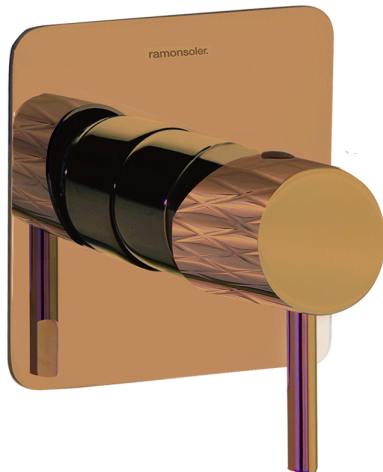


**591801 SCUC UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER 1 WEG KUPFER  
GEBÜRSTET ODISEA JOYA S2  
591801SCUC**

<b>Sammlung:</b> Odisea joya	<b>Ausführung:</b> Gebrüsteter kupfer	<b>Code:</b> 59D307687
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

**Technische eigenschaften**

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

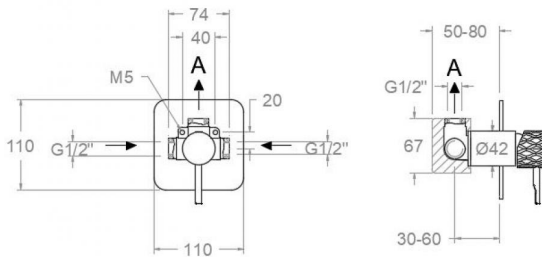

**Qualitätsprüfung**

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

**Ersatzteile-aufstellung**

- Temperaturbegrenzungsring: ALT350 (300062)
- Hebel: 3900N-35CUC (59Z307754)
- Abdeckkappe: DT1-CUCN (AAZ308427)
- Kartuschenringblende: 4980CUC (AAZ305720)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Zierblende: KX1CUC (AAZ307494)
- Unterputz-Einbaukörper: XX1801CUC (AAZ308404)
- Abdeckhülse Unterputz-Einhebelmischer: f. CEMP3503CUC (AAZ308193)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)