

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia



360501 (360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC)	Q3NC	NIQUEL CEPILLADO	CEPILLADO
360501Q3NC			

Colección: Alexia	Acabado: Níquel cepillado	Código: 36C307766
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	3600-35NC (36Z303037)
Distintivo :	DT1-NCN (AAZ303181)
Cobertor tuerca cartucho :	4980NC (AAZ303178)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Cartucho :	35100 (252204)
Aireador :	1534NC (AAZ308066)
Inversor :	3675MNC (AAZ308068)
Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
Asiento :	AGM-2INC (AAZ308074)
Tuerca de asiento :	T3/42CNC (AAZ305680)
Floron :	1323NC (AAZ303191)
Excentrica :	E1/23/4 (160248)
Floron + excentrica :	1326NC (AAZ303194)
Ducha de mano :	4914Q3NC (99Z307382)
Soporte de ducha :	372602NC (99Z302671)
Flexo de ducha :	2475 CNC (99Z305992)

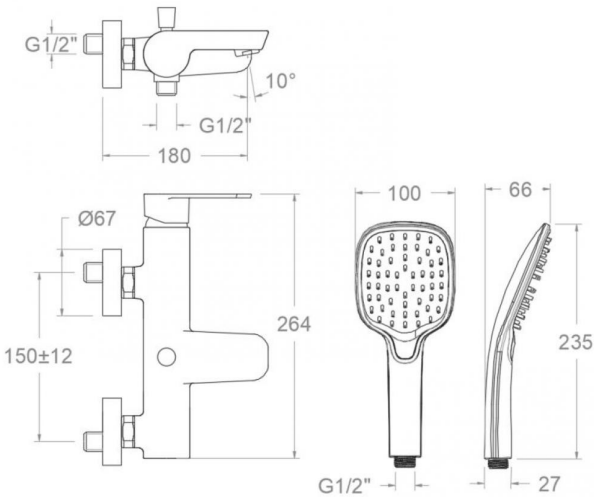

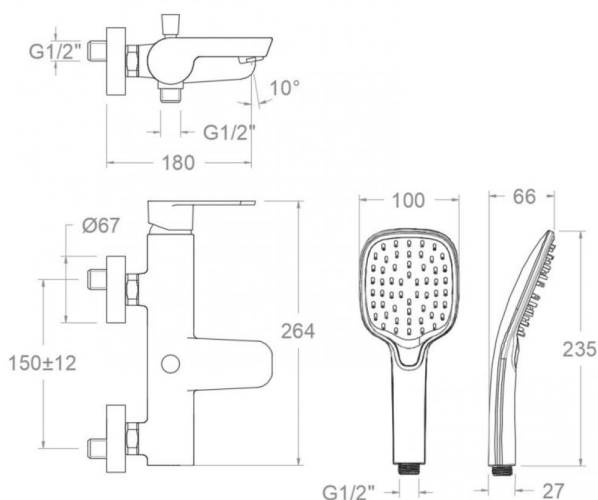

360501 Q3NC BRUSHED NICKEL
(360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC)
360501Q3NC

Collection: Alexia
Finish: Brushed nickel
Code: 36C307766
Location: Bath
Category: Bathtub

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 3600-35NC (36Z303037)
- Index: DT1-NCN (AAZ303181)
- Cartridge nut cover: 4980NC (AAZ303178)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Aerator: 1534NC (AAZ308066)
- Diverter valve: 3675MNC (AAZ308068)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2INC (AAZ308074)
- Screw seat: T3/42CNC (AAZ305680)
- Escutcheon: 1323NC (AAZ303191)
- Eccentric: E1/23/4 (160248)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NC (AAZ303194)
- Hand shower: 4914Q3NC (99Z307382)
- Shower support: 372602NC (99Z302671)
- Shower flexible hose: 2475 CNC (99Z305992)



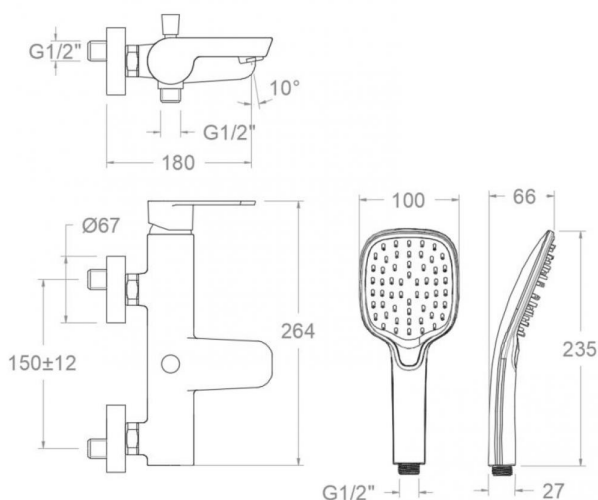

360501 Q3NC NICKEL BROSSÉ
(360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC)
360501Q3NC

Collection: Alexia
Finition: Nickel brossé
Code: 36C307766
Lieu: Bain
Catégorie: Baignoire

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Manette: | 3600-35NC (36Z303037) |
| • Index: | DT1-NCN (AAZ303181) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980NC (AAZ303178) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Aérateur: | 1534NC (AAZ308066) |
| • Inverseur: | 3675MNC (AAZ308068) |
| • Clapet anti-retour: | ARD15 (181680) |
| • Siège: | AGM-2INC (AAZ308074) |
| • Écrou siège: | T3/42CNC (AAZ305680) |
| • Rosace: | 1323NC (AAZ303191) |
| • Excentrique: | E1/23/4 (160248) |
| • Rosace + Excentrique: | 1326NC (AAZ303194) |
| • Douchette à main: | 4914Q3NC (99Z307382) |
| • Support de douche: | 372602NC (99Z302671) |
| • Flexible de douche: | 2475 CNC (99Z305992) |



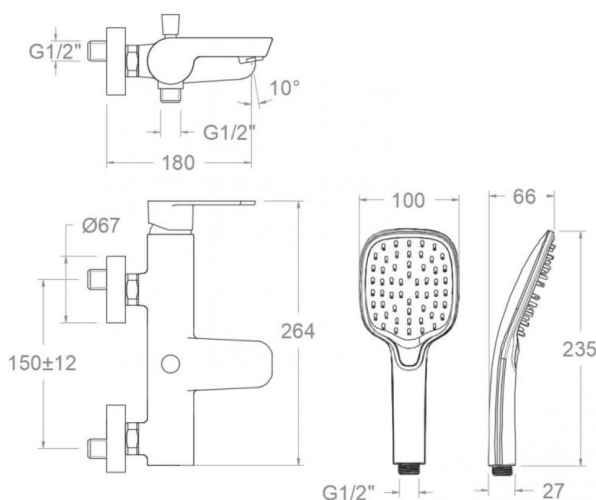

360501 Q3NC NICKEL GEBÜRSTET
(360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC)

360501Q3NC

Sammlung:
Alexia

Ausführung:
Gebürstete nickel

Code:
36C307766

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5–72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| • Hebel: | 3600-35NC (36Z303037) |
| • Abdeckkappe: | DT1-NCN (AAZ303181) |
| • Kartuschenringblende: | 4980NC (AAZ303178) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Luftsprudler : | 1534NC (AAZ308066) |
| • Umsteller: | 3675MNC (AAZ308068) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |
| • Befestigungssitz: | AGM-2INC (AAZ308074) |
| • Mutter für Befestigungssitz: | T3/42CNC (AAZ305680) |
| • Zierblende: | 1323NC (AAZ303191) |
| • S-Anschluss: | E1/23/4 (160248) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1326NC (AAZ303194) |
| • Handbrause: | 4914Q3NC (99Z307382) |
| • Brausehalter: | 372602NC (99Z302671) |
| • Brauseschlauch: | 2475 CNC (99Z305992) |





360501Q3NC

Coleção:

Alexia

Acabamento:

níquel escovado

Código:

36C307766

Localização:

Banho

Categoria:

Banheira

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Manípulo: | 3600-35NC (36Z303037) |
| • Distintivo: | DT1-NCN (AAZ303181) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980NC (AAZ303178) |
| • Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| • Cartucho: | 35100 (252204) |
| • Arejador: | 1534NC (AAZ308066) |
| • Inversor: | 3675MNC (AAZ308068) |
| • Válvula de retenção: | ARD15 (181680) |
| • Assento: | AGM-2INC (AAZ308074) |
| • Porca de assento: | T3/42CNC (AAZ305680) |
| • Acabamento decorativo: | 1323NC (AAZ303191) |
| • Excêntrica: | E1/23/4 (160248) |
| • Acabamento decorativo + excêntrica: | 1326NC (AAZ303194) |
| • Ducha de mão: | 4914Q3NC (99Z307382) |
| • Suporte de ducha: | 372602NC (99Z302671) |
| • Flexível de ducha: | 2475 CNC (99Z305992) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com