

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

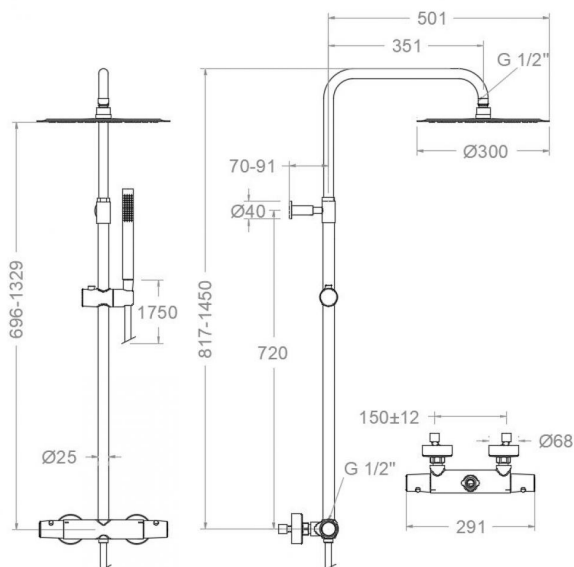

345412RM300

Código:
34D308555

Categoría:
Ducha

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en salida teleducha y 10 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.


Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248

· Rociador:	RM300ACS (99Z304574)
· Ducha de mano :	3714 (99Z309761)
· Flexo de ducha :	2472 C (99Z305990)
· Columna de ducha:	DN132D (AAZ306723)
· Kit de juntas:	BJDN132D (AAZ307894)
· Limitador de caudal:	LC1212 (AAZ310503)
· Excentrica :	E1/23/4FAC (261913)
· Floron :	1323 (220749)
· Floron + excentrica :	1326NF (AAZ302187)
· Asiento :	AGTI02 (AAZ302211)
· Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
· Tapa del volante :	3461 (AAZ302982)
· Volante distribuidor :	3457 (34Z305657)
· Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
· Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)



- Anillo limitador de temperatura: ALT5 (261920)
- Volante Temp.: 3451 (34Z302462)
- Válvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Soporte de ducha : SD25 (AAZ306948)
- Soporte de pared: SFT25L55 (AAZ307401)
- Soporte fijación tubo: SFDN132D (AAZ307406)
- Inversor : 4000 (210849)



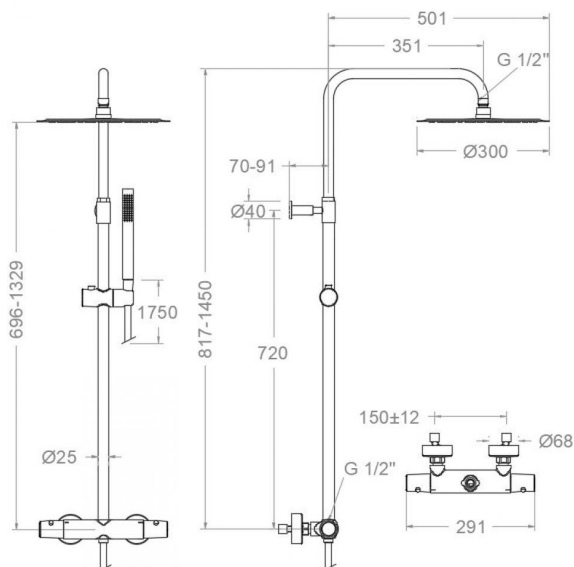

Collection:	Finish:	Code:
Tzar	Cromo	34D3085555
Location:	Category:	
Baño	Ducha	

- Thermostatic cartridge Ø34 mm
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through hand shower outlet and 10 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5–72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

- Shower head: RM300ACS (99Z304574)
- Hand shower: 3714 (99Z309761)
- Shower flexible hose: 2472 C (99Z305990)
- Shower column: DN132D (AAZ306723)
- Joint kit: BJDNI32D (AAZ307894)
- Flow limiter: LC1212 (AAZ310503)
- Eccentric: E1/23/4FAC (261913)
- Escutcheon: 1323 (220749)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NF (AAZ302187)
- Seat: AGTI02 (AAZ302211)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Handle wheel cover: 3461 (AAZ302982)
- Handle wheel: 3457 (34Z305657)
- Diverter nut: TSC354 (261914)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)




- Handle wheel temperature: 3451 (34Z302462)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Shower support: SD25 (AAZ306948)
- Wall bracket: SFT25L55 (AAZ307401)
- Tube fixing bracket: SFDN132D (AAZ307406)
- Diverter valve: 4000 (210849)



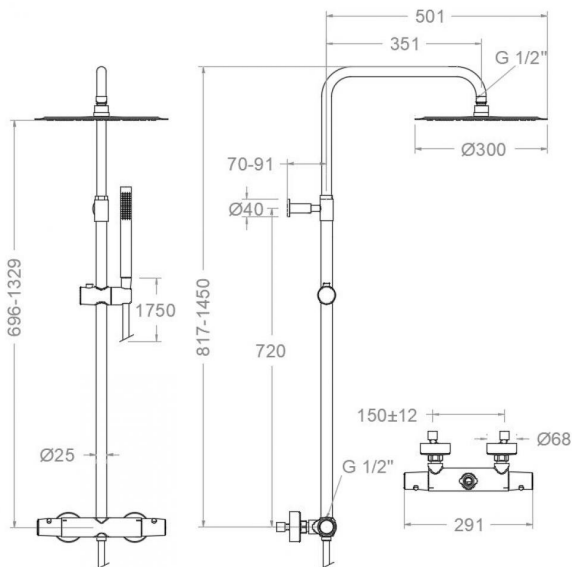

- Bagne limiteur de température: ALT5 (261920)
- Croisillon de température: 3451 (34Z302462)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Support de douche: SD25 (AAZ306948)
- Support mural: SFT25L55 (AAZ307401)
- Support de fixation tube: SFDN132D (AAZ307406)
- Inverseur: 4000 (210849)



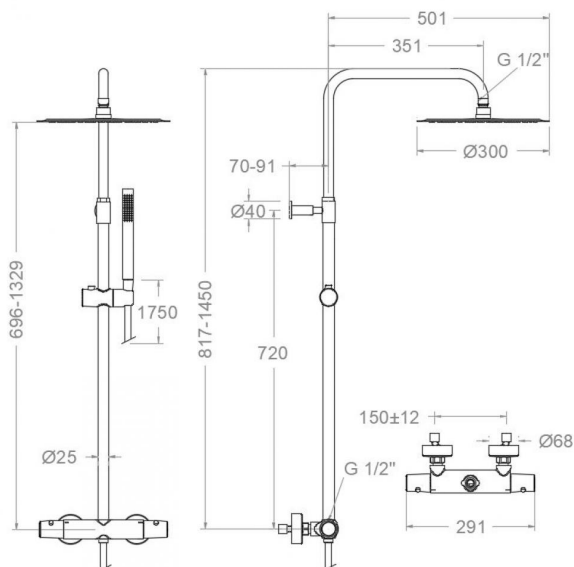

345412 RM300 CHROM (341202S+DN132D+RM300+3714+2472C)

345412RM300

Sammlung:
Tzar

Ausführung:
Cromo

Code:
34D308555

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Handbrause und 10 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostataraturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- Regenbrause: RM300ACS (99Z304574)
- Handbrause: 3714 (99Z309761)
- Brauseschlauch: 2472 C (99Z305990)
- Brausestange für Regenbrauseset: DN132D (AAZ306723)
- Gelenksatz: BJDN132D (AAZ307894)
- Durchflussbegrenzer: LC1212 (AAZ310503)
- S-Anschluss: E1/23/4FAC (261913)
- Zierblende: 1323 (220749)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NF (AAZ302187)
- Befestigungssitz: AGT102 (AAZ302211)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Griff-Abdeckkappe: 3461 (AAZ302982)
- Griff Umsteller: 3457 (34Z305657)
- Kartuschenmutter Umsteller: TSC354 (261914)
- Thermostatkartusche: 1703T (AAZ302240)



- Temperaturbegrenzungsring: ALT5 (261920)
- Griff Temperatur: 3451 (34Z302462)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- Brausehalter: SD25 (AAZ306948)
- Wandhalterung: SFT25L55 (AAZ307401)
- Brausestangenwandhalter: SFDN132D (AAZ307406)
- Umsteller: 4000 (210849)



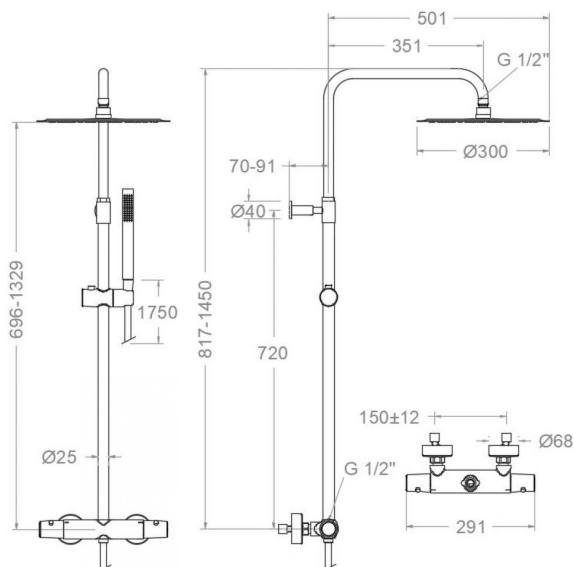

345412 RM300 CHROME (341202S+DN132D+RM300+3714+2472C) 345412RM300

Coleção:
Tzar

Acabamento:
Cromo

Código:
34D308555

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída de ducha manual e 10 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| • Chuveiro: | RM300ACS (99Z304574) |
| • Ducha de mão: | 3714 (99Z309761) |
| • Flexível de ducha: | 2472 C (99Z305990) |
| • Coluna de ducha: | DN132D (AAZ306723) |
| • Kit de juntas: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Limitador de fluxo: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Excêntrica: | E1/23/4FAC (261913) |
| • Acabamento decorativo: | 1323 (220749) |
| • Acabamento decorativo + excêntrica: | 1326NF (AAZ302187) |
| • Assento: | AGTI02 (AAZ302211) |
| • Porca de assento: | T3/4 (160220) |
| • Tampa do volante: | 3461 (AAZ302982) |
| • Volante distribuidor: | 3457 (34Z305657) |
| • Porca do distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |



- Anel limitador de temperatura: ALT5 (261920)
- Volante Temp.: 3451 (34Z302462)
- Válvula de retenção: ARD15 (181680)
- Suporte de ducha: SD25 (AAZ306948)
- Suporte de parede: SFT25L55 (AAZ307401)
- Suporte de fixação do tubo: SFDN132D (AAZ307406)
- Inversor: 4000 (210849)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com