

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea joya



RSM598503DCUC COBRE CEPILLADO (598503S+3713M+2471C)
ODISEA JOYA
RSM598503DCUC

Colección: Odisea joya	Acabado: Cobre cepillado	Código: 59C309176
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Manecilla : | 5900-35CUC (59Z307752) |
| • Distintivo : | DT4-CUCN (AAZ308137) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | COMC04CUC (AAZ308443) |
| • Tuerca cartucho : | RSMTSCMC03 (AAZ306438) |
| • Cartucho : | RSM35001-2 (AAZ306401) |
| • Válvula antiretorno : | RSMARDMC14 (AAZ306446) |
| • Volante distribuidor : | VDMC01CUC (AAZ308445) |
| • Distribuidor : | RSMDIMC01 (AAZ306444) |
| • Base : | BEMC03CUC (AAZ308444) |
| • Cuerpo empotrado : | RSMTECNOBOX02 (AAZ306396) |
| • Caño : | C8503RCUC (AAZ308442) |
| • Aireador : | RSM1614 (AAZ306435) |
| • Conexión rígida: | RSMCRMCO3 (AAZ306441) |
| • Ducha de mano : | RSM3714CUC (99Z308259) |
| • Flexo de ducha : | RSM2475CCUC (AAZ308791) |
| • Soporte de ducha : | SDMC01CUC (AAZ308627) |

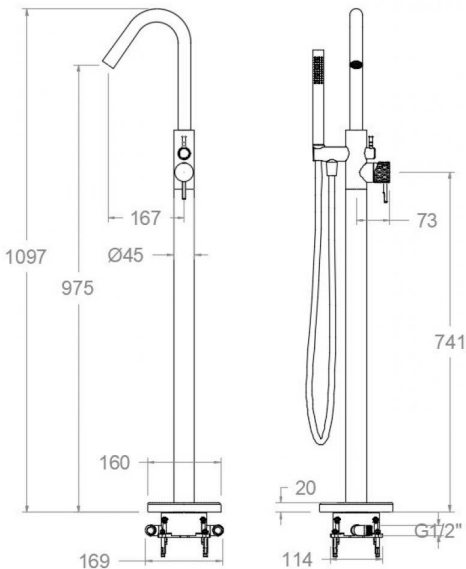



RSM598503DCUC
(598503SCUC+3714CUC+2475CCUC) ODISEA JOYA
RSM598503DCUC

Collection: Odisea joya
Finish: Brushed copper
Code: 59C309176
Location: Bath
Category: Bathtub

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 5900-35CUC (59Z307752)
- Index: DT4-CUCN (AAZ308137)
- Cartridge nut cover: COMC04CUC (AAZ308443)
- Cartridge nut: RSMTSCMC03 (AAZ306438)
- Cartridge: RSM35001-2 (AAZ306401)
- Check valve: RSMARDMC14 (AAZ306446)
- Handle wheel: VDMC01CUC (AAZ308445)
- Ceramic diverter: RSMDIMC01 (AAZ306444)
- Base: BEMC03CUC (AAZ308444)
- Concealed body: RSMTECNOBOX02 (AAZ306396)
- Spout: C8503RCUC (AAZ308442)
- Aerator: RSM1614 (AAZ306435)
- Rigid connection spout: RSMCRM03 (AAZ306441)
- Hand shower: RSM3714CUC (99Z308259)
- Shower flexible hose: RSM2475CCUC (AAZ308791)
- Shower support: SDMC01CUC (AAZ308627)

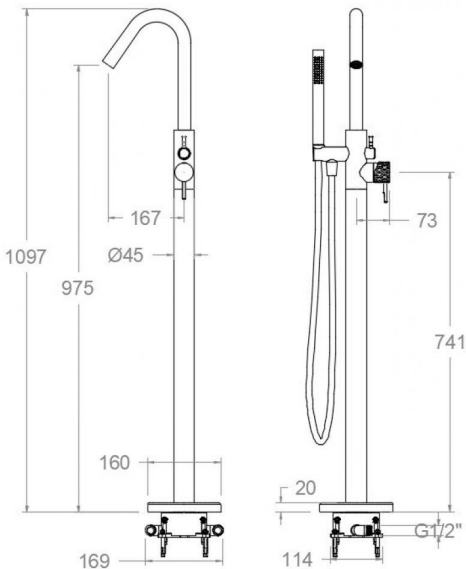

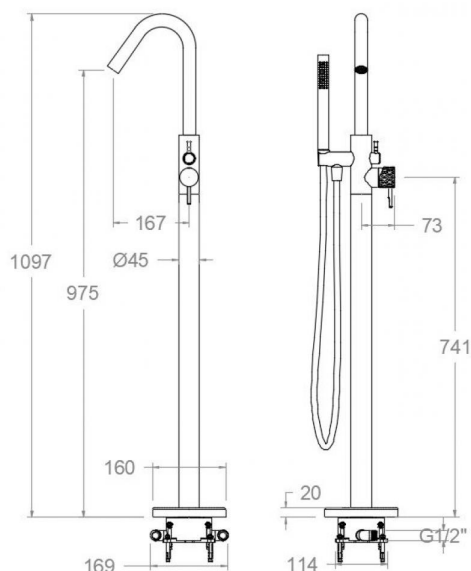

RSM598503DCUC

Collection:
Odisea joya

Finition:
Coivre brosse

Code:
59C309176

Lieu:
Bain

Catégorie:
Baignoire

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 5900-35CUC (59Z307752)
- Index: DT4-CUCN (AAZ308137)
- Écrou de fixation cartouche: COMC04CUC (AAZ308443)
- Écrou de cartouche: RSMTSCMC03 (AAZ306438)
- Cartouche: RSM35001-2 (AAZ306401)
- Clapet anti-retour: RSMARDMC14 (AAZ306446)
- Croisillon distributeur: VDMC01CUC (AAZ308445)
- Distributeur: RSMDIMC01 (AAZ306444)
- Base: BEMC03CUC (AAZ308444)
- Corp encastré: RSMTECNOBOX02 (AAZ306396)
- Bec: C8503RCUC (AAZ308442)
- Aérateur: RSM1614 (AAZ306435)
- Raccord rigide pour bec: RSMCRMC03 (AAZ306441)
- Douchette à main: RSM3714CUC (99Z308259)
- Flexible de douche: RSM2475CCUC (AAZ308791)
- Support de douche: SDMC01CUC (AAZ308627)



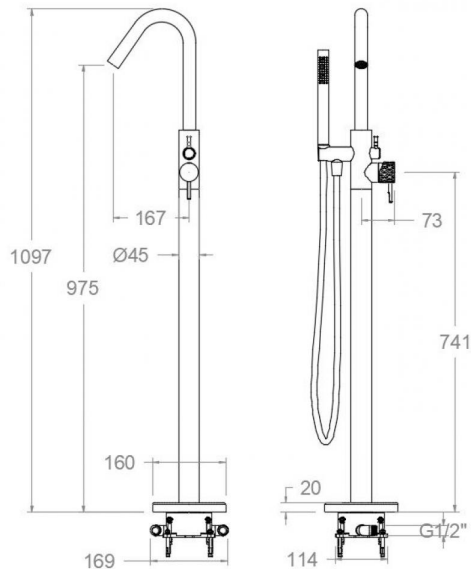

RSM598503DCUC

Sammlung:
Odisea joya

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
59C309176

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 5900-35CUC (59Z307752)
- Abdeckkappe: DT4-CUCN (AAZ308137)
- Kartuschenringblende: COMC04CUC (AAZ308443)
- Kartuschenmutter: RSMTSCMC03 (AAZ306438)
- Kartusche: RSM35001-2 (AAZ306401)
- Rückflussverhinderungsventil : RSMARDMC14 (AAZ306446)
- Griff Umsteller: VDMC01CUC (AAZ308445)
- Umsteller 2/3 Wege: RSMDIMC01 (AAZ306444)
- Sockel: BEMC03CUC (AAZ308444)
- Unterputz-Einbaukörper: RSMTECNOBOX02 (AAZ306396)
- Auslauf: C8503RCUC (AAZ308442)
- Luftsprudler : RSM1614 (AAZ306435)
- Starrer Anschluss für Auslauf: RSMCRMC03 (AAZ306441)
- Handbrause: RSM3714CUC (99Z308259)
- Brauseschlauch: RSM2475CCUC (AAZ308791)
- Brausehalter: SDMC01CUC (AAZ308627)



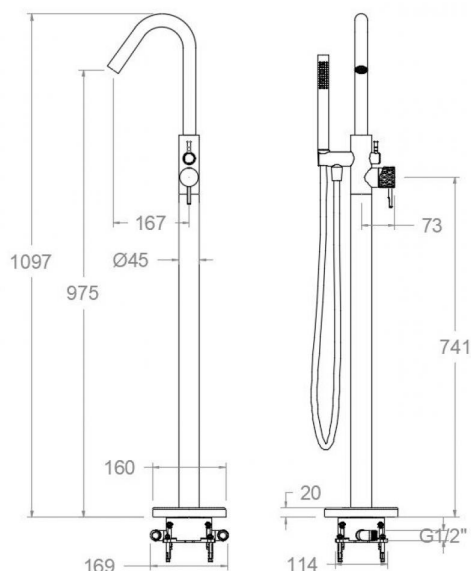

RSM598503DCUC

Coleção:
Odisea joya

Acabamento:
cobre escovado

Código:
59C309176

Localização:
Banho

Categoria:
Banheira

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 5900-35CUC (59Z307752)
- Distintivo: DT4-CUCN (AAZ308137)
- Cobertura porca do cartucho: COMC04CUC (AAZ308443)
- Porca do cartucho: RSMTSCMC03 (AAZ306438)
- Cartucho: RSM35001-2 (AAZ306401)
- Válvula de retenção: RSMARDMC14 (AAZ306446)
- Volante distribuidor: VDMC01CUC (AAZ308445)
- Distribuidor: RSMDIMC01 (AAZ306444)
- Base: BEMC03CUC (AAZ308444)
- Corpo embutido: RSMTECNOBOX02 (AAZ306396)
- Cano: C8503RCUC (AAZ308442)
- Arejador: RSM1614 (AAZ306435)
- Conexão rígida: RSMCRMCO3 (AAZ306441)
- Ducha de mão: RSM3714CUC (99Z308259)
- Flexível de ducha: RSM2475CCUC (AAZ308791)
- Suporte de ducha: SDMC01CUC (AAZ308627)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com