

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



RCON300CUC COBRE CEPILLADO ROCIADOR CONICO 8L Ø300
RCON300CUC


Colección: Hydrotherapy	Acabado: Cobre cepillado	Código: 99Z309215
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	


Características técnicas

- Caudal: 8 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) y T° 15-55°C)
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

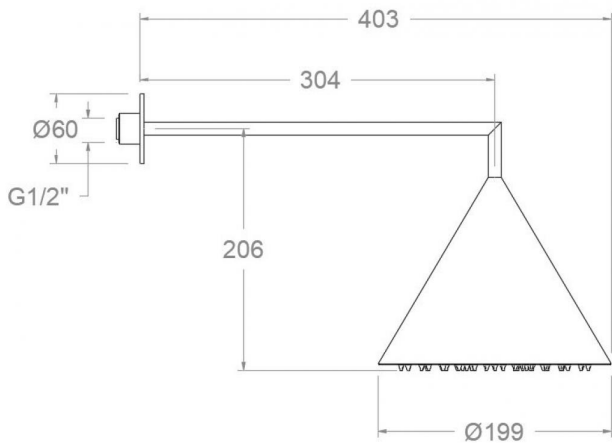



RCON300CUC BRUSHED COPPER CONICAL SHOWERHEAD 8L Ø300
RCON300CUC


Collection:	Finish:	Code:
Hydrotherapy	Brushed copper	99Z309215
Location:	Category:	
Bath	Shower	


Technical characteristics

- Flow rate: 8 l/min (stable for the range 1.5–5.5 bar (21,8–79.8 PSI) and temperature 15–55°C)
- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.

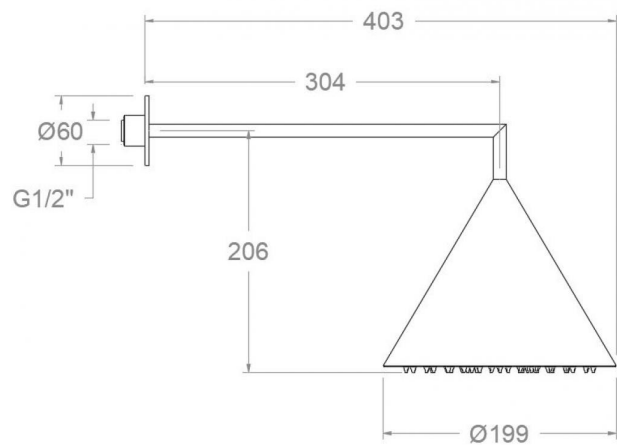



RCON300CUC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Cuivre brosse

Code:
99Z309215

Lieu:
Bain


Catégorie:
Douche


Caractéristiques techniques

- Débit: 8 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar (21,8-79.8 PSI) et température 15-55°C)
- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

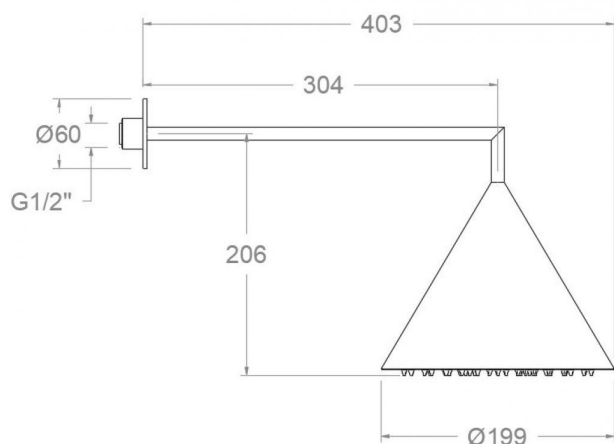



RCON300CUC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
99Z309215

Standort:
Wannenfüll


Kategorie:
Brausebatterie


Technische eigenschaften

- Durchfluss: 8 l/min (stabil im Bereich von 1,5–5,5 bar (21,8–79,8 PSI) und bei Temperaturen von 15–55°C)
- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

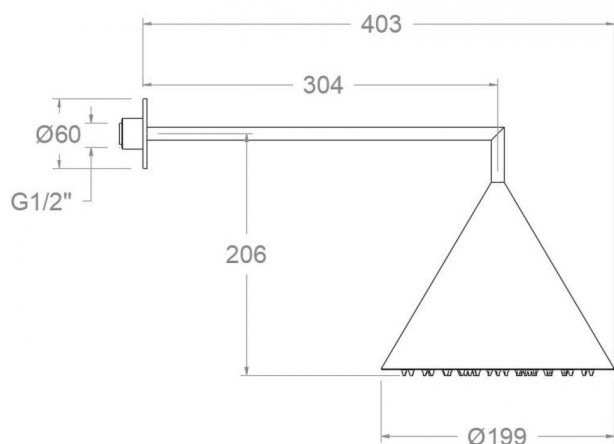



RCON300CUC

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
cobre escovado

Código:
99Z309215

Localização:
Banho


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Fluxo: 8 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar (21,8-79,8 PSI) e T° 15-55°C)
- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Saída uniforme da água por todos os bicos do chuveiro.
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.

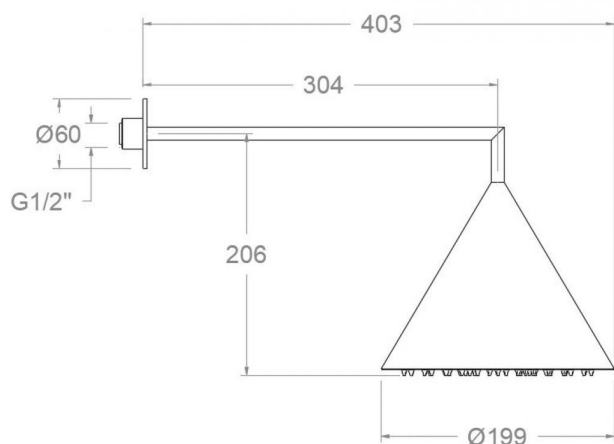

ramonsoler.

— rsramonsoler.com