ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea joya

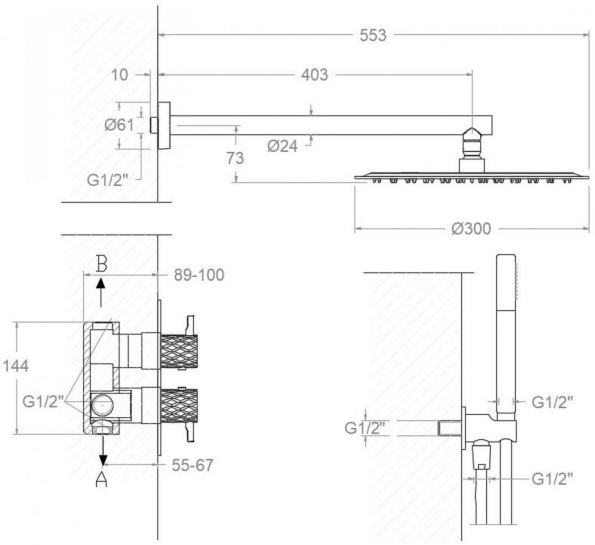

K5987022OC ORO CEPILLADO KIT (598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC) ODISEA JOYA

K5987022OC

Colección: Odisea joya

Acabado: Oro cepillado

Código: 59D309494

Ubicación: Baño

Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferias frias-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

Inversor :	4000 (210849)
Florón del brazo:	1346OC (AAZ311611)
Volante Temp.:	595000OC (59Z307746)
Camisa distribuidor:	CEMP3504OC (AAZ307194)
Anillo limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
Cartucho termostático:	1713T (AAZ313619)
Cuerpo empotrado :	XX8722OC (AAZ307178)
Placa embellecedora :	KTX2OC (AAZ303117)
Ducha de mano :	3714OC (99Z302152)
Soporte de ducha :	379602OC (99Z302358)
Floron :	F3796OC (AAZ306684)
Flexo de ducha :	2475 COC (99Z305993)
Rociador:	RM300OC (99Z305268)
Brazo rociador:	B400OC (99Z309003)

· Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RM300OC (99H309272)
· Volante:	595001OC (59Z307745)
· Camisa termostático:	CEMP3505OC (AAZ307332)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tapa del volante :	3761NEOC (AAZ303209)

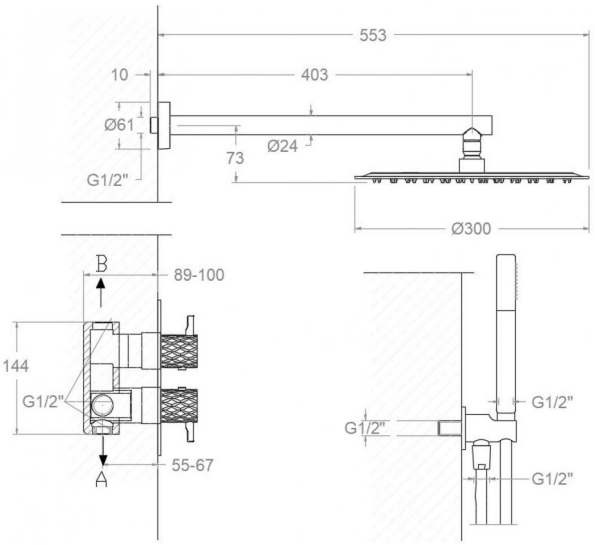

K5987022OC BRUSHED GOLD KIT
(598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC)
ODISEA JOYA

K5987022OC

Collection: Odisea joya
Finish: Oro cepillado
Code: 59D309494
Location: Baño
Category: Ducha

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that mantains the tapware cold-temperate to the touch.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standardsEN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

Diverter valve:	4000 (210849)
Arm cover:	1346OC (AAZ311611)
Handle wheel temperature:	595000OC (59Z307746)
Distributor shirt:	CEMP3504OC (AAZ307194)
Temperature limiter ring:	ALT7 (AAZ302971)
Thermostatic cartridge:	1713T (AAZ313619)
Concealed body:	XX8722OC (AAZ307178)
Wall plate:	KTX2OC (AAZ303117)
Hand shower:	3714OC (99Z302152)
Shower support:	379602OC (99Z302358)
Escutcheon:	F3796OC (AAZ306684)
Shower flexible hose:	2475 COC (99Z305993)
Shower head:	RM300OC (99Z305268)
Showerhead arm:	B400OC (99Z309003)
Diverter nut:	TSC354 (261914)

- Showerhead + Showerhead arm: BH02RM300OC (99H309272)
- Handle wheel: 595001OC (59Z307745)
- Thermostatic shirt: CEMP3505OC (AAZ307332)
- Filter: FTE02 (AAZ302974)
- Handle wheel cover: 3761NEOC (AAZ303209)

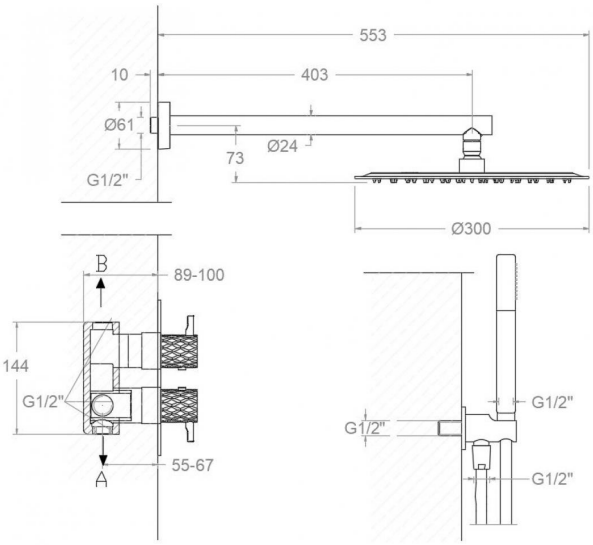

K5987022OC OR BROSSÉ (598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC) KIT ODISEA JOYA

K5987022OC

Collection: Odisea joya	**Finition:** Oro cepillado	**Code:** 59D309494
Lieu: Baño	**Catégorie:** Ducha	

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique ø34 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Inverseur:	4000 (210849)
Floron bras:	1346OC (AAZ311611)
Croisillon de température:	595000OC (59Z307746)
Chemise distributeur:	CEMP3504OC (AAZ307194)
Bagne limiteur de température:	ALT7 (AAZ302971)
Cartouche thermostatique:	1713T (AAZ313619)
Corp encastré:	XX8722OC (AAZ307178)
Plaque enjoliveur:	KTX2OC (AAZ303117)
Douchette à main:	3714OC (99Z302152)
Support de douche:	379602OC (99Z302358)
Rosace:	F3796OC (AAZ306684)
Flexible de douche:	2475 COC (99Z305993)
Pomme de douche:	RM300OC (99Z305268)
Bras de douche:	B400OC (99Z309003)

· Écrou distributeur:	TSC354 (261914)
· Pomme de douche + Bras de douche:	BH02RM300OC (99H309272)
· Croisillon :	595001OC (59Z307745)
· Chemise thermostatique:	CEMP3505OC (AAZ307332)
· Filtre:	FTE02 (AAZ302974)
· Enjoliveur du croisillon:	3761NEOC (AAZ303209)

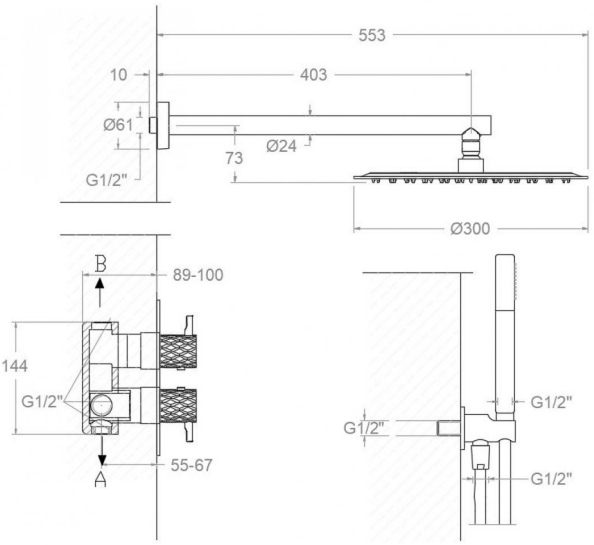

K5987022OC GOLD GEBÜRSTET (598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC) KIT ODISEA JOYA

K5987022OC

Sammlung: Odisea joya	**Ausführung:** Oro cepillado	**Code:** 59D309494
Standort: Baño	**Kategorie:** Ducha	

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erfoderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Umsteller:	4000 (210849)
Wandrosette:	1346OC (AAZ311611)
Griff Temperatur:	595000OC (59Z307746)
Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche:	CEMP3504OC (AAZ307194)
Temperaturbegrenzungsring:	ALT7 (AAZ302971)
Thermostatkartusche:	1713T (AAZ313619)
Unterputz-Einbaukörper:	XX8722OC (AAZ307178)
Zierblende :	KTX2OC (AAZ303117)
Handbrause:	3714OC (99Z302152)
Brausehalter:	379602OC (99Z302358)
Zierblende:	F3796OC (AAZ306684)
Brauseschlauch:	2475 COC (99Z305993)

· Regenbrause:	RM300OC (99Z305268)
· Wandarm für Regenbrause:	B400OC (99Z309003)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RM300OC (99H309272)
· Griff:	595001OC (59Z307745)
· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMP3505OC (AAZ307332)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Griff-Abdeckkappe:	3761NEOC (AAZ303209)

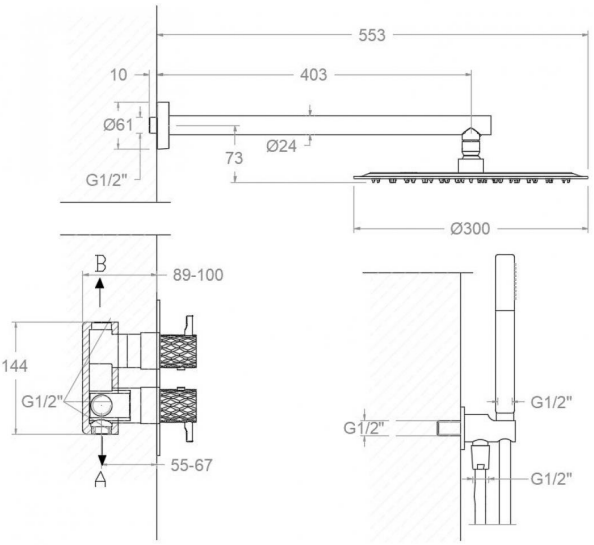

K5987022OC BRUSHED GOLD KIT
(598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC)
ODISEA JOYA

K5987022OC

Coleção: Odisea joya
Acabamento: Oro cepillado
Código: 59D309494
Localização: Baño
Categoria: Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

Inversor:	4000 (210849)
Roseta para braço de chuveiro:	1346OC (AAZ311611)
Volante Temp.:	595000OC (59Z307746)
Camisa do distribuidor:	CEMP3504OC (AAZ307194)
Anel limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
Cartucho termostático:	1713T (AAZ313619)
Corpo embutido:	XX8722OC (AAZ307178)
Placa decorativa:	KTX2OC (AAZ303117)
Ducha de mão:	3714OC (99Z302152)
Suporte de ducha:	379602OC (99Z302358)
Acabamento decorativo:	F3796OC (AAZ306684)
Flexível de ducha:	2475 COC (99Z305993)
Chuveiro:	RM300OC (99Z305268)
Braço do chuveiro:	B400OC (99Z309003)

· Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
· Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RM300OC (99H309272)
· Volante:	595001OC (59Z307745)
· Camisa termostática:	CEMP3505OC (AAZ307332)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tampa do volante:	3761NEOC (AAZ303209)