

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

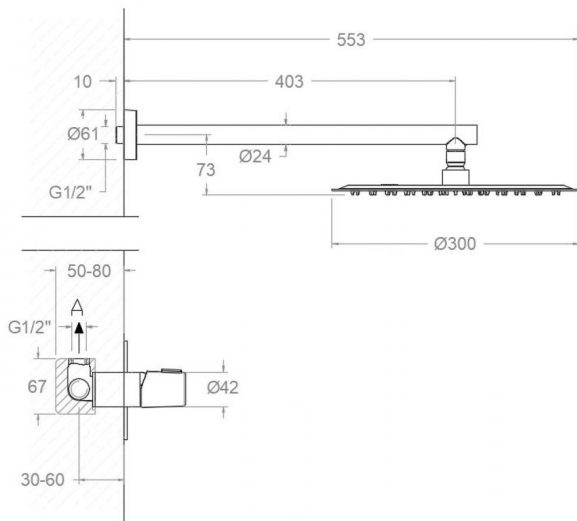

Colección:
Tzar

Ubicación:
Baño

Acabado:
Negro mate

Categoría:
Ducha empotrada


Código:
34D309529

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop B3 de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

· Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

· Florón del brazo:	1346NM (AAZ311610)
· Manecilla:	3400N-35NM (34Z303034)
· Distintivo:	DT1-NMN (AAZ303182)
· Cobertor tuerca cartucho:	4980NM (AAZ303179)
· Tuerca cartucho:	TSC351 (250863)
· Cartucho:	35100 (252204)
· Placa embellecedora:	KU1NM (AAZ303133)
· Cuerpo empotrado:	XX1801NM (AAZ303074)
· Rociador:	RM300NM (99Z305267)
· Brazo rociador:	B400NM (99Z309002)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RM300NM (99H309275)
· Camisa cartucho:	CEMP3503NM (AAZ304496)



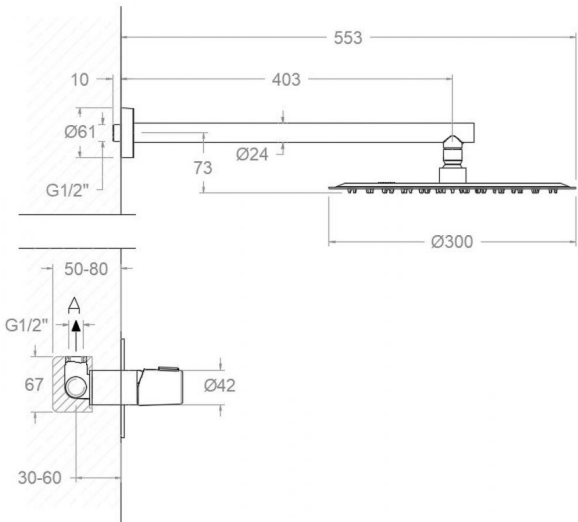

K3418013NM BLACK MATTE (341801SNM+BH02RM300NM) KIT TZAR
K3418013NM

Collection:	Finish:	Code:
Tzar	Negro mate	34D309529
Location:	Category:	
Baño	Ducha empotrada	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Arm cover:	1346NM (AAZ311610)
• Handle:	3400N-35NM (34Z303034)
• Index:	DT1-NMN (AAZ303182)
• Cartridge nut cover:	4980NM (AAZ303179)
• Cartridge nut:	TSC351 (250863)
• Cartidge:	35100 (252204)
• Wall plate:	KU1NM (AAZ303133)
• Concealed body:	XX1801NM (AAZ303074)
• Shower head:	RM300NM (99Z305267)
• Showerhead arm:	B400NM (99Z309002)
• Showerhead + Showerhead arm:	BH02RM300NM (99H309275)
• Cartridge shirt:	CEMP3503NM (AAZ304496)



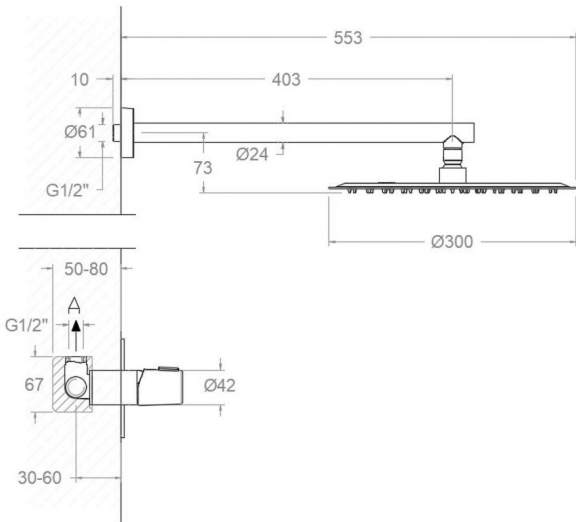

K3418013NM BLACK MATTE (341801SNM+BH02RM300NM) KIT TZAR
K3418013NM

Collection:	Finition:	Code:
Tzar	Negro mate	34D309529
Lieu:	Catégorie:	
Baño	Ducha empotrada	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Floron bras:	1346NM (AAZ311610)
• Manette:	3400N-35NM (34Z303034)
• Index:	DT1-NMN (AAZ303182)
• Écrou de fixation cartouche:	4980NM (AAZ303179)
• Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
• Cartouche:	35100 (252204)
• Plaque enjoliveur:	KU1NM (AAZ303133)
• Corp encastré:	XX1801NM (AAZ303074)
• Pomme de douche:	RM300NM (99Z305267)
• Bras de douche:	B400NM (99Z309002)
• Pomme de douche + Bras de douche:	BH02RM300NM (99H309275)
• Chemise cartouche:	CEMP3503NM (AAZ304496)



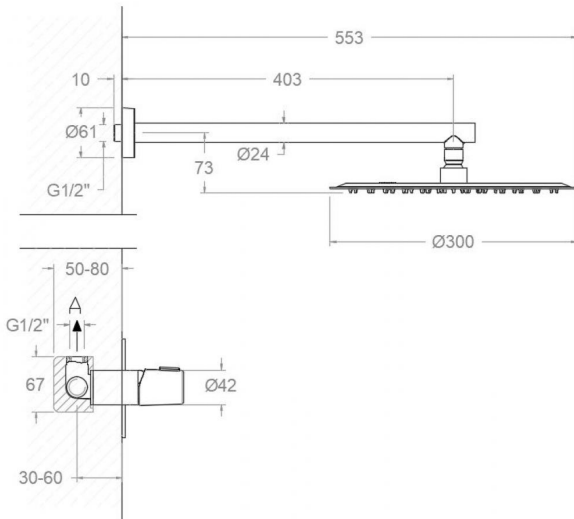

K3418013NM BLACK MATTE (341801SNM+BH02RM300NM) KIT TZAR
K3418013NM

Sammlung:
Tzar

Ausführung:
Negro mate

Code:
34D309529

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha empotrada

Technische eigenschappen

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Wandrosette: 1346NM (AAZ311610)
- Hebel: 3400N-35NM (34Z303034)
- Abdeckkappe: DT1-NMN (AAZ303182)
- Kartuschenringblende: 4980NM (AAZ303179)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Zierblende : KU1NM (AAZ303133)
- Unterputz-Einbaukörper: XX1801NM (AAZ303074)
- Regenbrause: RM300NM (99Z305267)
- Wandarm für Regenbrause: B400NM (99Z309002)
- Regenbrause + Wandarm: BH02RM300NM (99H309275)
- Patronenhemd: CEMP3503NM (AAZ304496)



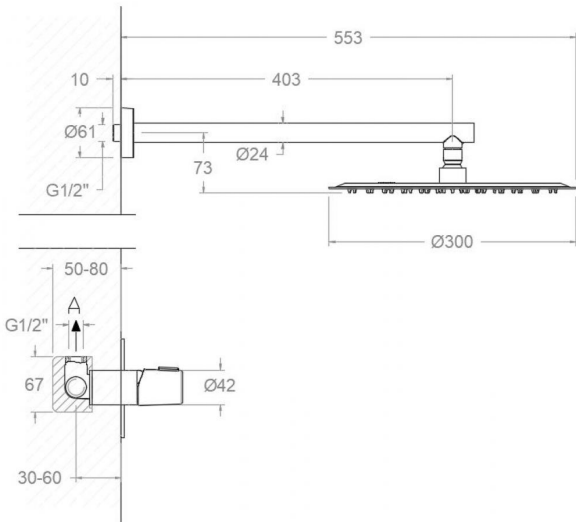

K3418013NM BLACK MATTE (341801SNM+BH02RM300NM) KIT TZAR
K3418013NM

Coleção: Tzar	Acabamento: Negro mate	Código: 34D309529
Localização: Baño	Categoria: Ducha empotrada	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Roseta para braço de chuveiro:	1346NM (AAZ311610)
• Manípulo:	3400N-35NM (34Z303034)
• Distintivo:	DT1-NMN (AAZ303182)
• Cobertura porca do cartucho:	4980NM (AAZ303179)
• Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
• Cartucho:	35100 (252204)
• Placa decorativa:	KU1NM (AAZ303133)
• Corpo embutido:	XX1801NM (AAZ303074)
• Chuveiro:	RM300NM (99Z305267)
• Braço do chuveiro:	B400NM (99Z309002)
• Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RM300NM (99H309275)
• Camisa do cartucho:	CEMP3503NM (AAZ304496)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com