

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

K3415022 CROMO (341502S+BH02RM300+3714+3796+2472C) KIT TZAR

K3415022

Colección:	Acabado:	Código:
Tzar	Cromo	34D309531
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

• Florón del brazo:	1346 (AAZ311609)
• Manecilla :	3400N-35 (34Z302739)
• Distintivo :	DT1-CN (252825)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100 (252204)
• Tapa del volante :	3461NE (AAZ302118)
• Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
• Placa embellecedora :	KU2 (AAZ302604)
• Cuerpo empotrado :	XX1502 (AAZ301877)
• Camisa distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
• Ducha de mano :	3714 (99Z309761)
• Soporte de ducha :	3796 (227490)
• Flexo de ducha :	2472 C (99Z305990)
• Rociador:	RM300ACS (99Z304574)
• Floron :	F3796 (AAZ306975)
• Brazo rociador:	B400 (99Z309001)



- Rociador + Brazo Rociador: BH02RM300 (99H309256)
- Volante: 345100 (34Z302731)
- Camisa cartucho: CEMP3501 (AAZ302077)



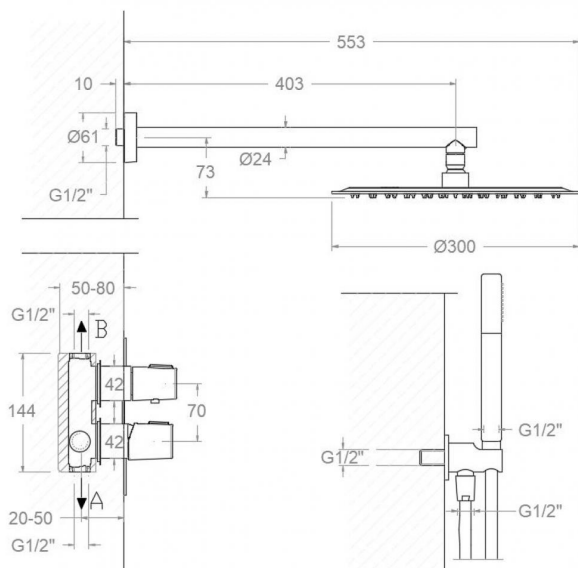

K3415022

Code:
34D309531

Category:
Ducha

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendad pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

• Arm cover:	1346 (AAZ311609)
• Handle:	3400N-35 (34Z302739)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC351 (250863)
• Cartidge:	35100 (252204)
• Handle wheel cover:	3461NE (AAZ302118)
• Ceramic diverter:	4004 (AAZ300972)
• Wall plate:	KU2 (AAZ302604)
• Concealed body:	XX1502 (AAZ301877)
• Distributor shirt:	CEMP3502 (AAZ302078)
• Diverter nut:	TSC354 (261914)
• Hand shower:	3714 (99Z309761)
• Shower support:	3796 (227490)
• Shower flexible hose:	2472 C (99Z305990)
• Shower head:	RM300ACS (99Z304574)
• Escutcheon:	F3796 (AAZ306975)
• Showerhead arm:	B400 (99Z309001)
• Showerhead + Showerhead arm:	BH02RM300 (99H309256)



· Handle wheel:	345100 (34Z302731)
· Cartridge shirt:	CEMP3501 (AAZ302077)



K3415022 CHROME (341502S+BH02RM300+3714+3796+2472C) KIT TZAR

K3415022

Collection:	Finition:	Code:
Tzar	Cromo	34D309531
Lieu:	Catégorie:	
Baño	Ducha	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

• Floron bras:	1346 (AAZ311609)
• Manette:	3400N-35 (34Z302739)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
• Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
• Cartouche:	35100 (252204)
• Enjoliveur du croisillon:	3461NE (AAZ302118)
• Distributeur:	4004 (AAZ300972)
• Plaque enjoliveur:	KU2 (AAZ302604)
• Corp encastré:	XX1502 (AAZ301877)
• Chemise distributeur:	CEMP3502 (AAZ302078)
• Écrou distributeur:	TSC354 (261914)
• Douchette à main:	3714 (99Z309761)
• Support de douche:	3796 (227490)
• Flexible de douche:	2472 C (99Z305990)
• Pomme de douche:	RM300ACS (99Z304574)
• Rosace:	F3796 (AAZ306975)
• Bras de douche:	B400 (99Z309001)



- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RM300 (99H309256)
- Croisillon : 345100 (34Z302731)
- Chemise cartouche: CEMP3501 (AAZ302077)



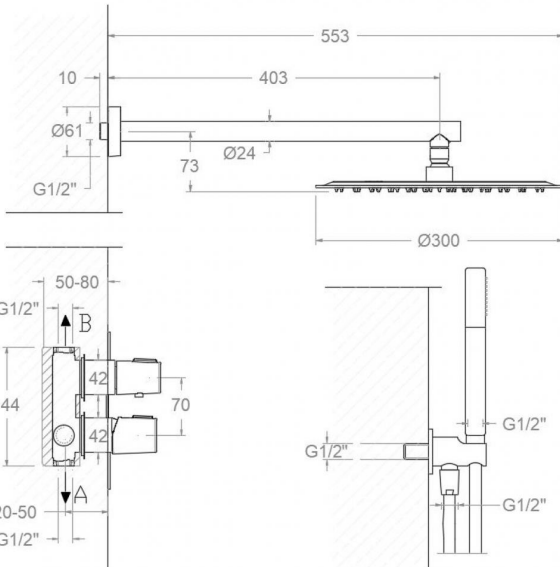

K3415022

Code:
34D309531

Kategorie:
Ducha

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5–72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

· Wandrossette:	1346 (AAZ311609)
· Hebel:	3400N-35 (34Z302739)
· Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
· Kartuschenringblende:	4980 (252834)
· Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
· Kartusche:	35100 (252204)
· Griff-Abdeckkappe:	3461NE (AAZ302118)
· Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
· Zierblende :	KU2 (AAZ302604)
· Unterputz-Einbaukörper:	XX1502 (AAZ301877)
· Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche:	CEMP3502 (AAZ302078)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)
· Handbrause:	3714 (99Z309761)
· Brausehalter:	3796 (227490)
· Brauseschlauch:	2472 C (99Z305990)
· Regenbrause:	RM300ACS (99Z304574)
· Zierblende:	F3796 (AAZ306975)



· Wandarm für Regenbrause:	B400 (99Z309001)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RM300 (99H309256)
· Griff:	345100 (34Z302731)
· Patronenhemd:	CEMP3501 (AAZ302077)



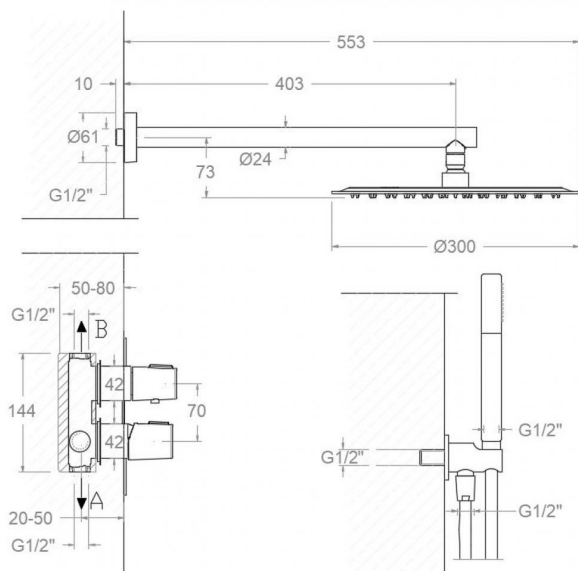

K3415022

Código:
34D309531

Categoria:
Ducha

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

· Roseta para braço de chuveiro:	1346 (AAZ311609)
· Manípulo:	3400N-35 (34Z302739)
· Distintivo:	DT1-CN (252825)
· Cobertura porca do cartucho:	4980 (252834)
· Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
· Cartucho:	35100 (252204)
· Tampa do volante:	3461NE (AAZ302118)
· Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
· Placa decorativa:	KU2 (AAZ302604)
· Corpo embutido:	XX1502 (AAZ301877)
· Camisa do distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
· Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
· Ducha de mão:	3714 (99Z309761)
· Suporte de ducha:	3796 (227490)
· Flexível de ducha:	2472 C (99Z305990)
· Chuveiro:	RM300ACS (99Z304574)
· Acabamento decorativo:	F3796 (AAZ306975)
· Braço do chuveiro:	B400 (99Z309001)



- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RM300 (99H309256)
- Volante: 345100 (34Z302731)
- Camisa do cartucho: CEMP3501 (AAZ302077)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com