

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

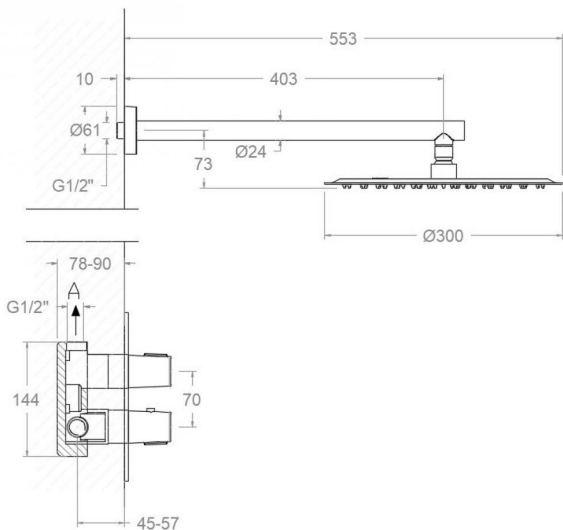

K3424013NM NEGRO MATE (342411SNM+BH02RM300NM) KIT TZAR
K3424013NM

Colección: Tzar	Acabado: Negro mate	Código: 34D309536
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho termostático $\varnothing 34$ mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

• Florón del brazo:	1346NM (AAZ311610)
• Volante Temp.:	345000NM (34Z303066)
• Volante caudal:	345100NM (34Z303069)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Montura:	1703C3/4 (AAZ302978)
• Camisa empotrado:	CEMPMO01NM (AAZ303201)
• Cuerpo empotrado :	XX2411NM (AAZ303109)
• Placa embellecedora :	KTU1NM (AAZ303119)
• Rociador:	RM300NM (99Z305267)
• Brazo rociador:	B400NM (99Z309002)
• Rociador + Brazo Rociador:	BH02RM300NM (99H309275)
• Camisa termostático:	CEMPTE01NM (AAZ303204)
• Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
• Tapa del volante :	3461NENM (34Z303221)





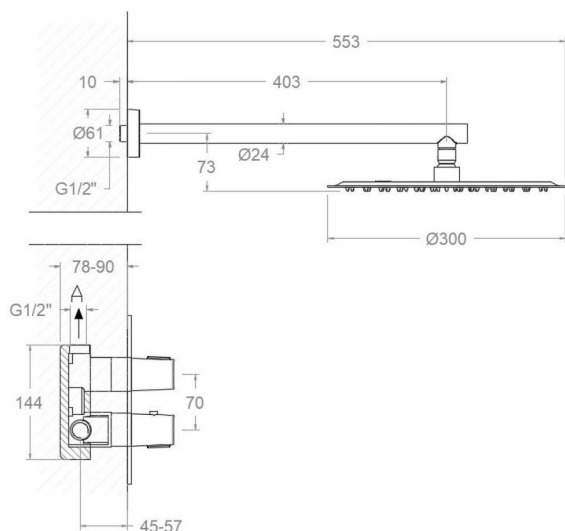


Collection:	Finish:	Code:
Tzar	Negro mate	34D309536
Location:	Category:	
Baño	Ducha	

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

· Arm cover:	1346NM (AAZ311610)
· Handle wheel temperature:	34500NM (34Z303066)
· Handle wheel flow:	345100NM (34Z303069)
· Temperature limiter ring:	ALT7 (AAZ302971)
· Thermostatic cartridge:	1703T (AAZ302240)
· Headwork:	1703C3/4 (AAZ302978)
· Shirt concealed:	CEMPMO01NM (AAZ303201)
· Concealed body:	XX2411NM (AAZ303109)
· Wall plate:	KTU1NM (AAZ303119)
· Shower head:	RM300NM (99Z305267)
· Showerhead arm:	B400NM (99Z309002)
· Showerhead + Showerhead arm:	BH02RM300NM (99H309275)
· Thermostatic shirt:	CEMPTE01NM (AAZ303204)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Handle wheel cover:	3461NENM (34Z303221)



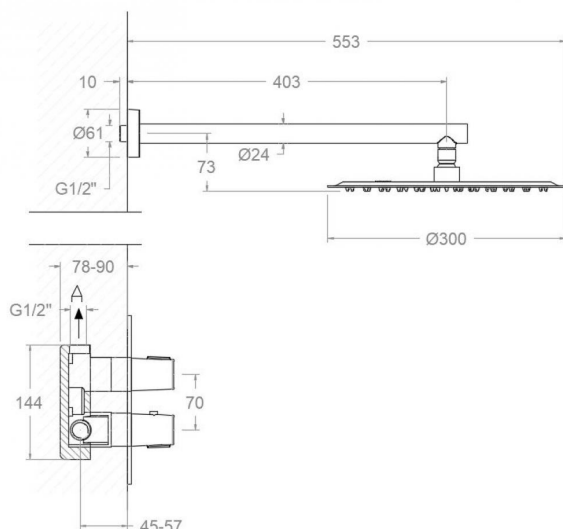

K3424013NM BLACK MATTE (342411SNM+BH02RM300NM) KIT TZAR K3424013NM

Collection:
Tzar

Finition:
Negro mate

Code:
34D309536

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique ø34 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange


- Floron bras: 1346NM (AAZ311610)
- Croisillon de température: 345000NM (34Z303066)
- Croisillon de débit: 345100NM (34Z303069)
- Bague limiteur de température: ALT7 (AAZ302971)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Tête ou cartouche: 1703C3/4 (AAZ302978)
- Chemise d'encastrement: CEMPMO01NM (AAZ303201)
- Corp encastrement: XX2411NM (AAZ303109)
- Plaque enjoliveur: KTU1NM (AAZ303119)
- Pomme de douche: RM300NM (99Z305267)
- Bras de douche: B400NM (99Z309002)
- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RM300NM (99H309275)
- Chemise thermostatique: CEMPT01NM (AAZ303204)
- Filtre: FTE02 (AAZ302974)



Enjoliveur du croisillon:

3461NENM (34Z303221)



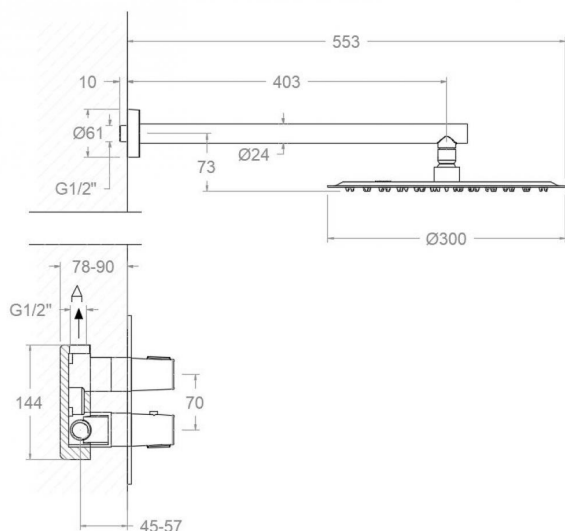

K3424013NM BLACK MATTE (342411SNM+BH02RM300NM) KIT TZAR K3424013NM

Sammlung:
Tzar

Ausführung:
Negro mate

Code:
34D309536

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Wandrosette: | 1346NM (AAZ311610) |
| • Griff Temperatur: | 345000NM (34Z303066) |
| • Griff Durchfluss: | 345100NM (34Z303069) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| • Keramikoberteil: | 1703C3/4 (AAZ302978) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : | CEPMO01NM (AAZ303201) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX2411NM (AAZ303109) |
| • Zierblende : | KTU1NM (AAZ303119) |
| • Regenbrause: | RM300NM (99Z305267) |
| • Wandarm für Regenbrause: | B400NM (99Z309002) |
| • Regenbrause + Wandarm: | BH02RM300NM (99H309275) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche: | CEMPTE01NM (AAZ303204) |



· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Griff-Abdeckkappe:	3461NENM (34Z303221)



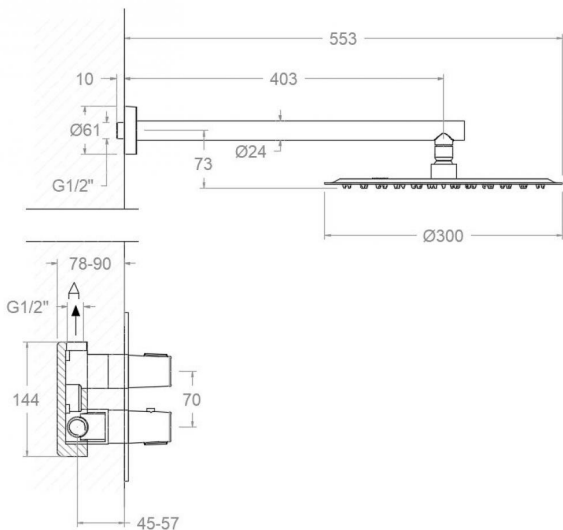

K3424013NM BLACK MATTE (342411SNM+BH02RM300NM) KIT TZAR K3424013NM

Coleção: Tzar	Acabamento: Negro mate	Código: 34D309536
Localização: Baño	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

• Roseta para braço de chuveiro:	1346NM (AAZ311610)
• Volante Temp.:	345000NM (34Z303066)
• Volante de fluxo:	345100NM (34Z303069)
• Anel limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Mecanismo:	1703C3/4 (AAZ302978)
• Camisa embutida:	CEMPMO01NM (AAZ303201)
• Corpo embutido:	XX2411NM (AAZ303109)
• Placa decorativa:	KTU1NM (AAZ303119)
• Chuveiro:	RM300NM (99Z305267)
• Braço do chuveiro:	B400NM (99Z309002)
• Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RM300NM (99H309275)
• Camisa termostática:	CEMPTE01NM (AAZ303204)
• Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
• Tampa do volante:	3461NENM (34Z303221)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com