

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

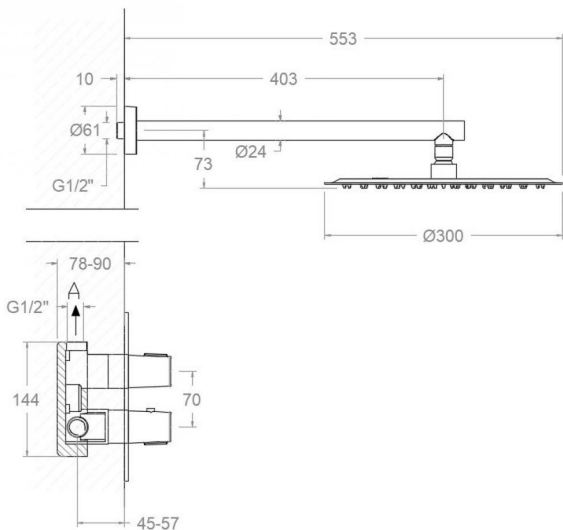

K34240130C ORO CEPILLADO (342411SOC+BH02RM3000C) KIT TZAR
K34240130C

Colección: Tzar
Acabado: Oro cepillado
Código: 34D309537
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático $\varnothing 34$ mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| • Florón del brazo: | 1346OC (AAZ311611) |
| • Volante Temp.: | 345000OC (34Z303067) |
| • Volante caudal: | 345100OC (34Z303070) |
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Montura: | 1703C3/4 (AAZ302978) |
| • Camisa empotrado: | CEMPMO01OC (AAZ303202) |
| • Cuerpo empotrado : | XX2411OC (AAZ303110) |
| • Placa embellecedora : | KTU1OC (AAZ303120) |
| • Rociador: | RM3000C (99Z305268) |
| • Brazo rociador: | B400OC (99Z309003) |
| • Rociador + Brazo Rociador: | BH02RM3000C (99H309272) |
| • Camisa termostático: | CEMPTE01OC (AAZ303206) |
| • Filtro: | FTE02 (AAZ302974) |
| • Tapa del volante : | 3461NEOC (34Z303222) |





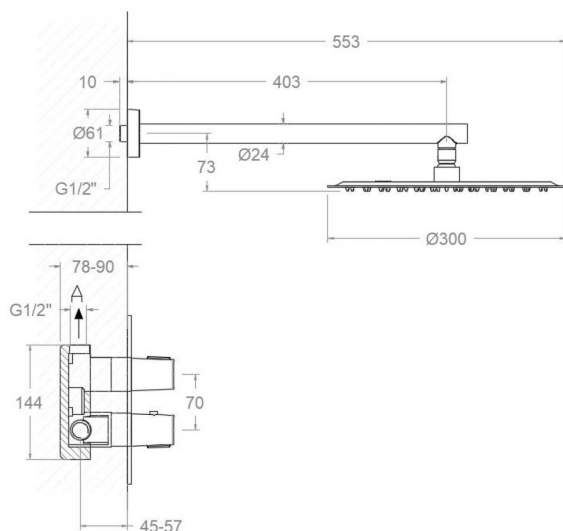

K34240130C

Code:
34D309537


Category:
Ducha

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

· Arm cover:	13460C (AAZ311611)
· Handle wheel temperature:	3450000C (34Z303067)
· Handle wheel flow:	3451000C (34Z303070)
· Temperature limiter ring:	ALT7 (AAZ302971)
· Thermostatic cartridge:	1703T (AAZ302240)
· Headwork:	1703C3/4 (AAZ302978)
· Shirt concealed:	CEMPMO010C (AAZ303202)
· Concealed body:	XX24110C (AAZ303110)
· Wall plate:	KTU10C (AAZ303120)
· Shower head:	RM3000C (99Z305268)
· Showerhead arm:	B4000C (99Z309003)
· Showerhead + Showerhead arm:	BH02RM3000C (99H309272)
· Thermostatic shirt:	CEMPTE010C (AAZ303206)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Handle wheel cover:	3461NEOC (34Z303222)



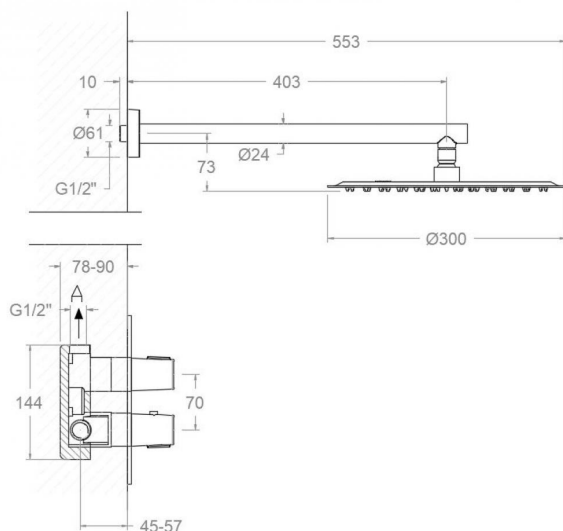

K34240130C BRUSHED GOLD (342411SOC+BH02RM3000C) KIT TZAR

K34240130C

Collection:
Tzar

Finition:
Oro cepillado

Code:
34D309537

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique $\varnothing 34$ mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Floron bras: | 1346OC (AAZ311611) |
| • Croisillon de température: | 345000OC (34Z303067) |
| • Croisillon de débit: | 345100OC (34Z303070) |
| • Bague limiteur de température: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartouche thermostatique: | 1703T (AAZ302240) |
| • Tête ou cartouche: | 1703C3/4 (AAZ302978) |
| • Chemise d'encastrement: | CEMPMO01OC (AAZ303202) |
| • Corps encastrement: | XX2411OC (AAZ303110) |
| • Plaque enjoliveur: | KTU1OC (AAZ303120) |
| • Pomme de douche: | RM3000C (99Z305268) |
| • Bras de douche: | B400OC (99Z309003) |
| • Pomme de douche + Bras de douche: | BH02RM3000C (99H309272) |
| • Chemise thermostatique: | CEMPTE01OC (AAZ303206) |
| • Filtre: | FTE02 (AAZ302974) |



Enjoliveur du croisillon:

3461NEOC (34Z303222)



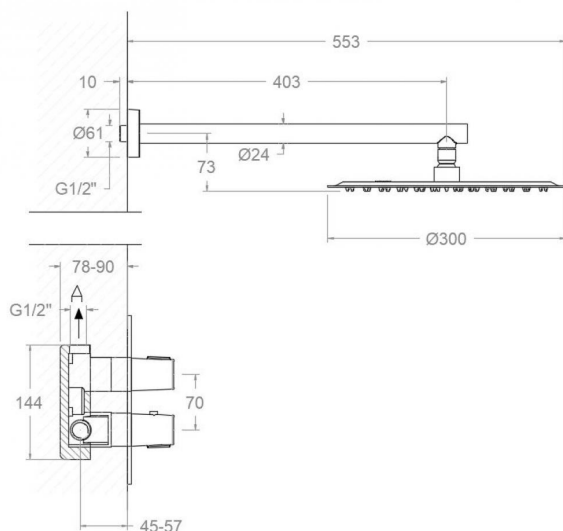

K3424013OC BRUSHED GOLD (342411SOC+BH02RM300OC) KIT TZAR

K3424013OC

Sammlung:
Tzar

Ausführung:
Oro cepillado

Code:
34D309537

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostataraturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Wandrosette: | 1346OC (AAZ311611) |
| • Griff Temperatur: | 345000OC (34Z303067) |
| • Griff Durchfluss: | 345100OC (34Z303070) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| • Keramikoberteil: | 1703C3/4 (AAZ302978) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : | CEPMO01OC (AAZ303202) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX2411OC (AAZ303110) |
| • Zierblende : | KTU1OC (AAZ303120) |
| • Regenbrause: | RM300OC (99Z305268) |
| • Wandarm für Regenbrause: | B400OC (99Z309003) |
| • Regenbrause + Wandarm: | BH02RM300OC (99H309272) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche: | CEMPT01OC (AAZ303206) |



· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Griff-Abdeckkappe:	3461NEOC (34Z303222)



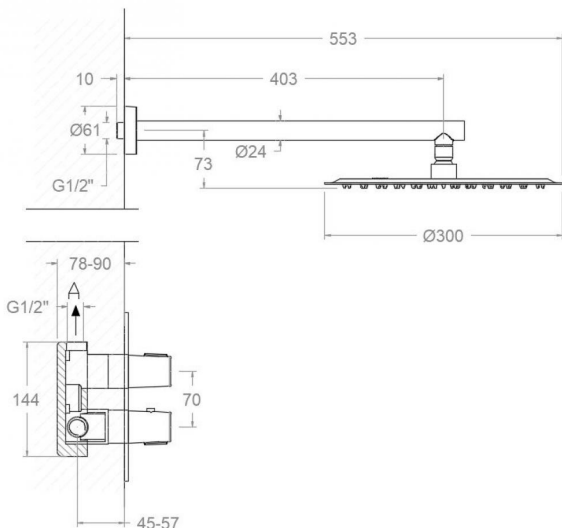

K34240130C BRUSHED GOLD (342411SOC+BH02RM3000C) KIT TZAR

K34240130C

Coleção: Tzar	Acabamento: Oro cepillado	Código: 34D309537
Localização: Baño	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- Roseta para braço de chuveiro: 13460C (AAZ311611)
- Volante Temp.: 3450000C (34Z303067)
- Volante de fluxo: 3451000C (34Z303070)
- Anel limitador de temperatura: ALT7 (AAZ302971)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Mecanismo: 1703C3/4 (AAZ302978)
- Camisa embutida: CEMPM0010C (AAZ303202)
- Corpo embutido: XX24110C (AAZ303110)
- Placa decorativa: KTU10C (AAZ303120)
- Chuveiro: RM3000C (99Z305268)
- Braço do chuveiro: B4000C (99Z309003)
- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RM3000C (99H309272)
- Camisa termostática: CEMPT010C (AAZ303206)
- Filtro: FTE02 (AAZ302974)
- Tampa do volante: 3461NEOC (34Z303222)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com