

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

K3487012 CROMO (348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C) KIT TZAR

K3487012

Colección:	Acabado:	Código:
Tzar	Cromo	34D309538
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho termostático $\varnothing 34$ mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

Inversor :	4000 (210849)
Florón del brazo:	1346 (AAZ311609)
Volante Temp.:	345000 (34Z302730)
Camisa distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
Anillo limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
Cuerpo empotrado :	XX8712 (AAZ302561)
Placa embellecedora :	KTU2 (AAZ302563)
Ducha de mano :	3714 (99Z309761)
Soporte de ducha :	3796 (227490)
Floron :	F3796 (AAZ306975)
Flexo de ducha :	2472 C (99Z305990)



· Rociador:	RM300ACS (99Z304574)
· Brazo rociador:	B400 (99Z309001)
· Tuerca distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RM300 (99H309256)
· Volante:	345100 (34Z302731)
· Camisa termostático:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tapa del volante :	3461NE (AAZ302118)



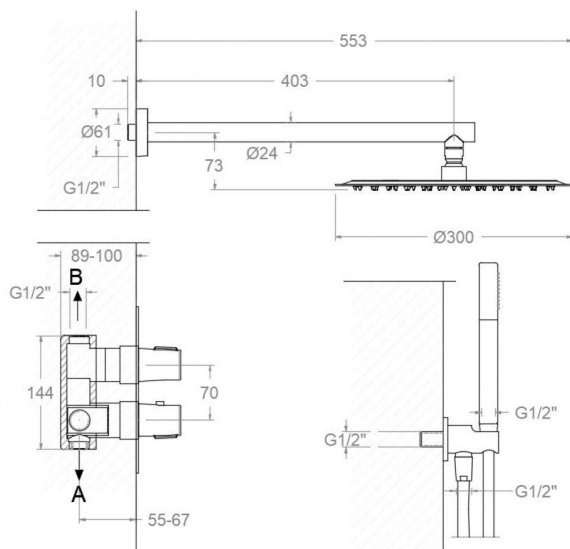

K3487012 CHROME (348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C) KIT TZAR

K3487012

Collection:
Tzar

Finish:
Cromo

Code:
34D309538

Location:
Baño

Category:
Ducha

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.


Composition and spare parts

- Diverter valve: 4000 (210849)
- Arm cover: 1346 (AAZ311609)
- Handle wheel temperature: 345000 (34Z302730)
- Distributor shirt: CEMP3502 (AAZ302078)
- Temperature limiter ring: ALT7 (AAZ302971)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Concealed body: XX8712 (AAZ302561)
- Wall plate: KTU2 (AAZ302563)
- Hand shower: 3714 (99Z309761)
- Shower support: 3796 (227490)
- Escutcheon: F3796 (AAZ306975)
- Shower flexible hose: 2472 C (99Z305990)
- Shower head: RM300ACS (99Z304574)



· Showerhead arm:	B400 (99Z309001)
· Diverter nut:	TSC358 (AAZ303018)
· Showerhead + Showerhead arm:	BH02RM300 (99H309256)
· Handle wheel:	345100 (34Z302731)
· Thermostatic shirt:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Handle wheel cover:	3461NE (AAZ302118)



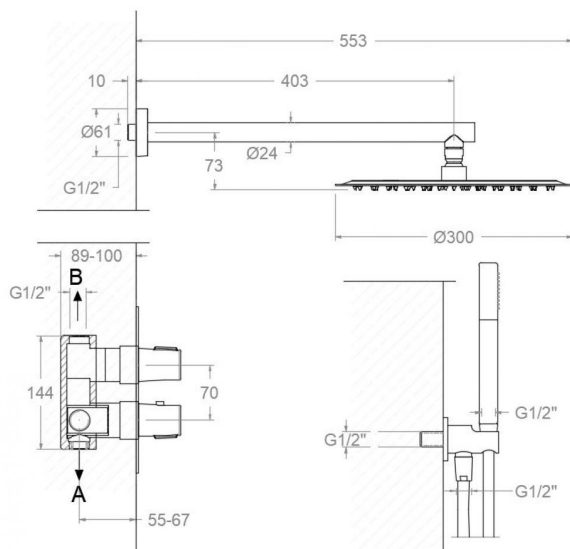

K3487012 CHROME (348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C) KIT TZAR

K3487012

Collection:
Tzar

Finition:
Cromo

Code:
34D309538

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique $\varnothing 34$ mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Inverseur: | 4000 (210849) |
| • Floron bras: | 1346 (AAZ311609) |
| • Croisillon de température: | 345000 (34Z302730) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Bague limiteur de température: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartouche thermostatique: | 1703T (AAZ302240) |
| • Corp encastré: | XX8712 (AAZ302561) |
| • Plaque enjoliveur: | KTU2 (AAZ302563) |
| • Douchette à main: | 3714 (99Z309761) |
| • Support de douche: | 3796 (227490) |
| • Rosace: | F3796 (AAZ306975) |
| • Flexible de douche: | 2472 C (99Z305990) |



· Pomme de douche:	RM300ACS (99Z304574)
· Bras de douche:	B400 (99Z309001)
· Écrou distributeur:	TSC358 (AAZ303018)
· Pomme de douche + Bras de douche:	BH02RM300 (99H309256)
· Croisillon :	345100 (34Z302731)
· Chemise thermostatique:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filtre:	FTE02 (AAZ302974)
· Enjoliveur du croisillon:	3461NE (AAZ302118)



K3487012 CHROME (348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C) KIT TZAR

K3487012


Sammlung:
Tzar

Ausführung:
Cromo

Code:
34D309538

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

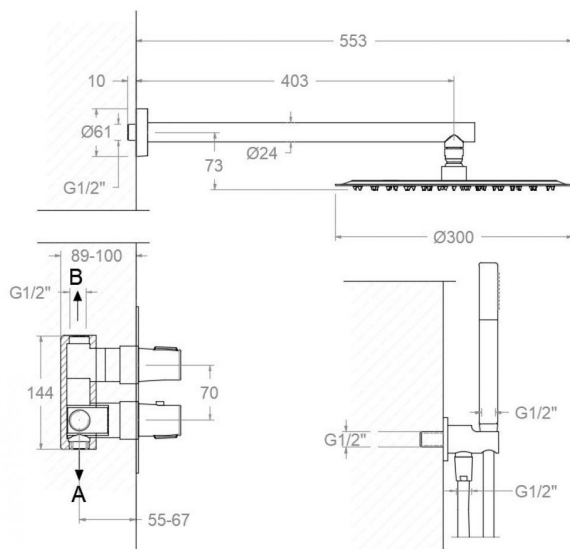

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Umsteller: | 4000 (210849) |
| • Wandrosette: | 1346 (AAZ311609) |
| • Griff Temperatur: | 345000 (34Z302730) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Umsteller-Kartusche: | |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX8712 (AAZ302561) |
| • Zierblende : | KTU2 (AAZ302563) |
| • Handbrause: | 3714 (99Z309761) |
| • Brausehalter: | 3796 (227490) |
| • Zierblende: | F3796 (AAZ306975) |



· Brauseschlauch:	2472 C (99Z305990)
· Regenbrause:	RM300ACS (99Z304574)
· Wandarm für Regenbrause:	B400 (99Z309001)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC358 (AAZ303018)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RM300 (99H309256)
· Griff:	345100 (34Z302731)
· Abdeckhülse f. Unterputz	CEMPTE01 (AAZ302973)
Thermostatkartusche:	
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Griff-Abdeckkappe:	3461NE (AAZ302118)



K3487012 CHROME (348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C) KIT TZAR

K3487012

Coleção: Tzar	Acabamento: Cromo	Código: 34D309538
Localização: Baño	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

Inversor:	4000 (210849)
Roseta para braço de chuveiro:	1346 (AAZ311609)
Volante Temp.:	345000 (34Z302730)
Camisa do distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
Anel limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
Corpo embutido:	XX8712 (AAZ302561)
Placa decorativa:	KTU2 (AAZ302563)
Ducha de mão:	3714 (99Z309761)
Suporte de ducha:	3796 (227490)
Acabamento decorativo:	F3796 (AAZ306975)
Flexível de ducha:	2472 C (99Z305990)



· Chuveiro:	RM300ACS (99Z304574)
· Braço do chuveiro:	B400 (99Z309001)
· Porca do distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
· Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RM300 (99H309256)
· Volante:	345100 (34Z302731)
· Camisa termostática:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tampa do volante:	3461NE (AAZ302118)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com