

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

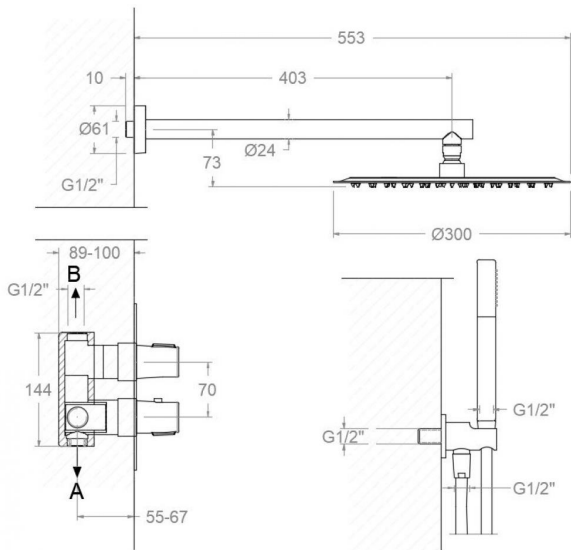

K3487012OC ORO CEPILLADO
(348712SOC+BH02RM3000C+3714OC+3796OC+2475COC) KIT TZAR
K3487012OC

Colección: Tzar
Acabado: Oro cepillado
Código: 34D309540
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Inversor : | 4000 (210849) |
| • Florón del brazo: | 1346OC (AAZ311611) |
| • Volante Temp.: | 345000OC (34Z303067) |
| • Camisa distribuidor: | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Cuerpo empotrado : | XX8712OC (AAZ303127) |
| • Placa embellecedora : | KTU2OC (AAZ303123) |
| • Ducha de mano : | 3714OC (99Z302152) |
| • Soporte de ducha : | 3796OC (99Z302358) |
| • Floron : | F3796OC (AAZ306684) |
| • Flexo de ducha : | 2475 COC (99Z305993) |
| • Rociador: | RM3000C (99Z305268) |
| • Brazo rociador: | B4000C (99Z309003) |



· Tuerca distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RM300OC (99H309272)
· Volante:	345100OC (34Z303070)
· Camisa termostático:	CEMPTE01OC (AAZ303206)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tapa del volante :	3461NEOC (34Z303222)



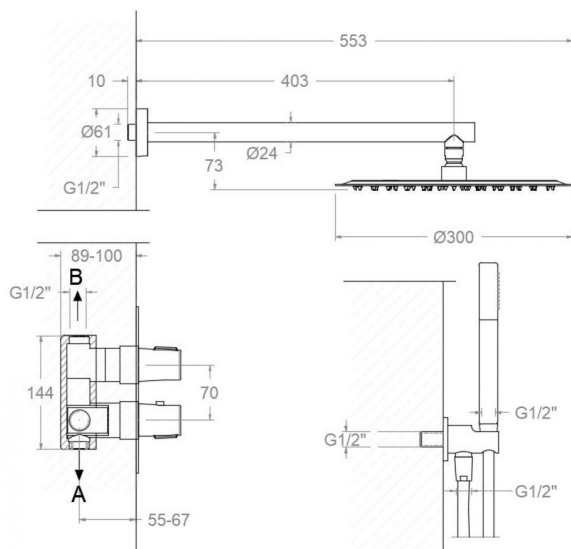

Collection:	Finish:	Code:
Tzar	Oro cepillado	34D309540
Location:	Category:	
Baño	Ducha	

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendated pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

· Diverter valve:	4000 (210849)
· Arm cover:	13460C (AAZ311611)
· Handle wheel temperature:	3450000C (34Z303067)
· Distributor shirt:	CEMP35020C (AAZ303212)
· Temperature limiter ring:	ALT7 (AAZ302971)
· Thermostatic cartridge:	1703T (AAZ302240)
· Concealed body:	XX87120C (AAZ303127)
· Wall plate:	KTU20C (AAZ303123)
· Hand shower:	37140C (99Z302152)
· Shower support:	37960C (99Z302358)
· Escutcheon:	F37960C (AAZ306684)
· Shower flexible hose:	2475 COC (99Z305993)
· Shower head:	RM3000C (99Z305268)
· Showerhead arm:	B4000C (99Z309003)
· Diverter nut:	TSC358 (AAZ303018)



- Showerhead + Showerhead arm: BH02RM300OC (99H309272)
- Handle wheel: 345100OC (34Z303070)
- Thermostatic shirt: CEMPTE01OC (AAZ303206)
- Filter: FTE02 (AAZ302974)
- Handle wheel cover: 3461NEOC (34Z303222)



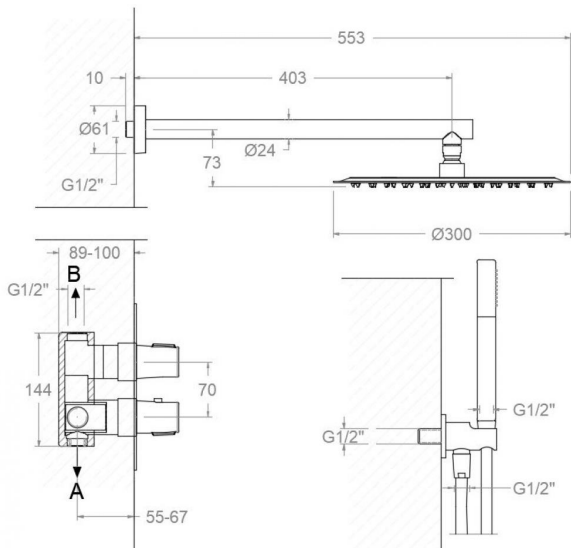

K3487012OC BRUSHED GOLD
(348712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC) KIT TZAR
K3487012OC

Collection: Tzar
Finition: Oro cepillado
Code: 34D309540
Lieu: Baño
Catégorie: Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique Ø34 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Inverseur: | 4000 (210849) |
| • Floron bras: | 1346OC (AAZ311611) |
| • Croisillon de température: | 345000OC (34Z303067) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Bague limiteur de température: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartouche thermostatique: | 1703T (AAZ302240) |
| • Corp encastré: | XX8712OC (AAZ303127) |
| • Plaque enjoliveur: | KTU2OC (AAZ303123) |
| • Douchette à main: | 3714OC (99Z302152) |
| • Support de douche: | 3796OC (99Z302358) |
| • Rosace: | F3796OC (AAZ306684) |
| • Flexible de douche: | 2475 COC (99Z305993) |
| • Pomme de douche: | RM300OC (99Z305268) |
| • Bras de douche: | B400OC (99Z309003) |



- Écrou distributeur: TSC358 (AAZ303018)
- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RM300OC (99H309272)
- Croisillon : 345100OC (34Z303070)
- Chemise thermostatique: CEMPT01OC (AAZ303206)
- Filtre: FTE02 (AAZ302974)
- Enjoliveur du croisillon: 3461NEOC (34Z303222)



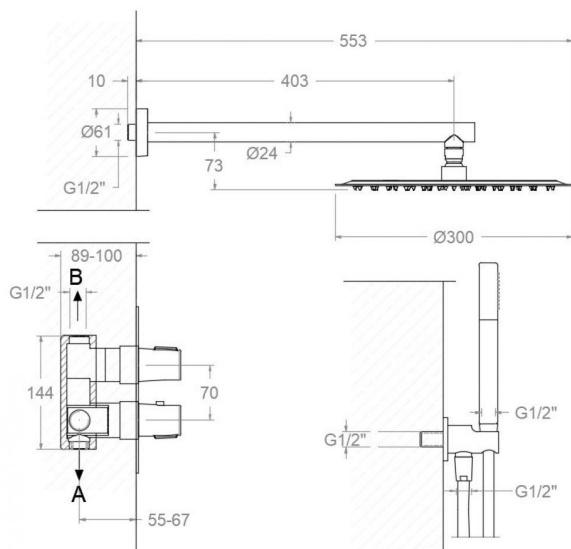

K3487012OC BRUSHED GOLD
(348712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC) KIT TZAR
K3487012OC

Sammlung:
Tzar

Ausführung:
Oro cepillado

Code:
34D309540

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostataraturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- Umsteller: 4000 (210849)
- Wandrosette: 13460C (AAZ311611)
- Griff Temperatur: 3450000C (34Z303067)
- Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: CEMP35020C (AAZ303212)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT7 (AAZ302971)
- Thermostatkartusche: 1703T (AAZ302240)
- Unterputz-Einbaukörper: XX87120C (AAZ303127)
- Zierblende : KTU20C (AAZ303123)
- Handbrause: 3714OC (99Z302152)
- Brausehalter: 3796OC (99Z302358)
- Zierblende: F3796OC (AAZ306684)
- Brauseschlauch: 2475 COC (99Z305993)



· Regenbrause:	RM300OC (99Z305268)
· Wandarm für Regenbrause:	B400OC (99Z309003)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC358 (AAZ303018)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RM300OC (99H309272)
· Griff:	345100OC (34Z303070)
· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMPTE01OC (AAZ303206)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Griff-Abdeckkappe:	3461NEOC (34Z303222)



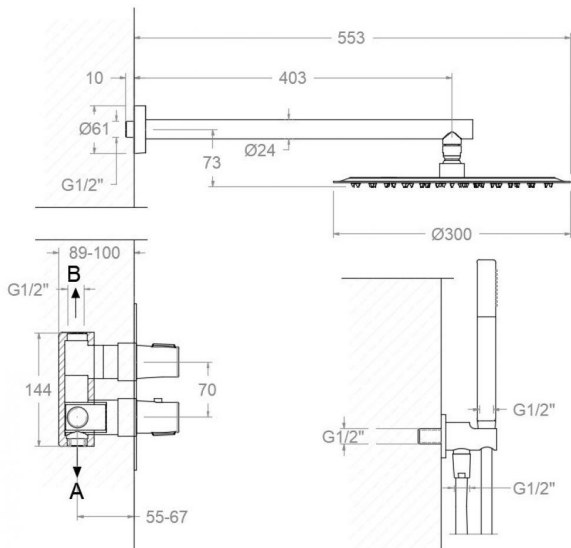

K3487012OC BRUSHED GOLD
(348712SOC+BH02RM3000C+3714OC+3796OC+2475COC) KIT TZAR
K3487012OC

Coleção: Tzar
Acabamento: Oro cepillado
Código: 34D309540
Localização: Baño
Categoria: Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático $\varnothing 34$ mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Inversor: | 4000 (210849) |
| • Roseta para braço de chuveiro: | 1346OC (AAZ311611) |
| • Volante Temp.: | 345000OC (34Z303067) |
| • Camisa do distribuidor: | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Anel limitador de temperatura: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Corpo embutido: | XX8712OC (AAZ303127) |
| • Placa decorativa: | KTU2OC (AAZ303123) |
| • Ducha de mão: | 3714OC (99Z302152) |
| • Suporte de ducha: | 3796OC (99Z302358) |
| • Acabamento decorativo: | F3796OC (AAZ306684) |
| • Flexível de ducha: | 2475 COC (99Z305993) |
| • Chuveiro: | RM3000C (99Z305268) |
| • Braço do chuveiro: | B4000C (99Z309003) |



- Porca do distribuidor: TSC358 (AAZ303018)
- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RM300OC (99H309272)
- Volante: 345100OC (34Z303070)
- Camisa termostática: CEMPT01OC (AAZ303206)
- Filtro: FTE02 (AAZ302974)
- Tampa do volante: 3461NEOC (34Z303222)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com