

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Drako

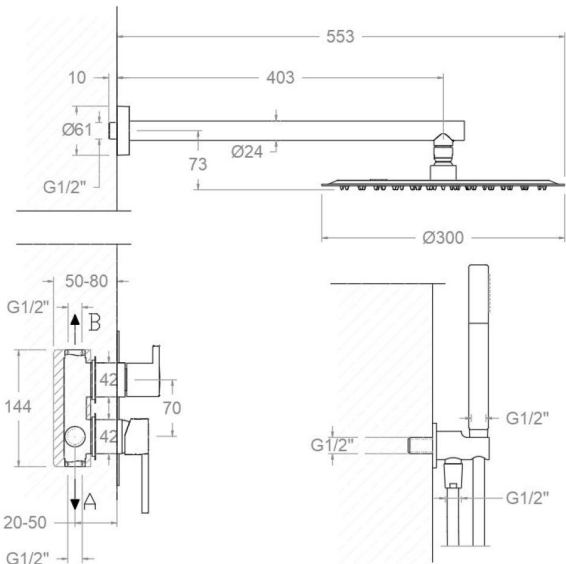

K3315022 CROMO (331502S+BH02RM300+3714+3796+2471C) KIT
DRAKO
K3315022

Colección: Drako
Acabado: Cromo
Código: 33D309542
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Florón del brazo: | 1346 (AAZ311609) |
| • Manecilla : | 3300N-35 (33Z300963) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC351 (250863) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Tapa del volante : | 3761NE (AAZ300630) |
| • Distribuidor : | 4004 (AAZ300972) |
| • Placa embellecedora : | KX2 (36C300951) |
| • Cuerpo empotrado : | XX1502 (AAZ301877) |
| • Camisa distribuidor: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Tuerca distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Ducha de mano : | 3714 (99Z309761) |
| • Soporte de ducha : | 3796 (227490) |
| • Flexo de ducha : | 2471 C (99Z305989) |
| • Rociador: | RM300ACS (99Z304574) |
| • Brazo rociador: | B400 (99Z309001) |
| • Rociador + Brazo Rociador: | BH02RM300 (99H309256) |



- Volante: 335100 (33Z300965)
- Camisa cartucho: CEMP3501 (AAZ302077)



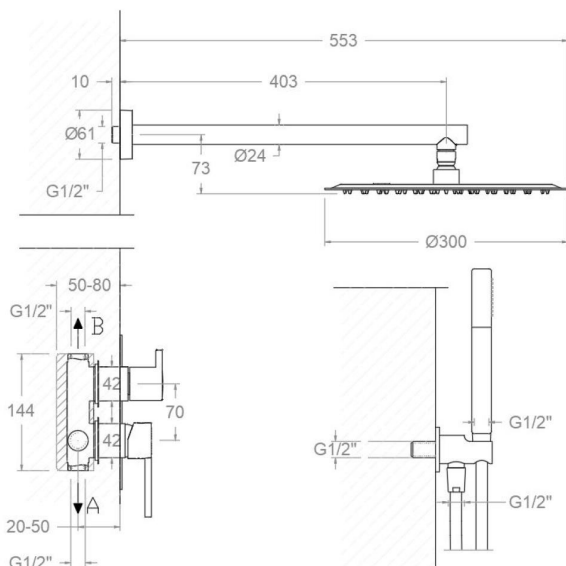

K3315022 CHROME (331502S+BH02RM300+3714+3796+2471C) KIT DRAKO

K3315022

Collection:
Drako

Finish:
Cromo

Code:
33D309542

Location:
Baño

Category:
Ducha empotrada

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts


- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Arm cover: | 1346 (AAZ311609) |
| • Handle: | 3300N-35 (33Z300963) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35100 (252204) |
| • Handle wheel cover: | 3761NE (AAZ300630) |
| • Ceramic diverter: | 4004 (AAZ300972) |
| • Wall plate: | KX2 (36C300951) |
| • Concealed body: | XX1502 (AAZ301877) |
| • Distributor shirt: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |
| • Hand shower: | 3714 (99Z309761) |
| • Shower support: | 3796 (227490) |
| • Shower flexible hose: | 2471 C (99Z305989) |
| • Shower head: | RM300ACS (99Z304574) |
| • Showerhead arm: | B400 (99Z309001) |
| • Showerhead + Showerhead arm: | BH02RM300 (99H309256) |
| • Handle wheel: | 335100 (33Z300965) |



Cartridge shirt:

CEMP3501 (AAZ302077)



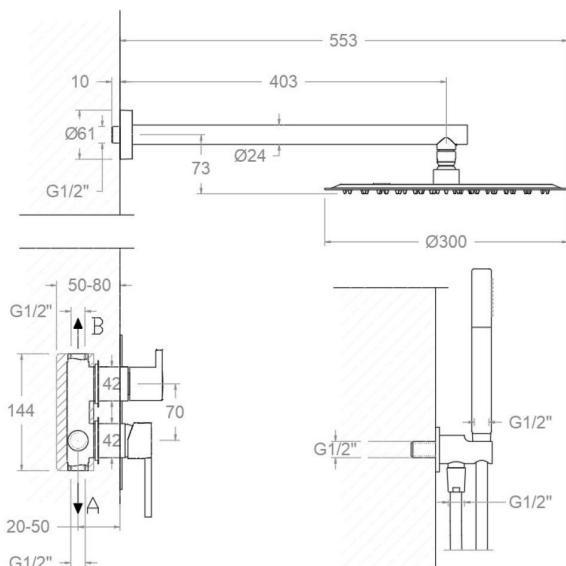

K3315022

Code:
33D309542

Catégorie:
Ducha empotrada

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5- 72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

· Floron bras:	1346 (AAZ311609)
· Manette:	3300N-35 (33Z300963)
· Index:	DT1-CN (252825)
· Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
· Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
· Cartouche:	35100 (252204)
· Enjoliveur du croisillon:	3761NE (AAZ300630)
· Distributeur:	4004 (AAZ300972)
· Plaque enjoliveur:	KX2 (36C300951)
· Corp encastré:	XX1502 (AAZ301877)
· Chemise distributeur:	CEMP3502 (AAZ302078)
· Écrou distributeur:	TSC354 (261914)
· Douchette à main:	3714 (99Z309761)
· Support de douche:	3796 (227490)
· Flexible de douche:	2471 C (99Z305989)
· Pomme de douche:	RM300ACS (99Z304574)
· Bras de douche:	B400 (99Z309001)
· Pomme de douche + Bras de douche:	BH02RM300 (99H309256)



- Croisillon : 335100 (33Z300965)
- Chemise cartouche: CEMP3501 (AAZ302077)



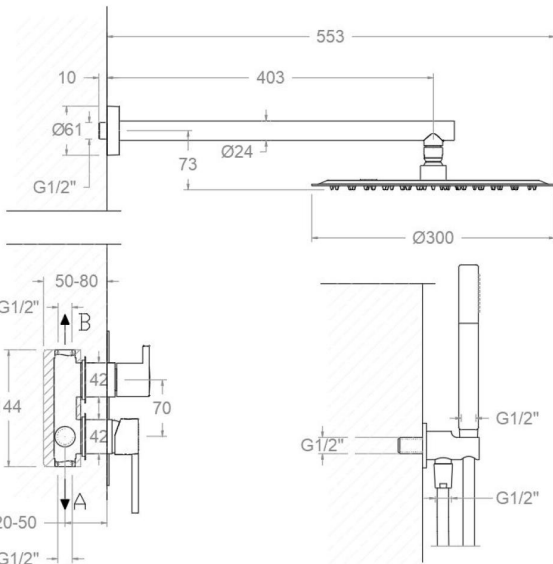

K3315022

Code:
33D309542

Kategorie:
Ducha empotrada

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5–72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

· Wandrossette:	1346 (AAZ311609)
· Hebel:	3300N-35 (33Z300963)
· Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
· Kartuschenringblende:	4980 (252834)
· Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
· Kartusche:	35100 (252204)
· Griff-Abdeckkappe:	3761NE (AAZ300630)
· Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
· Zierblende :	KX2 (36C300951)
· Unterputz-Einbaukörper:	XX1502 (AAZ301877)
· Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche:	CEMP3502 (AAZ302078)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)
· Handbrause:	3714 (99Z309761)
· Brausehalter:	3796 (227490)
· Brauseschlauch:	2471 C (99Z305989)
· Regenbrause:	RM300ACS (99Z304574)
· Wandarm für Regenbrause:	B400 (99Z309001)



· Regenbrause + Wandarm:	BH02RM300 (99H309256)
· Griff:	335100 (33Z300965)
· Patronenhemd:	CEMP3501 (AAZ302077)



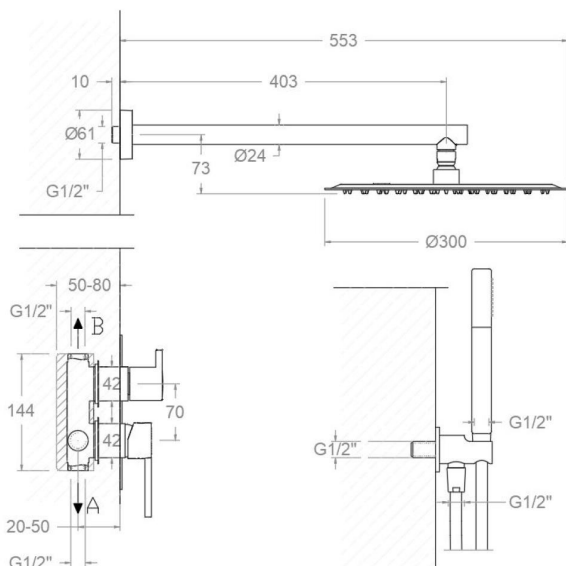

K3315022 CHROME (331502S+BH02RM300+3714+3796+2471C) KIT DRAKO

K3315022

Coleção:
Drako

Acabamento:
Cromo

Código:
33D309542

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Roseta para braço de chuveiro: 1346 (AAZ311609)
- Manípulo: 3300N-35 (33Z300963)
- Distintivo: DT1-CN (252825)
- Cobertura porca do cartucho: 4980 (252834)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100 (252204)
- Tampa do volante: 3761NE (AAZ300630)
- Distribuidor: 4004 (AAZ300972)
- Placa decorativa: KX2 (36C300951)
- Corpo embutido: XX1502 (AAZ301877)
- Camisa do distribuidor: CEMP3502 (AAZ302078)
- Porca do distribuidor: TSC354 (261914)
- Ducha de mão: 3714 (99Z309761)
- Suporte de ducha: 3796 (227490)
- Flexível de ducha: 2471 C (99Z305989)
- Chuveiro: RM300ACS (99Z304574)
- Braço do chuveiro: B400 (99Z309001)
- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RM300 (99H309256)



- Volante: 335100 (33Z300965)
- Camisa do cartucho: CEMP3501 (AAZ302077)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com