ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Drako

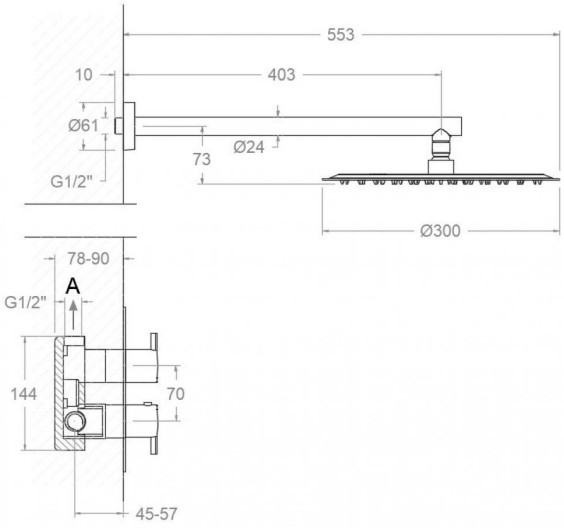

K3324013 CROMO (332411S+BH02RM300) KIT DRAKO

K3324013

Colección: Drako
Acabado: Cromo
Código: 33D309543
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Montura cerámica G3/4 de 90°.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferias frias-templadas al tacto.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

Florón del brazo:	1346 (AAZ311609)
Volante Temp.:	335000 (33Z302952)
Volante caudal:	335100 (33Z300965)
Anillo limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
Montura:	1703C3/4 (AAZ302978)
Camisa empotrado:	CEMPMO01 (AAZ302979)
Cuerpo empotrado :	XX2411 (AAZ302560)
Placa embellecedora :	KTX1 (AAZ302665)
Rociador:	RM300ACS (99Z304574)
Brazo rociador:	B400 (99Z309001)
Rociador + Brazo Rociador:	BH02RM300 (99H309256)

· Camisa termostático:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tapa del volante :	3761NE (AAZ300630)

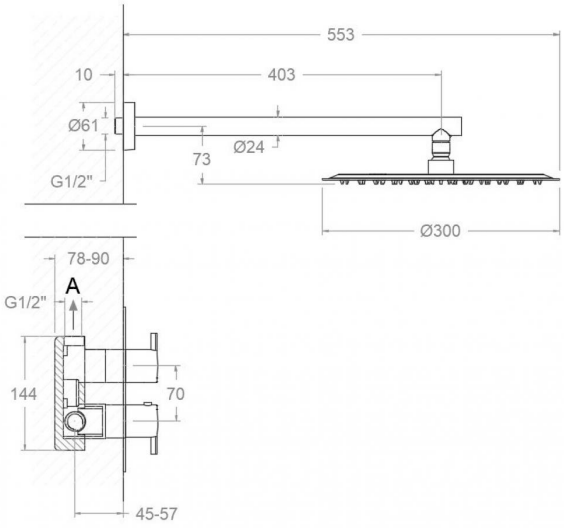

K3324013 CHROME (332411S+BH02RM300) KIT DRAKO

K3324013

Collection:
Drako

Finish:
Cromo

Code:
33D309543

Location:
Baño

Category:
Ducha empotrada

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Ceramic headwork G3/4 of 90°.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Cooltouch system that mantains the tapware cold-temperate to the touch.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standardsEN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

Arm cover:	1346 (AAZ311609)
Handle wheel temperature:	335000 (33Z302952)
Handle wheel flow:	335100 (33Z300965)
Temperature limiter ring:	ALT7 (AAZ302971)
Thermostatic cartridge:	1703T (AAZ302240)
Headwork:	1703C3/4 (AAZ302978)
Shirt concealed:	CEMPMO01 (AAZ302979)
Concealed body:	XX2411 (AAZ302560)
Wall plate:	KTX1 (AAZ302665)
Shower head:	RM300ACS (99Z304574)
Showerhead arm:	B400 (99Z309001)
Showerhead + Showerhead arm:	BH02RM300 (99H309256)
Thermostatic shirt:	CEMPTE01 (AAZ302973)
Filter:	FTE02 (AAZ302974)

·	Handle wheel cover:	3761NE (AAZ300630)

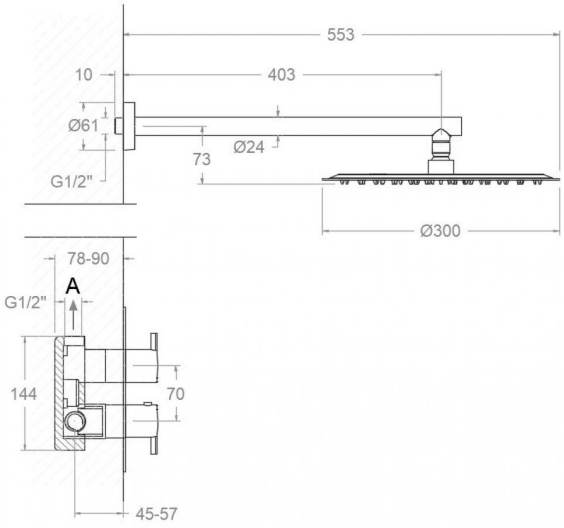

K3324013 CHROME (332411S+BH02RM300) KIT DRAKO

K3324013

Collection:
Drako

Finition:
Cromo

Code:
33D309543

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha empotrada

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique ø34 mm.
- Tête céramique G3/4 de 90°.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Floron bras:	1346 (AAZ311609)
Croisillon de température:	335000 (33Z302952)
Croisillon de débit:	335100 (33Z300965)
Bagne limiteur de température:	ALT7 (AAZ302971)
Cartouche thermostatique:	1703T (AAZ302240)
Tête ou cartouche:	1703C3/4 (AAZ302978)
Chemise d´encastré:	CEMPMO01 (AAZ302979)
Corp encastré:	XX2411 (AAZ302560)
Plaque enjoliveur:	KTX1 (AAZ302665)
Pomme de douche:	RM300ACS (99Z304574)
Bras de douche:	B400 (99Z309001)
Pomme de douche + Bras de douche:	BH02RM300 (99H309256)

- Chemise thermostatique: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filtre: FTE02 (AAZ302974)
- Enjoliveur du croisillon: 3761NE (AAZ300630)

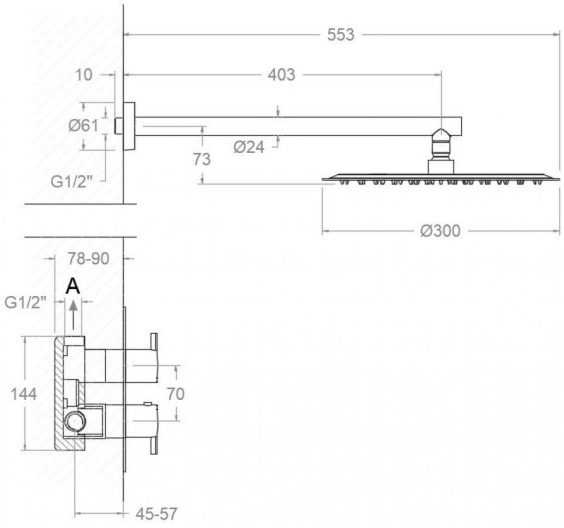

K3324013 CHROME (332411S+BH02RM300) KIT DRAKO

K3324013

Sammlung:
Drako

Ausführung:
Cromo

Code:
33D309543

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha empotrada

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Keramik-Oberteil G3/4 90°.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erfoderlich.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Wandrosette:	1346 (AAZ311609)
Griff Temperatur:	335000 (33Z302952)
Griff Durchfluss:	335100 (33Z300965)
Temperaturbegrenzungsring:	ALT7 (AAZ302971)
Thermostatkartusche:	1703T (AAZ302240)
Keramikoberteil:	1703C3/4 (AAZ302978)
Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer :	CEMPMO01 (AAZ302979)
Unterputz-Einbaukörper:	XX2411 (AAZ302560)
Zierblende :	KTX1 (AAZ302665)
Regenbrause:	RM300ACS (99Z304574)
Wandarm für Regenbrause:	B400 (99Z309001)
Regenbrause + Wandarm:	BH02RM300 (99H309256)

· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Griff-Abdeckkappe:	3761NE (AAZ300630)

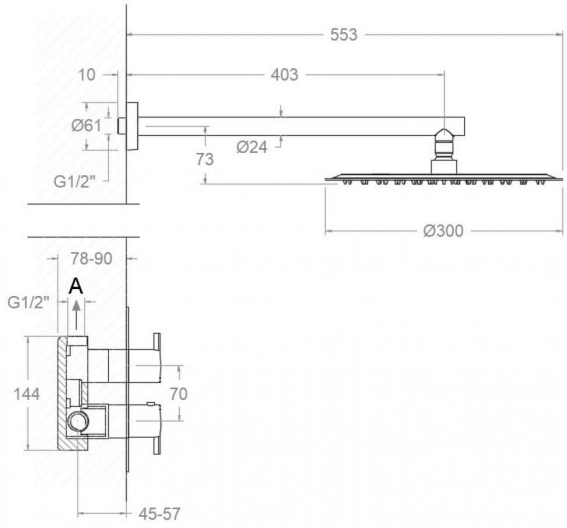

K3324013 CHROME (332411S+BH02RM300) KIT DRAKO

K3324013

Coleção:
Drako

Acabamento:
Cromo

Código:
33D309543

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Montagem cerâmica G3/4 de 90°.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

Roseta para braço de chuveiro:	1346 (AAZ311609)
Volante Temp.:	335000 (33Z302952)
Volante de fluxo:	335100 (33Z300965)
Anel limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
Mecanismo:	1703C3/4 (AAZ302978)
Camisa embutida:	CEMPMO01 (AAZ302979)
Corpo embutido:	XX2411 (AAZ302560)
Placa decorativa:	KTX1 (AAZ302665)
Chuveiro:	RM300ACS (99Z304574)
Braço do chuveiro:	B400 (99Z309001)
Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RM300 (99H309256)
Camisa termostática:	CEMPTE01 (AAZ302973)

· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tampa do volante:	3761NE (AAZ300630)