

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Prisma

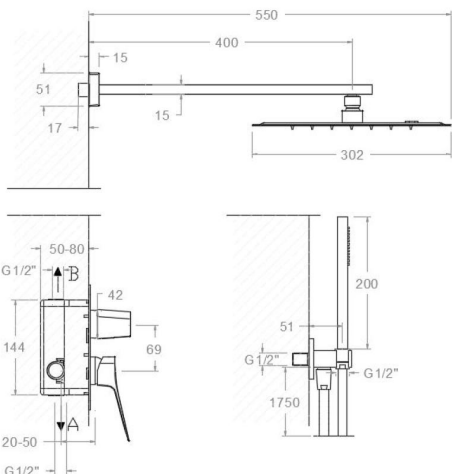

K4215021 CROMO (421502S+BH02RK300+4716MR+4796+2471C) KIT PRISMA

K4215021

Colección: Prisma	Acabado: Cromo	Código: 42D309591
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha empotrada	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Manecilla : | 4200N-35 (42Z309987) |
| • Distintivo : | DT3-CN (253032) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC351 (250863) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Volante distribuidor : | 425100 (42Z310154) |
| • Distribuidor : | 4004 (AAZ300972) |
| • Placa embellecedora : | KP2 (AAZ310893) |
| • Cuerpo empotrado : | XX1502 (AAZ301877) |
| • Camisa distribuidor: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Tuerca distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Ducha de mano : | 4716MR (99Z305011) |
| • Soporte de ducha : | 4796 (227499) |
| • Flexo de ducha : | 2471 C (99Z305989) |
| • Rociador: | RK300 (99Z310540) |
| • Brazo rociador: | BK400 (99Z309014) |
| • Camisa cartucho: | CEMP3501 (AAZ302077) |



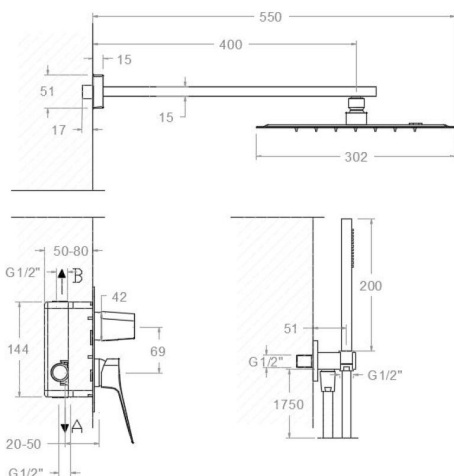

**K4215021 CHROME (421502S+BH02RK300+4716MR+4796+2471C)
KIT PRISMA**

K4215021

Collection:
Prisma

Finish:
Chrome

Code:
42D309591

Location:
Bath

Category:
Built-in shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 4200N-35 (42Z309987)
- Index: DT3-CN (253032)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Handle wheel: 425100 (42Z310154)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Wall plate: KP2 (AAZ310893)
- Concealed body: XX1502 (AAZ301877)
- Distributor shirt: CEMP3502 (AAZ302078)
- Diverter nut: TSC354 (261914)
- Hand shower: 4716MR (99Z305011)
- Shower support: 4796 (227499)
- Shower flexible hose: 2471 C (99Z305989)
- Shower head: RK300 (99Z310540)
- Showerhead arm: BK400 (99Z309014)
- Cartridge shirt: CEMP3501 (AAZ302077)



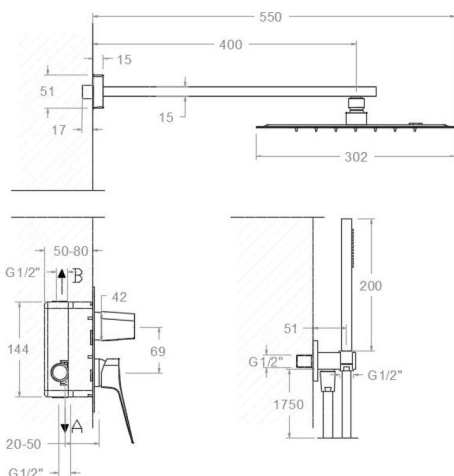

K4215021

Collection:
Prisma

Finition:
Chrome

Code:
42D309591

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche encastrée

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manette: | 4200N-35 (42Z309987) |
| • Index: | DT3-CN (253032) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Croisillon distributeur: | 425100 (42Z310154) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | KP2 (AAZ310893) |
| • Corp encastré: | XX1502 (AAZ301877) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Douchette à main: | 4716MR (99Z305011) |
| • Support de douche: | 4796 (227499) |
| • Flexible de douche: | 2471 C (99Z305989) |
| • Pomme de douche: | RK300 (99Z310540) |
| • Bras de douche: | BK400 (99Z309014) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3501 (AAZ302077) |



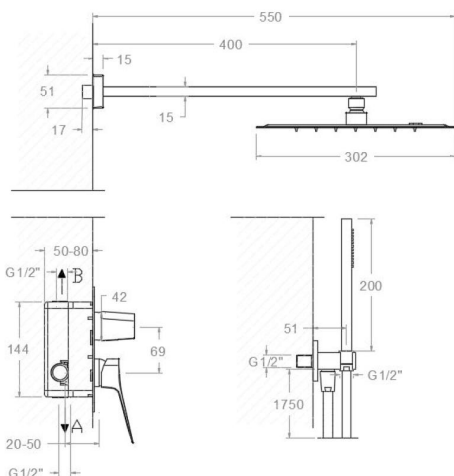

K4215021

Sammlung:
Prisma

Ausführung:
Chrom

Code:
42D309591

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Unterputzarmaturen

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|----------------------|
| • Hebel: | 4200N-35 (42Z309987) |
| • Abdeckkappe: | DT3-CN (253032) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Griff Umsteller: | 425100 (42Z310154) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | KP2 (AAZ310893) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1502 (AAZ301877) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Handbrause: | 4716MR (99Z305011) |
| • Brausehalter: | 4796 (227499) |
| • Brauseschlauch: | 2471 C (99Z305989) |
| • Regenbrause: | RK300 (99Z310540) |
| • Wandarm für Regenbrause: | BK400 (99Z309014) |
| • Patronenhemd: | CEMP3501 (AAZ302077) |



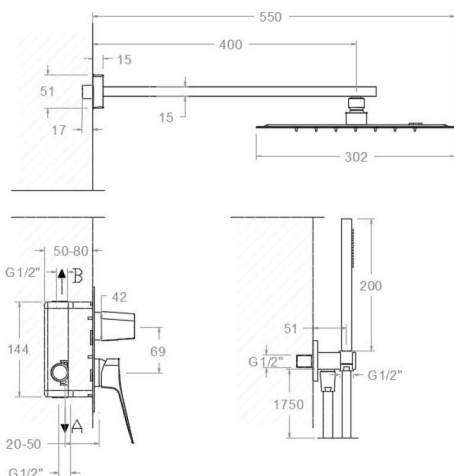

K4215021

Coleção:
Prisma

Acabamento:
cromo

Código:
42D309591

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha embutida

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manípulo: | 4200N-35 (42Z309987) |
| • Distintivo: | DT3-CN (253032) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980 (252834) |
| • Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| • Cartucho: | 35100 (252204) |
| • Volante distribuidor: | 425100 (42Z310154) |
| • Distribuidor: | 4004 (AAZ300972) |
| • Placa decorativa: | KP2 (AAZ310893) |
| • Corpo embutido: | XX1502 (AAZ301877) |
| • Camisa do distribuidor: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Porca do distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Ducha de mão: | 4716MR (99Z305011) |
| • Suporte de ducha: | 4796 (227499) |
| • Flexível de ducha: | 2471 C (99Z305989) |
| • Chuveiro: | RK300 (99Z310540) |
| • Braço do chuveiro: | BK400 (99Z309014) |
| • Camisa do cartucho: | CEMP3501 (AAZ302077) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com