

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Prisma

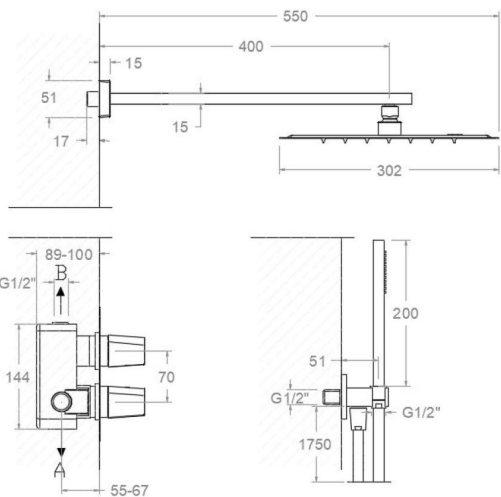

K4287011 CROMO (428712S+BH02RK300+4716MR+4796+2472C) KIT PRISMA

K4287011

Colección:	Acabado:	Código:
Prisma	Cromo	42D309593
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha empotrada	

Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

• Volante Temp.:	425000I (42Z310173)
• Distintivo :	DT3-CN (253032)
• Camisa distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
• Distribuidor :	4000 (210849)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Cuerpo empotrado :	XX8712 (AAZ302561)
• Placa embellecedora :	KTP2 (AAZ311094)
• Ducha de mano :	4716MR (99Z305011)
• Soporte de ducha :	4796 (227499)
• Flexo de ducha :	2472 C (99Z305990)



· Rociador:	RK300N (255552)
· Brazo rociador:	BK400 (99Z309014)
· Tuerca distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RK300N (99H309253)
· Volante distribuidor :	425100 (42Z310154)
· Camisa termostático:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Válvula de seguridad:	VS01 (AAZ307096)



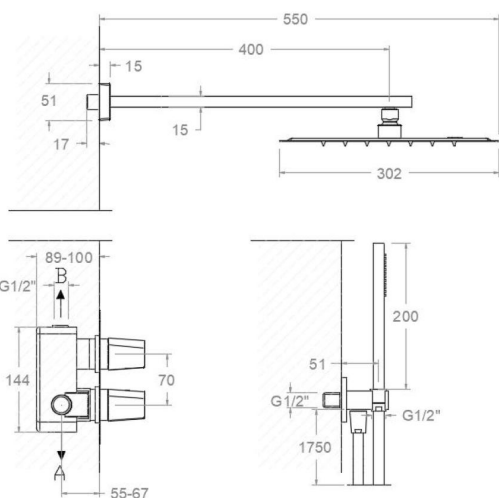

**K4287011 CHROME (428712S+BH02RK300+4716MR+4796+2472C)
KIT PRISMA**

K4287011

Collection:
Prisma

Finish:
Chrome

Code:
42D309593

Location:
Bath

Category:
Built-in shower

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.


Composition and spare parts

- Handle wheel temperature: 425000I (42Z310173)
- Index: DT3-CN (253032)
- Distributor shirt: CEMP3502 (AAZ302078)
- Temperature limiter ring: ALT7 (AAZ302971)
- Ceramic diverter: 4000 (210849)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Concealed body: XX8712 (AAZ302561)
- Wall plate: KTP2 (AAZ311094)
- Hand shower: 4716MR (99Z305011)
- Shower support: 4796 (227499)
- Shower flexible hose: 2472 C (99Z305990)
- Shower head: RK300N (255552)



· Showerhead arm:	BK400 (99Z309014)
· Diverter nut:	TSC358 (AAZ303018)
· Showerhead + Showerhead arm:	BH02RK300N (99H309253)
· Handle wheel:	425100 (42Z310154)
· Thermostatic shirt:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Safety valve:	VS01 (AAZ307096)



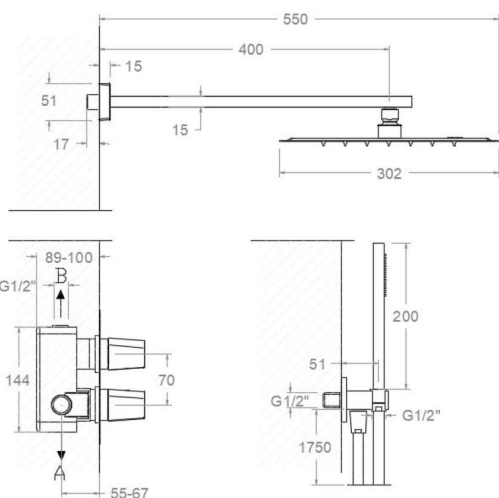

K4287011

Collection:
Prisma

Finition:
Chrome

Code:
42D309593

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche encastrée

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique $\varnothing 34$.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Croisillon de température: | 425000I (42Z310173) |
| • Index: | DT3-CN (253032) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Bague limiteur de température: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Distributeur: | 4000 (210849) |
| • Cartouche thermostatique: | 1703T (AAZ302240) |
| • Corp encastré: | XX8712 (AAZ302561) |
| • Plaque enjoliveur: | KTP2 (AAZ311094) |
| • Douchette à main: | 4716MR (99Z305011) |
| • Support de douche: | 4796 (227499) |
| • Flexible de douche: | 2472 C (99Z305990) |
| • Pomme de douche: | RK300N (255552) |
| • Bras de douche: | BK400 (99Z309014) |



- Écrou distributeur: TSC358 (AAZ303018)
- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RK300N (99H309253)
- Croisillon distributeur: 425100 (42Z310154)
- Chemise thermostatique: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filtre: FTE02 (AAZ302974)
- Vanne de sécurité: VS01 (AAZ307096)



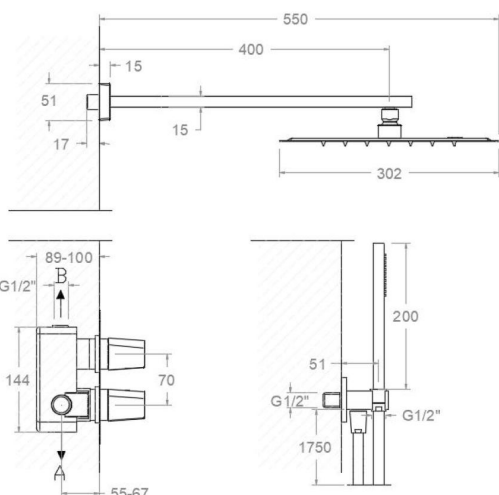

K4287011

Sammlung:
Prisma

Ausführung:
Chrom

Code:
42D309593

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Unterputzarmaturen

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|----------------------|
| • Griff Temperatur: | 425000I (42Z310173) |
| • Abdeckkappe: | DT3-CN (253032) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4000 (210849) |
| • Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX8712 (AAZ302561) |
| • Zierblende : | KTP2 (AAZ311094) |
| • Handbrause: | 4716MR (99Z305011) |
| • Brausehalter: | 4796 (227499) |
| • Brauseschlauch: | 2472 C (99Z305990) |
| • Regenbrause: | RK300N (255552) |



· Wandarm für Regenbrause:	BK400 (99Z309014)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC358 (AAZ303018)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RK300N (99H309253)
· Griff Umsteller:	425100 (42Z310154)
· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Sicherheitsventil:	VS01 (AAZ307096)



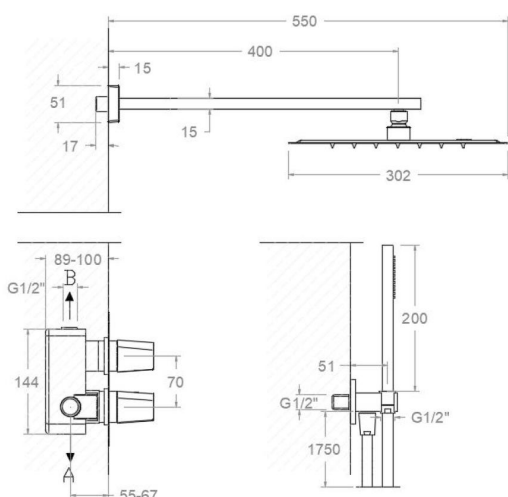

Coleção:
Prisma

Coleção
Prisma

Acabamento:
cromo

Código:
42D309593

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha embutida

- Cartucho Termostático Ø34.
- Distribuidor 2 vias com fechamento
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e FN 248

· Volante Temp.:	4250001 (42Z310173)
· Distintivo:	DT3-CN (253032)
· Camisa do distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
· Anel limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
· Distribuidor:	4000 (210849)
· Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
· Corpo embutido:	XX8712 (AAZ302561)
· Placa decorativa:	KTP2 (AAZ311094)
· Ducha de mão:	4716MR (99Z305011)
· Suporte de ducha:	4796 (227499)
· Flexível de ducha:	2472 C (99Z305990)
· Chuveiro:	RK300N (255552)
· Braço do chuveiro:	BK400 (99Z309014)



- Porca do distribuidor: TSC358 (AAZ303018)
- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RK300N (99H309253)
- Volante distribuidor: 425100 (42Z310154)
- Camisa termostática: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filtro: FTE02 (AAZ302974)
- Válvula de segurança: VS01 (AAZ307096)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com