

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Prisma

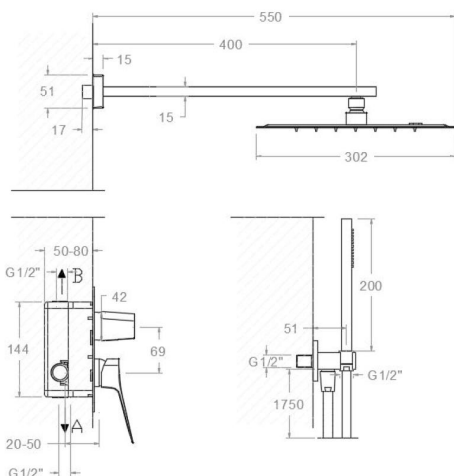

K4215021NM

Código:
42D309611


Categoría:
Ducha empotrada

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248

· Manecilla :	4200N-35NM (42Z309997)
· Distintivo :	DT3-NMN (AAZ305688)
· Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
· Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
· Cartucho :	35100 (252204)
· Volante distribuidor :	425100NM (42Z310155)
· Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
· Placa embellecedora :	KP2NM (AAZ310895)
· Cuerpo empotrado :	XX1502NM (AAZ302920)
· Camisa distribuidor:	CEMP3502NM (AAZ303211)
· Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
· Ducha de mano :	4716MRNM (99Z305012)
· Soporte de ducha :	4798NM (99Z302169)
· Flexo de ducha :	2475 CNM (99Z305991)
· Rociador:	RK300NM (99Z305263)
· Brazo rociador:	BK400NM (99Z309015)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RK300NM (99H309269)
· Camisa cartucho:	CEMP3501NM (AAZ304836)



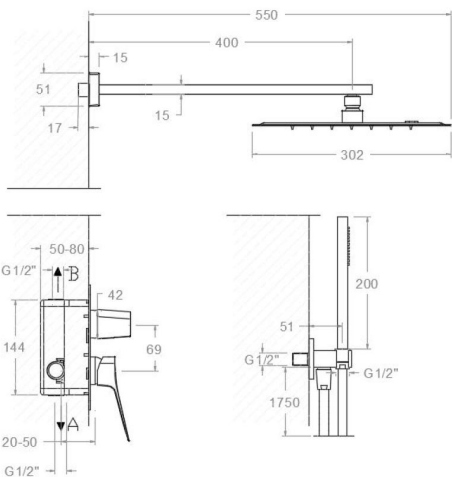

K4215021NM BLACK MATTE
(421502SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM) KIT
PRISMA

K4215021NM

Collection: Prisma Finish: Black matte Code: 42D309611
Location: Bath Category: Built-in shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 4200N-35NM (42Z309997)
- Index: DT3-NMN (AAZ305688)
- Cartridge nut cover: 4980NM (AAZ303179)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Handle wheel: 425100NM (42Z310155)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Wall plate: KP2NM (AAZ310895)
- Concealed body: XX1502NM (AAZ302920)
- Distributor shirt: CEMP3502NM (AAZ303211)
- Diverter nut: TSC354 (261914)
- Hand shower: 4716MRNM (99Z305012)
- Shower support: 4798NM (99Z302169)
- Shower flexible hose: 2475 CNM (99Z305991)
- Shower head: RK300NM (99Z305263)
- Showerhead arm: BK400NM (99Z309015)
- Showerhead + Showerhead arm: BH02RK300NM (99H309269)
- Cartridge shirt: CEMP3501NM (AAZ304836)



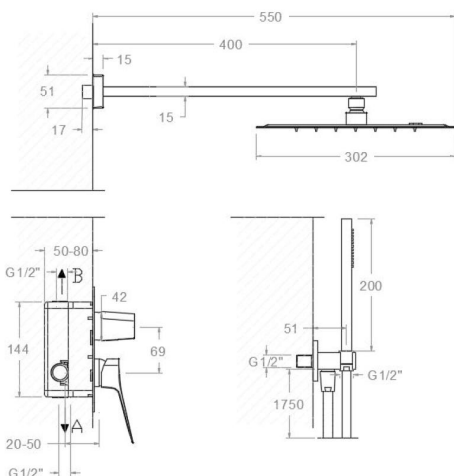

K4215021NM

Collection:
Prisma

Finition:
Noir mat

Code:
42D309611

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche encastrée

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 4200N-35NM (42Z309997)
- Index: DT3-NMN (AAZ305688)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NM (AAZ303179)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Croisillon distributeur: 425100NM (42Z310155)
- Distributeur: 4004 (AAZ300972)
- Plaque enjoliveur: KP2NM (AAZ310895)
- Corp encastré: XX1502NM (AAZ302920)
- Chemise distributeur: CEMP3502NM (AAZ303211)
- Écrou distributeur: TSC354 (261914)
- Douchette à main: 4716MRNM (99Z305012)
- Support de douche: 4798NM (99Z302169)
- Flexible de douche: 2475 CNM (99Z305991)
- Pomme de douche: RK300NM (99Z305263)
- Bras de douche: BK400NM (99Z309015)
- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RK300NM (99H309269)
- Chemise cartouche: CEMP3501NM (AAZ304836)



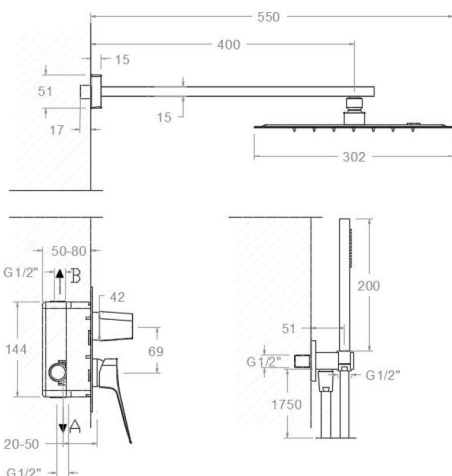

K4215021NM

Sammlung:
Prisma

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
42D309611

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Unterputzarmaturen

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 4200N-35NM (42Z309997)
- Abdeckkappe: DT3-NM (AAZ305688)
- Kartuschenringblende: 4980NM (AAZ303179)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Griff Umsteller: 425100NM (42Z310155)
- Umsteller 2/3 Wege: 4004 (AAZ300972)
- Zierblende: KP2NM (AAZ310895)
- Unterputz-Einbaukörper: XX1502NM (AAZ302920)
- Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: CEMP3502NM (AAZ303211)
- Kartuschenmutter Umsteller: TSC354 (261914)
- Handbrause: 4716MRNM (99Z305012)
- Brausehalter: 4798NM (99Z302169)
- Brauseschlauch: 2475 CNM (99Z305991)
- Regenbrause: RK300NM (99Z305263)
- Wandarm für Regenbrause: BK400NM (99Z309015)
- Regenbrause + Wandarm: BH02RK300NM (99H309269)
- Patronenhemd: CEMP3501NM (AAZ304836)



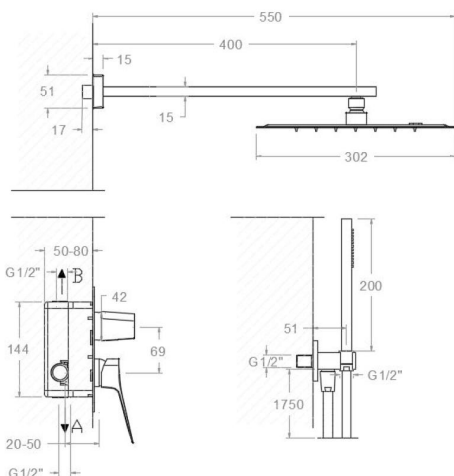

K4215021NM

Coleção:
Prisma

Acabamento:
preto fosco

Código:
42D309611

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha embutida

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 4200N-35NM (42Z309997)
- Distintivo: DT3-NM (AAZ305688)
- Cobertura porca do cartucho: 4980NM (AAZ303179)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100 (252204)
- Volante distribuidor: 425100NM (42Z310155)
- Distribuidor: 4004 (AAZ300972)
- Placa decorativa: KP2NM (AAZ310895)
- Corpo embutido: XX1502NM (AAZ302920)
- Camisa do distribuidor: CEMP3502NM (AAZ303211)
- Porca do distribuidor: TSC354 (261914)
- Ducha de mão: 4716MRNM (99Z305012)
- Suporte de ducha: 4798NM (99Z302169)
- Flexível de ducha: 2475 CNM (99Z305991)
- Chuveiro: RK300NM (99Z305263)
- Braço do chuveiro: BK400NM (99Z309015)
- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RK300NM (99H309269)
- Camisa do cartucho: CEMP3501NM (AAZ304836)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com