

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Prisma

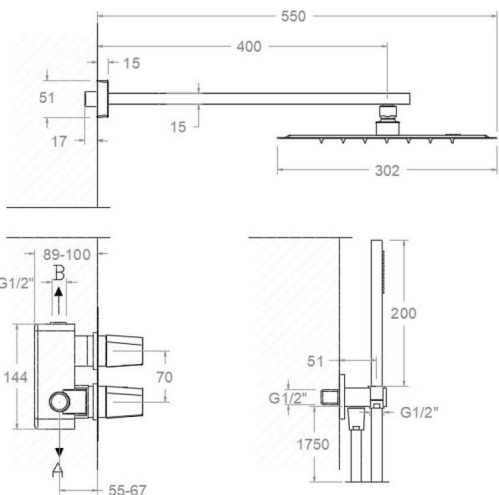

K4287011OC ORO CEPILLADO
(428712SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC) KIT
PRISMA

K4287011OC

Colección:
Prisma

Acabado:
Oro cepillado

Código:
42D309637

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Volante Temp.: | 425000IOC (42Z310177) |
| • Distintivo : | DT3-OCN (AAZ305689) |
| • Camisa distribuidor: | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Distribuidor : | 4000 (210849) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Cuerpo empotrado : | XX8712OC (AAZ303127) |
| • Placa embellecedora : | KTP2OC (AAZ311096) |
| • Ducha de mano : | 4716MROC (99Z304947) |
| • Soporte de ducha : | 4798OC (99Z304964) |
| • Flexo de ducha : | 2475COC (99Z305993) |
| • Rociador: | RK300OC (99Z305265) |
| • Brazo rociador: | BK400OC (99Z309016) |



· Tuerca distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RK300OC (99H309271)
· Volante distribuidor :	425100OC (42Z310156)
· Camisa termostático:	CEMPTE01OC (AAZ303206)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)



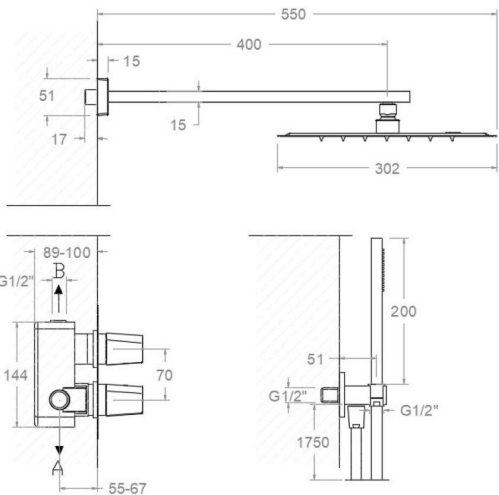

K4287011OC BRUSHED GOLD
(428712SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC) KIT
PRISMA
K4287011OC

Collection: Prisma Finish: Brushed gold Code: 42D309637
Location: Bath Category: Built-in shower

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termstop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standardsEN 1111 and EN 248.


Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| • Handle wheel temperature: | 425000IOC (42Z310177) |
| • Index: | DT3-OCN (AAZ305689) |
| • Distributor shirt: | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Temperature limiter ring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Ceramic diverter: | 4000 (210849) |
| • Thermostatic cartridge: | 1703T (AAZ302240) |
| • Concealed body: | XX8712OC (AAZ303127) |
| • Wall plate: | KTP2OC (AAZ311096) |
| • Hand shower: | 4716MROC (99Z304947) |
| • Shower support: | 4798OC (99Z304964) |
| • Shower flexible hose: | 2475COC (99Z305993) |
| • Shower head: | RK300OC (99Z305265) |
| • Showerhead arm: | BK400OC (99Z309016) |
| • Diverter nut: | TSC358 (AAZ303018) |



- Showerhead + Showerhead arm: BH02RK3000C (99H309271)
- Handle wheel: 4251000C (42Z310156)
- Thermostatic shirt: CEMPTE010C (AAZ303206)
- Filter: FTE02 (AAZ302974)



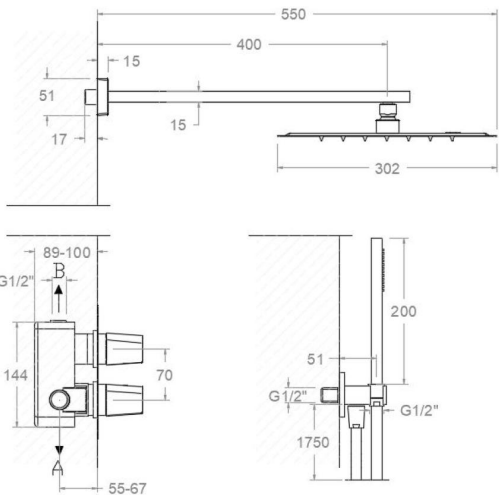

K42870110C

Collection: Prisma	Finition: Or brossé	Code: 42D309637
Lieu: Bain	Catégorie: Douche encastrée	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

• Croisillon de température:	425000IOC (42Z310177)
• Index:	DT3-OCN (AAZ305689)
• Chemise distributeur:	CEMP3502OC (AAZ303212)
• Bagne limiteur de température:	ALT7 (AAZ302971)
• Distributeur:	4000 (210849)
• Cartouche thermostatique:	1703T (AAZ302240)
• Corp encastré:	XX8712OC (AAZ303127)
• Plaque enjoliveur:	KTP2OC (AAZ311096)
• Douchette à main:	4716MROC (99Z304947)
• Support de douche:	4798OC (99Z304964)
• Flexible de douche:	2475COC (99Z305993)
• Pomme de douche:	RK300OC (99Z305265)
• Bras de douche:	BK400OC (99Z309016)
• Ecrou distributeur:	TSC358 (AAZ303018)
• Pomme de douche + Bras de douche:	BH02RK300OC (99H309271)



- Croisillon distributeur: 4251000C (42Z310156)
- Chemise thermostatique: CEMPTE010C (AAZ303206)
- Filtre: FTE02 (AAZ302974)



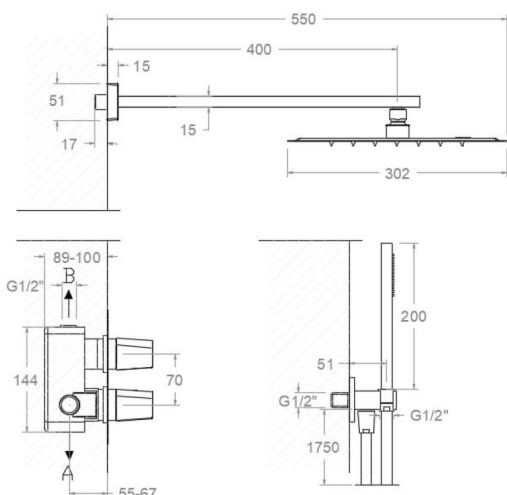

K42870110C

Sammlung:
Prisma

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
42D309637

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Unterputzarmaturen

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| • Griff Temperatur: | 425000IOC (42Z310177) |
| • Abdeckkappe: | DT3-OCN (AAZ305689) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Umsteller-Kartusche: | |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4000 (210849) |
| • Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX8712OC (AAZ303127) |
| • Zierblende : | KTP2OC (AAZ311096) |
| • Handbrause: | 4716MROC (99Z304947) |
| • Brausehalter: | 4798OC (99Z304964) |
| • Brauseschlauch: | 2475COC (99Z305993) |
| • Regenbrause: | RK300OC (99Z305265) |
| • Wandarm für Regenbrause: | BK400OC (99Z309016) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC358 (AAZ303018) |



· Regenbrause + Wandarm:	BH02RK3000C (99H309271)
· Griff Umsteller:	4251000C (42Z310156)
· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMPTE010C (AAZ303206)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)



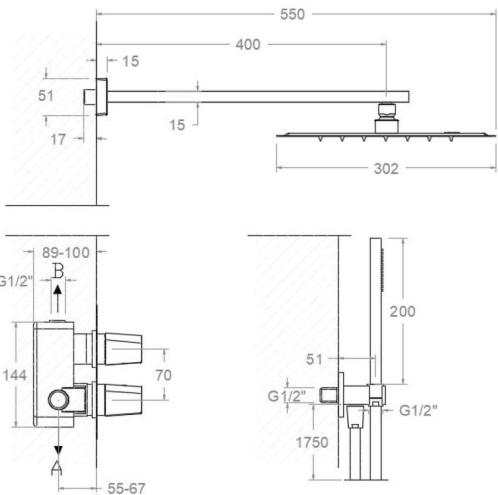

K42870110C

Coleção: Prisma	Acabamento: ouro escovado	Código: 42D309637
Localização: Banho	Categoria: Ducha embutida	

Características técnicas

- Cartucho Termostático ø34.
- Distribuidor 2 vias com fechamento
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

• Volante Temp.:	425000IOC (42Z310177)
• Distintivo:	DT3-OCN (AAZ305689)
• Camisa do distribuidor:	CEMP3502OC (AAZ303212)
• Anel limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
• Distribuidor:	4000 (210849)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Corpo embutido:	XX8712OC (AAZ303127)
• Placa decorativa:	KTP2OC (AAZ311096)
• Ducha de mão:	4716MROC (99Z304947)
• Suporte de ducha:	4798OC (99Z304964)
• Flexível de ducha:	2475COC (99Z305993)
• Chuveiro:	RK300OC (99Z305265)
• Braço do chuveiro:	BK400OC (99Z309016)
• Porca do distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
• Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RK300OC (99H309271)



- Volante distribuidor: 425100OC (42Z310156)
- Camisa termostática: CEMPTE01OC (AAZ303206)
- Filtro: FTE02 (AAZ302974)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com