

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



3790GR GRAFITO SIFON CILINDRICO

3790GR

Colección:
Accesorios

Acabado:
Grafito

Código:
AAZ309932

Ubicación:
Accesorios y
recambios

Categoría:
Lavabo

Características técnicas


- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Observaciones

1 entrada G 1" 1/4
Extensible de 60 mm a 130 mm
Material: Latón

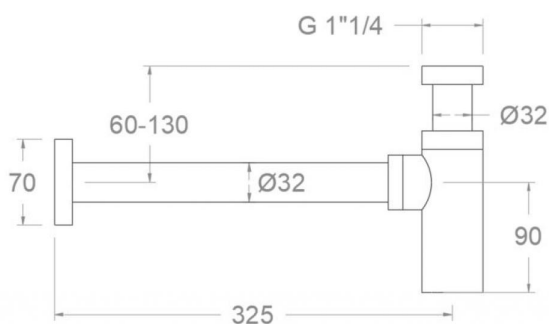



3790GR GUN METAL CYLINDRICAL SIPHON
3790GR


Collection: Accessories	Finish: Graphite	Code: AAZ309932
Location: Accessories & spare parts	Category: Washbasin	

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

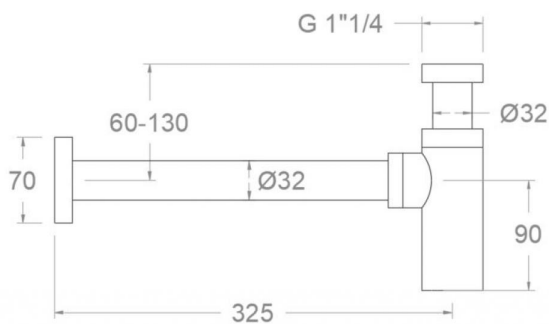



3790GR

Collection:
Accessoires

Finition:
Canon de fusil

Code:
AAZ309932

Lieu:
Accessoires &
rechanges


Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

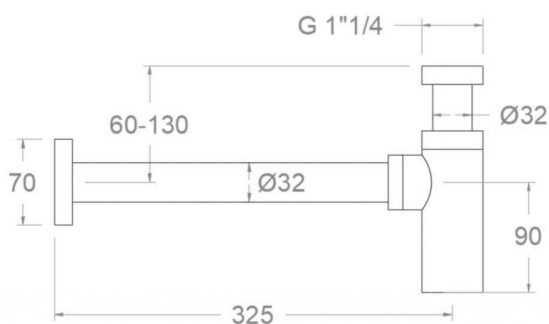



3790GR

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Graphit

Code:
AAZ309932

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile


Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

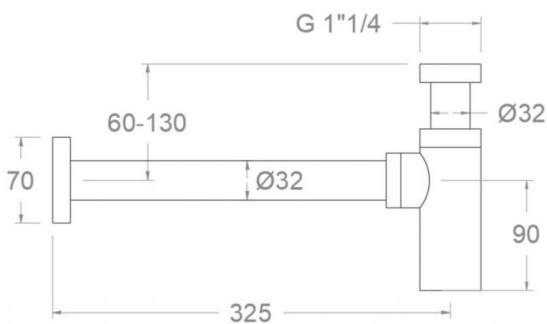



3790GR

Coleção:
Acessorios

Acabamento:
grafite

Código:
AAZ309932

Localização:
Acessórios e
reposições


Categoria:
Lavatório

Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

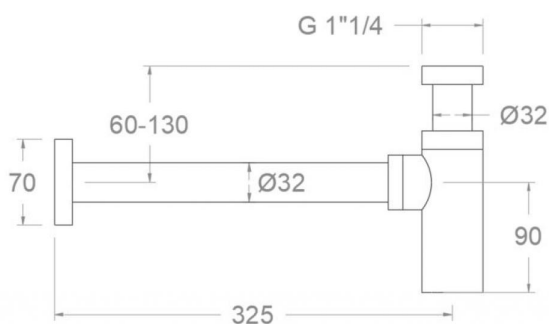

ramonsoler.

— rsramonsoler.com