

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia

361801 SCUC COBRE CEPILLADO EMPOTRADO 1 VIA ALEXIA S2  
361801SCUC

|                      |                             |                      |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Colección:<br>Alexia | Acabado:<br>Cobre cepillado | Código:<br>36D309963 |
| Ubicación:<br>Baño   | Categoría:<br>Ducha         |                      |



Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| • Manecilla :                | 3600N-35CUC (36Z309993) |
| • Distintivo :               | DT1-CUCN (AAZ305719)    |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980CUC (AAZ305720)     |
| • Tuerca cartucho :          | TSC351 (250863)         |
| • Cartucho :                 | 35100 (252204)          |
| • Placa embellecedora :      | KX1CUC (AAZ307494)      |
| • Cuerpo empotrado :         | XX1801CUC (AAZ308404)   |
| • Camisa cartucho:           | CEMP3503CUC (AAZ308193) |

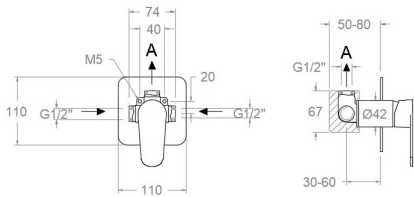

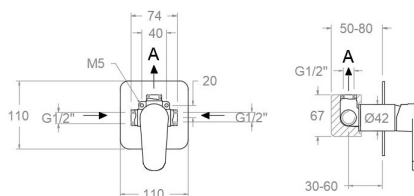

## 361801 SCUC BRUSHED COPPER 1 WAY CONCEALED ALEXIA S2 361801SCUC

**Collection:**  
Alexia

**Finish:**  
Brushed copper

**Code:**  
36D309963

**Location:**  
Bath

**Category:**  
Shower

### Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| • Handle:              | 3600N-35CUC (36Z309993) |
| • Index:               | DT1-CUCN (AAZ305719)    |
| • Cartridge nut cover: | 4980CUC (AAZ305720)     |
| • Cartridge nut:       | TSC351 (250863)         |
| • Cartidge:            | 35100 (252204)          |
| • Wall plate:          | KX1CUC (AAZ307494)      |
| • Concealed body:      | XX1801CUC (AAZ308404)   |
| • Cartridge shirt:     | CEMP3503CUC (AAZ308193) |



## 361801SCUC


**Collection:**  
Alexia

**Finition:**  
Coivre brosse

**Code:**  
36D309963

**Lieu:**  
Bain

**Catégorie:**  
Douche

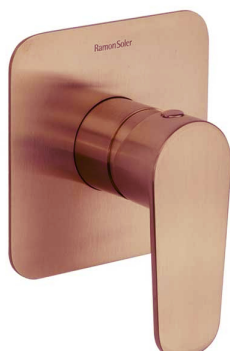

### Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Manette:                     | 3600N-35CUC (36Z309993) |
| • Index:                       | DT1-CUCN (AAZ305719)    |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980CUC (AAZ305720)     |
| • Écrou de cartouche:          | TSC351 (250863)         |
| • Cartouche:                   | 35100 (252204)          |
| • Plaque enjoliveur:           | KX1CUC (AAZ307494)      |
| • Corp encastré:               | XX1801CUC (AAZ308404)   |
| • Chemise cartouche:           | CEMP3503CUC (AAZ308193) |

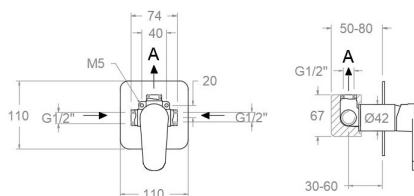

## 361801SCUC


**Sammlung:**  
Alexia

**Ausführung:**  
Gebrüsteter kupfer

**Code:**  
36D309963

**Standort:**  
Wannenfüll

**Kategorie:**  
Brausebatterie

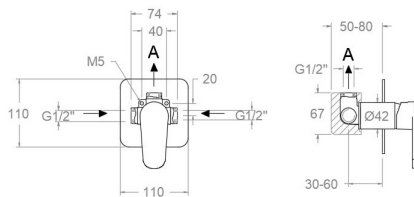

### Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| • Hebel:                  | 3600N-35CUC (36Z309993) |
| • Abdeckkappe:            | DT1-CUCN (AAZ305719)    |
| • Kartuschenringblende:   | 4980CUC (AAZ305720)     |
| • Kartuschenmutter:       | TSC351 (250863)         |
| • Kartusche:              | 35100 (252204)          |
| • Zierblende :            | KX1CUC (AAZ307494)      |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1801CUC (AAZ308404)   |
| • Patronenhemd:           | CEMP3503CUC (AAZ308193) |



## 361801SCUC

**Coleção:**  
Alexia

**Acabamento:**  
cobre escovado

**Código:**  
36D309963

**Localização:**  
Banho

**Categoria:**  
Ducha



### Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

### Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

### Composição e reposições

- Manípulo: 3600N-35CUC (36Z309993)
- Distintivo: DT1-CUCN (AAZ305719)
- Cobertura porca do cartucho: 4980CUC (AAZ305720)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100 (252204)
- Placa decorativa: KX1CUC (AAZ307494)
- Corpo embutido: XX1801CUC (AAZ308404)
- Camisa do cartucho: CEMP3503CUC (AAZ308193)

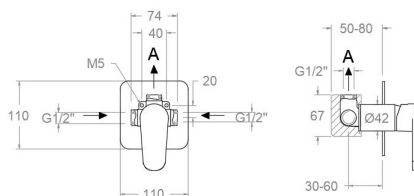

**ramonsoler.**

— [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)