

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



9407 1/2 (x1) COBRE CEPILLADO LLAVE DE PASO BLAUTHERM 94071/2X1CUC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
94F309989

Ubicación:
Accesorios y
recambios


Categoría:
Office y llave de paso

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

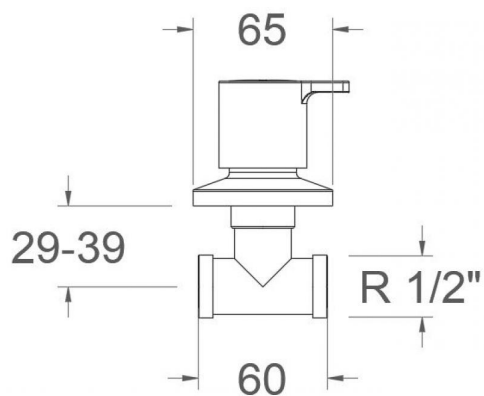



9407 1/2 (x1) CUC BRUSHED COPPER STOCPCOCK VALVE
BLAUTHERM

94071/2X1CUC


Collection: Accessories	Finish: Brushed copper	Code: 94F309989
Location: Accessories & spare parts	Category: Office & stop key	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

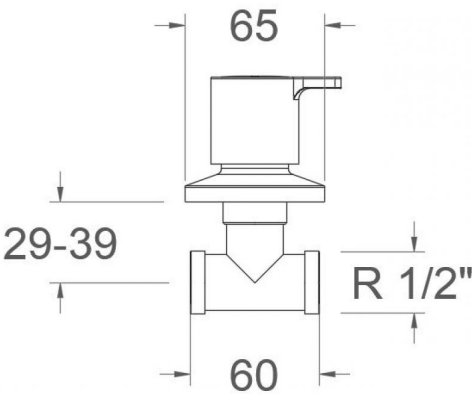



94071/2X1CUC

Collection:
Accessoires

Finition:
Cuivre brosse

Code:
94F309989

Lieu:
Accessoires &
rechanges


Catégorie:
Office & robinet
d'arrêt

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

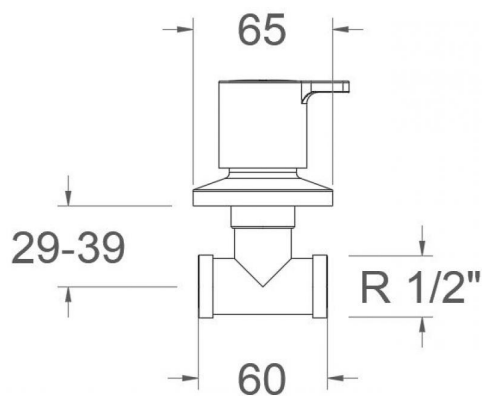



94071/2X1CUC

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
94F309989

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile


Kategorie:
Office und eckventil

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

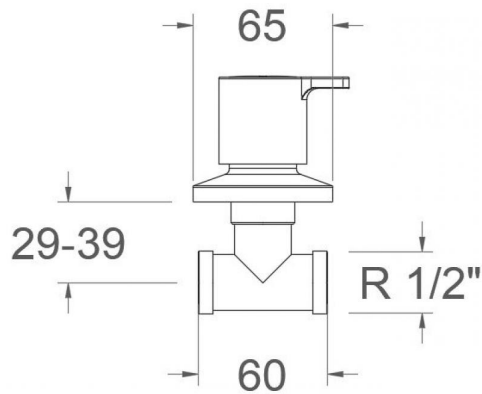



94071/2X1CUC

Coleção:
Acessorios

Acabamento:
Cobre escovado

Código:
94F309989

Localização:
Acessórios e
reposições


Categoria:
Office e válvula de
fecho

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

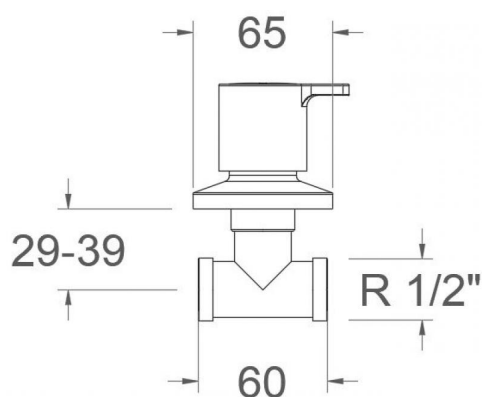

ramonsoler.

— rsramonsoler.com